

OBSERVERA!

Detta moment gäller endast för tillvalet av LED-belysning.

LED-slingan kan klippas av 50 mm, se markering på slingan. Klipp till önskad längd och fäst i dekorprofilens spår.

Om så önskas kan ett litet hål borras genom takrälsen för att dra ut kabeln.

1st LED-strip med självhäftande tejp på baksidan, 1,5m kabel DC-kontakt.

2. 1st Kontrollenhet

3. 1st Transformator

4. 1st Fjärrkontroll

1. Klipp Led-Stripen lika lång som belysningsprofilen. Klipp vid markering.

Överbliven strip sorteras som elavfall.

2. Fäst LED-strip i applikation (profil) genom att fästa den självhäftande tejpens på baksidan.

TIPS: Börja med att klistra fast ena sidan av LED-stripen och arbeta sakta framåt genom att frigöra den dubbelhäftande tejpens och försiktigt trycka LED-stripen mot profilen.

TIPS: Var noga med att ytan som LED-stripen ska fästas på är jämn och rengjord, annars finns risk att LED-stripen lossnar över tid.


3. Koppla ihop DC-kontakt som kommer från LED-strip till kontrollenhet DC-ingång.

4. Koppla ihop kontrollenhet med transformator via DC-kontakt.


5. Sista steget innebär parning av fjärrkontroll i samband med inkoppling till 230V.

Ta fram fjärrkontroll. Anslut transformator till 230V med stickkontakt **2 gånger (Av och på)** och tryck 3 gånger på "Power"-symbol på fjärrkontroll. LED-listen ska då blinka tre gånger vilket betyder att fjärrkontrollen är synkroniserad och installation är slutförd.

5 års garanti på Led-Stripen!

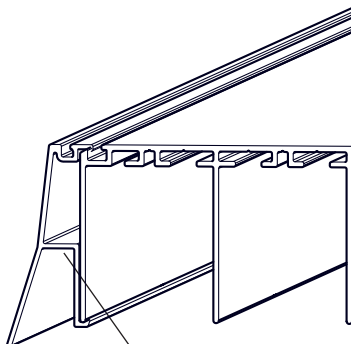

Fäst LED-slingan här

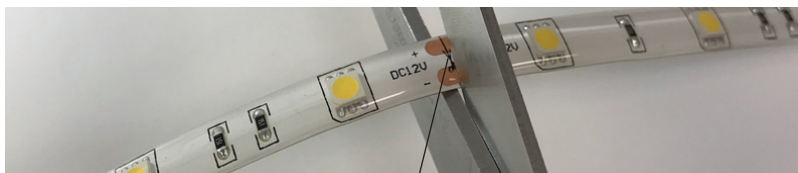

Klipp vid behov här

OBSERVERA!

Dette trinnet gjelder bare muligheten for LED -belysning!

LED -sløyfen kan kuttes med 50 mm, se merking på løkken. Klipp til ønsket lengde og fest spor etter dekorprofilen.

Om ønskelig kan et lite hull bores gjennom takskinnene for å trekke ut kabelen.

NO:

1. 1 stk. LED-strip med selvheftende teip på baksiden, og 1,5m kabel med DC-kontakt.
2. 1 stk. Kontrollenhet
3. 1 stk. Transformator
4. 1 stk. fjernkontroll

1. Klipp ledlyset like langt som belysningsprofilen. Klipp ved markering!

Lys som er til overs sorteres som el-avfall.

2. Fest ledlyset i profilen ved å feste den selvheftende teipen på baksiden.

TIPS: Begynn med å klistre fast den ene siden av led-stripen og arbeid deg sakte fremover ved å frigjøre den dobbeltsidige teipen og forsiktig trykke led-stripen mot profilen.

Sørg for at overflaten som ledlyset skal klistres på er jevn og ren. Ellers risikerer du at ledlyset løsner over tid.


3. Koble sammen DC-kontakten som kommer fra ledlyset, til kontrollenhetens DC-inngang.

4. Koble sammen kontrollenheten med transformator via DC-kontakten.


5. Siste trinn innebærer paring av fjernkontroll i samband med innkobling til 230V.

Ta fram fjernkontrollen. Koble til transformatoren til 230V med stikkontakt **2 ganger (av og på)** og trykk 3 ganger på "Power"-symbolet på fjernkontrollen. Ledlyset skal da blinke tre ganger, hvilket vil bety at fjernkontrollen er synkronisert og installasjonen ferdig.

5 års garanti på Ledlyset!

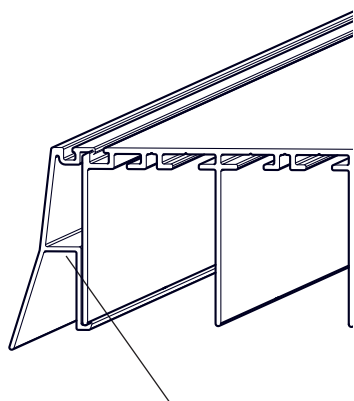

Fest LED -sløyfen her

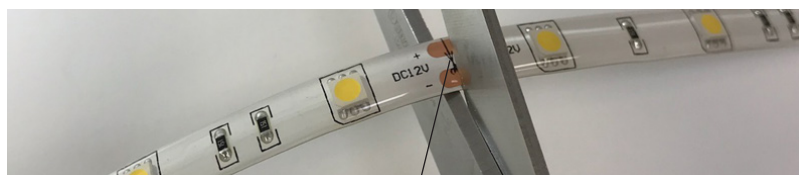

Klipp om nødvendig her