




Nockprofil / Møneprofil / harjaprofiili / Ridge profile

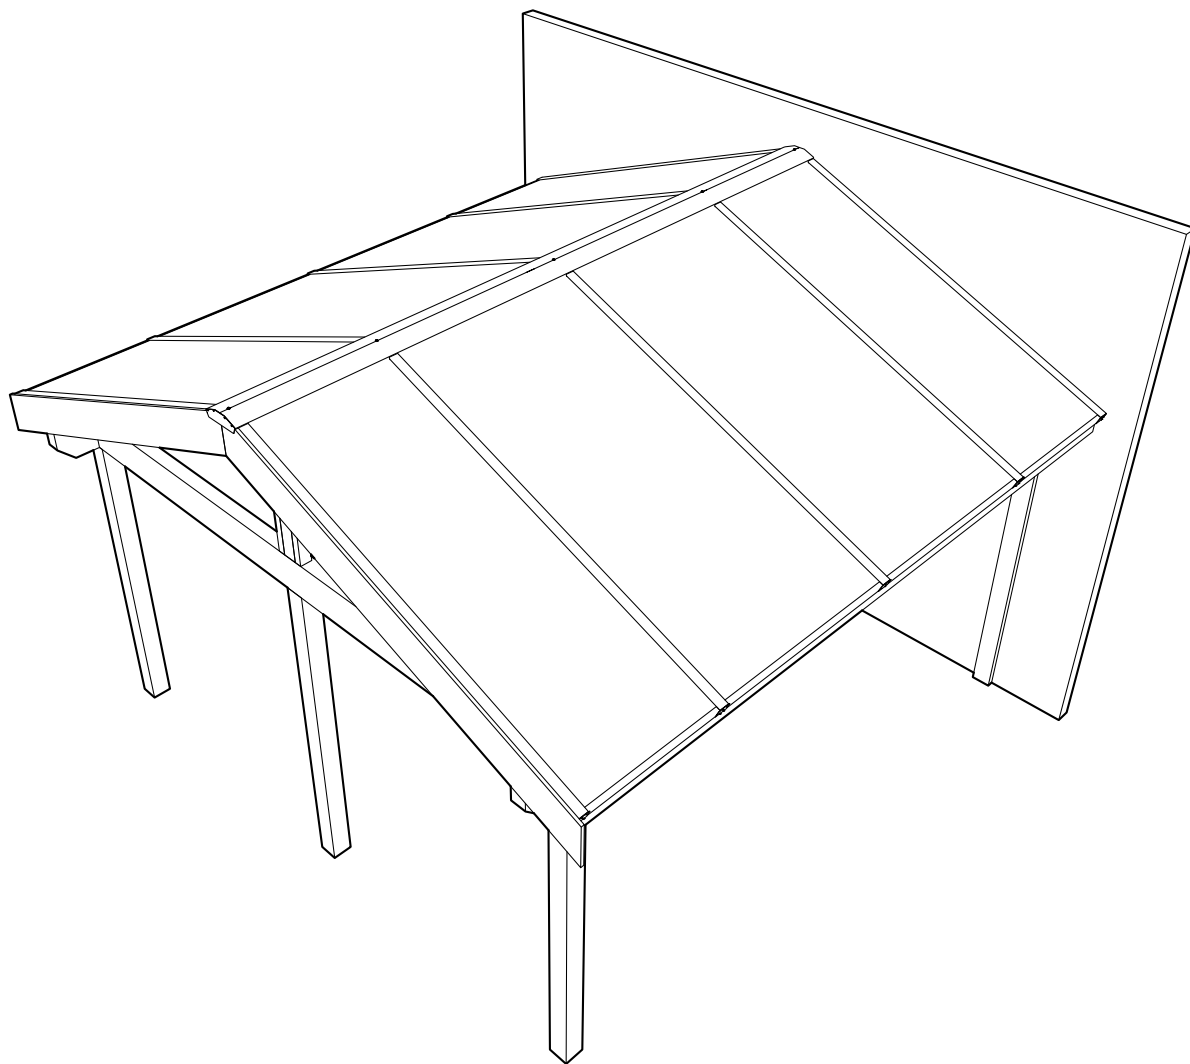


T25



5,5 mm



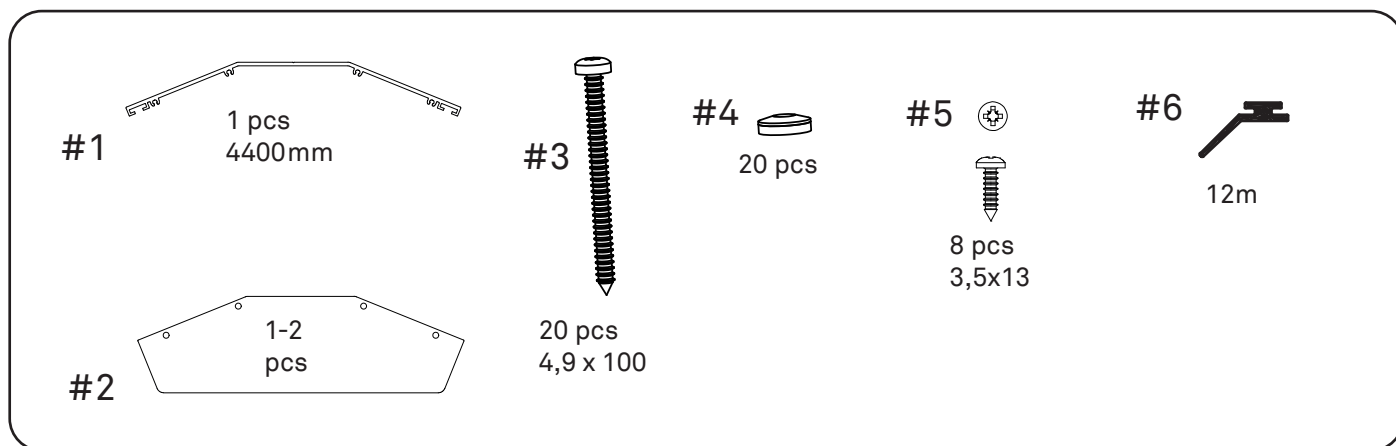

SE

Montering avnockprofil:

Noekprofilen är avpassad för tak med 22° lutning, men kan användas för taklutningar från 10° till 30°. Kapa noekprofilen till rätt längd med en bågfil. Dra i läpplisten #6 i noekprofilens (#1) spår.

NO


Montering av møneprofil:

Møneprofilen er tilpasset tak med 22° helling, men kan brukes for takhelling fra 10° til 30°. Kapp møneprofilen med en baufil. Sett inn leppelist #6 i møneprofilens (#1) spor.

FI

Harjaprofiilin asennus:

Harjaprofiili on sovitettu kattoon, jonka kaltevuus on 22°, mutta se voidaan asentaa kaikkiin kattoihin, joiden kaltevuus on 10–30°. Katkaise harjaprofiili oikean pituiseksi rautasahalla. Sijoita huuliprofiili #6 harjaprofiilin (#1) uraan.

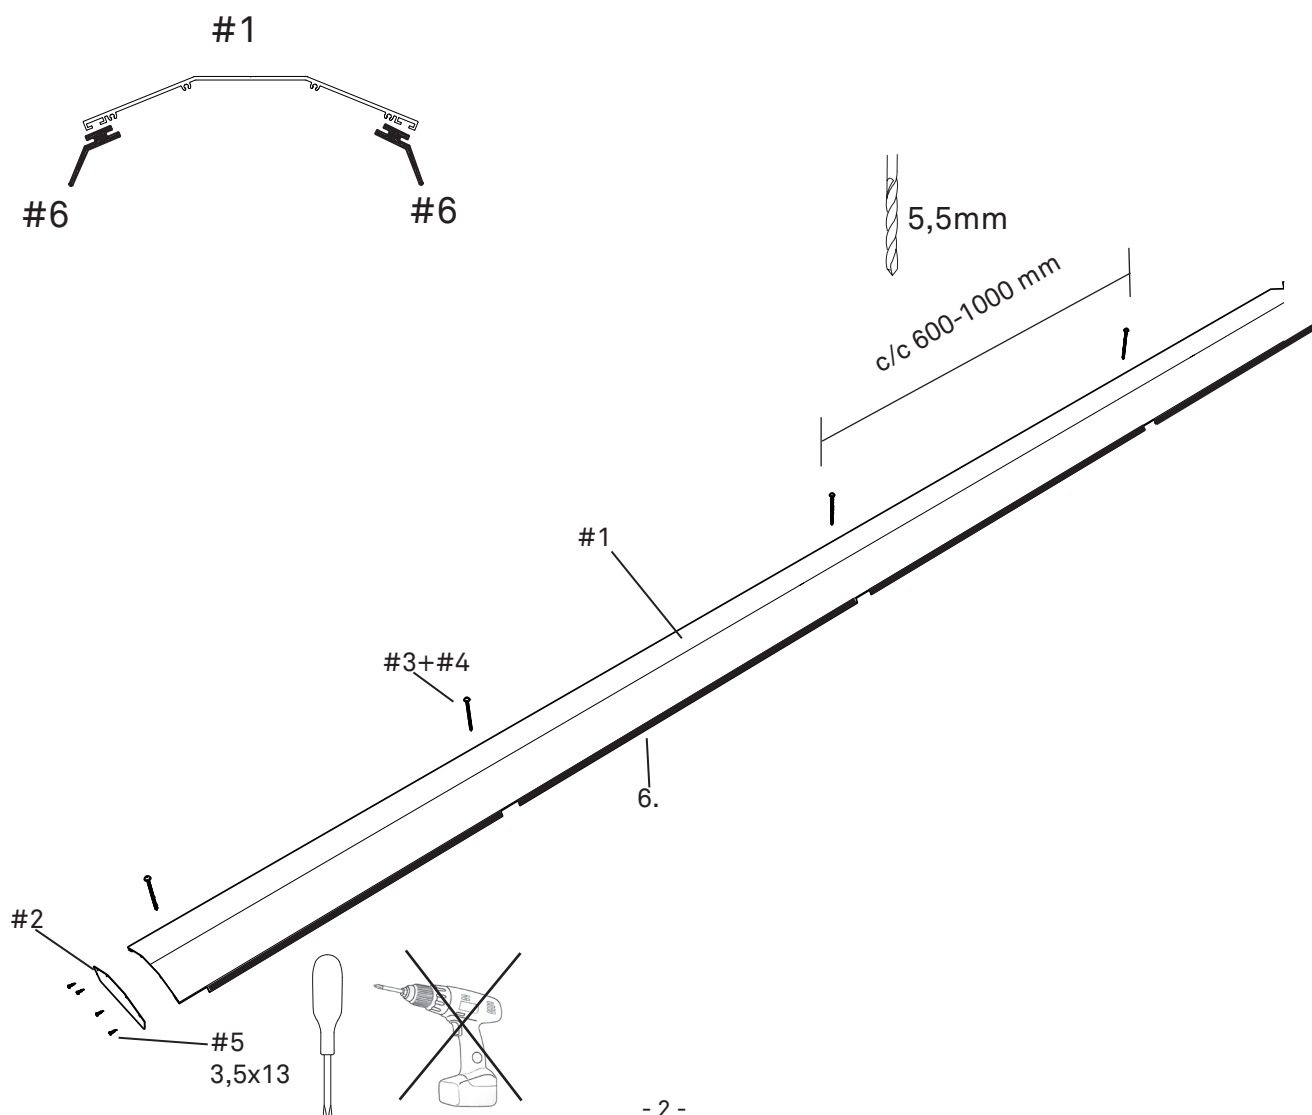

SE



Vindskivorna behöver anpassas för att få plats bakomnockprofilens gavelsida.

FI

Päätylistat tulee sovittaa niin että ne mahtuvat harjaprofiilin päädyn taakse.

NO

Vindskiene må tilpasses for å få plass bak møneprofilens gavlside.

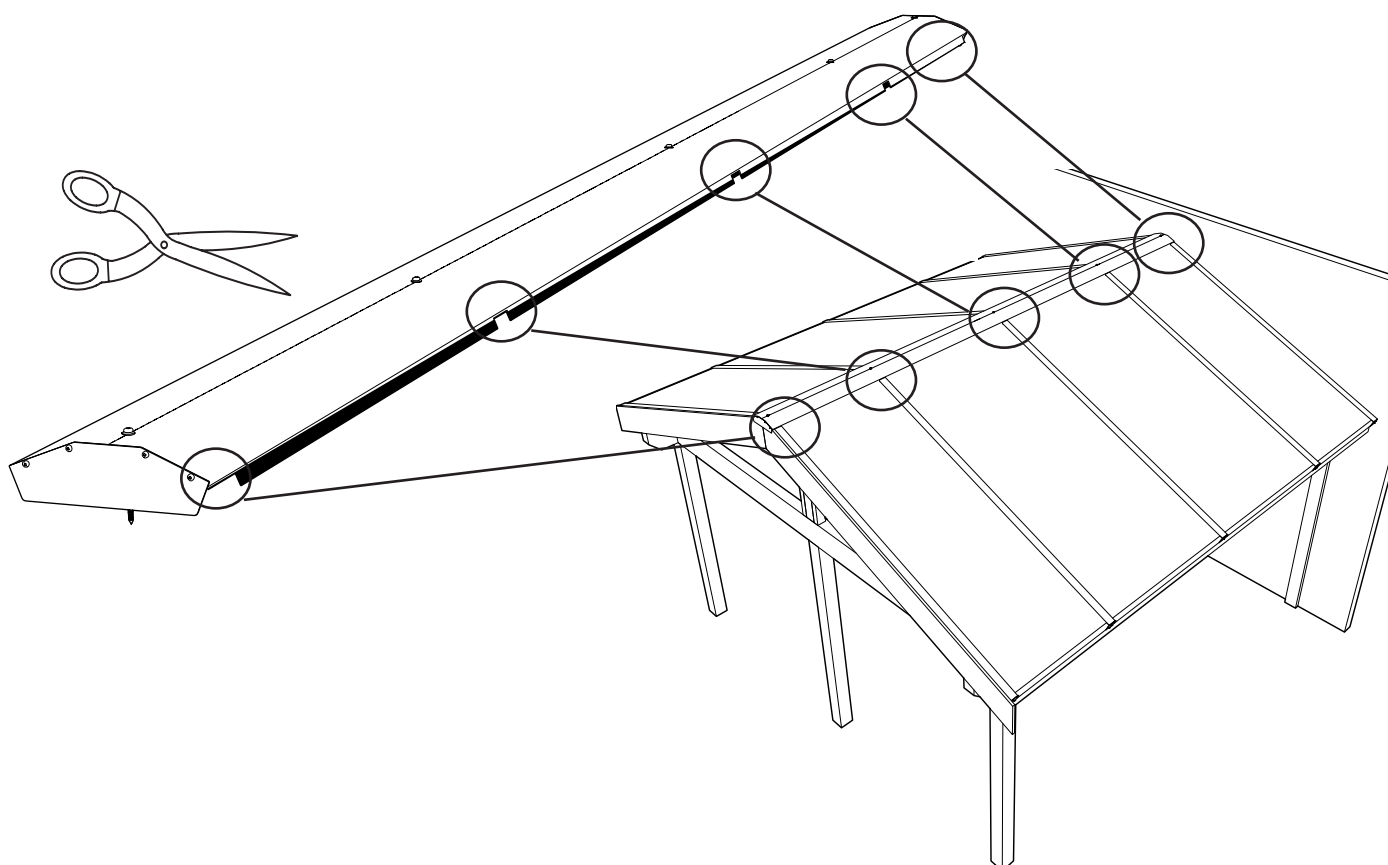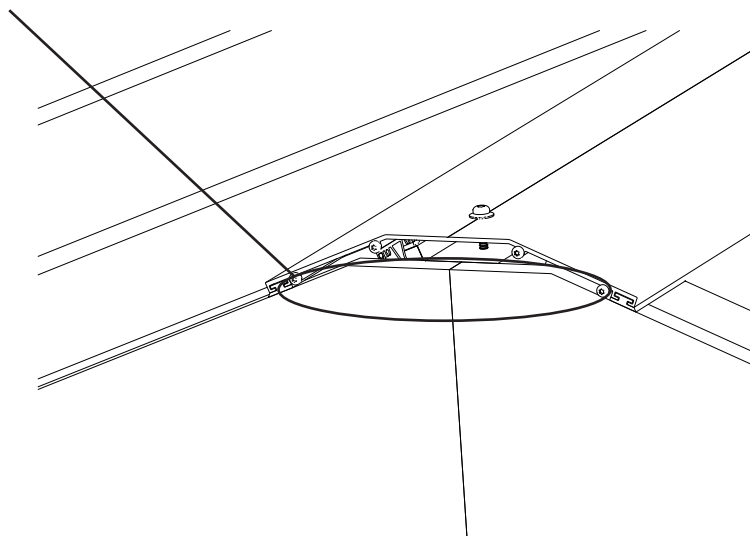

SE

Garantier:

2 år Produktgaranti från inköpsdatum

Garantierna gäller endast om produkten monterats och underhållits enligt monteringsanvisningen.

Garantin gäller reparation eller ersättning av felaktig produkt på grund av material- eller fabriktionsfel.

NO

Garantier:

•2 års produktgaranti fra kjøpsdato.

Garantien gjelder kun dersom produktet er montert og vedlikeholdt i henhold til anvisningene.

Garantien gjelder reparasjon eller erstatning av feilaktig produkt på grunn av material- eller fabriktionsfeil.

FI

Huolto:

2 vuoden tuotetakuu ostopäivästä lukien

Takuu on voimassa vain, jos tuote on asennettu ja huollettu asennusohjeiden mukaisesti.

Takuu kattaa materiaali- tai valmistusvirheestä johtuvan korjauksen tai viallisen tuotteen korvaamisen.
