

KODING AV FJERNKONTROLL FC-306 TIL MOTOR

- 1) KONTROLLER AT DET ER BATTERI I FJERNKONTROLLEN.
- 2) STILL FJERNKONTROLLEN PÅ DEN KANAL DU VELGER Å KODE MOT MOTOR. (KANAL 1)
- 3) SETT STRØM PÅ MOTOREN.

MOTOREN KOMMER NÅ PÅ UNDER 10 SEKUNDER TIL Å ÅPNE ET «VINDU» DER FJERNKONTROLLEN KAN KODES MOT MOTOREN.

- 4) TRYKK PÅ P2 KNAPPEN 2 GANGER.
- 5) TRYKK PÅ OPP/INN KNAPPEN 1 GANG.

FJERNKONTROLLENS KANAL 1 ER NÅ KODET MOT MOTOREN.

OBS! OM TIDEN 10 SEKUNDER OVERSKRIDES MÅ MOTORN KOBLES AV STRØMMEN OG KODINGEN PUNKT 3, 4 OG 5 GJØRES PÅ NYTT. MOTOREN KOMMER TIL Å GI ET ANTALL PIP SOM BEKREFTELSE PÅ AT KODINGEN ER GJENNOMFØRT.

- 6) STILL FJERNKONTROLLEN PÅ NESTE KANAL SOM DU VELGER Å KODE MOTOREN MOT. (KANAL 2)



- 7) GJENTA PUNKTENE 3, 4 OG 5.

- 8) FORTSETT Å KODE MOTOR 3, 4 OG 5 VED Å FØLGE PUNKTENE 2, 3, 4 OG 5.

DET FINNES EN FELLES KANAL SOM VISES VED AT ALLE 5 LED-LAMPENE PÅ FJERNKONTROLLENS FRAMSIDE LYSER SAMTIDIG. DA DENNE FELLES KANAL BRUKES KONTROLLERES SAMTLIGE MOTORER SOM ER KODAT MOT FJERNKONTROLLEN.

Fjernkontroll 5-kanal FC-306

Baksida.

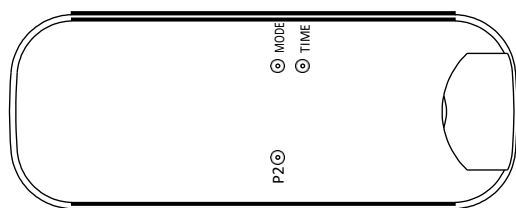

Framsida.

