


Kanalplasttak

Kanalplasttag / Polycarbonate roofing sheets / Kennomuovikatto

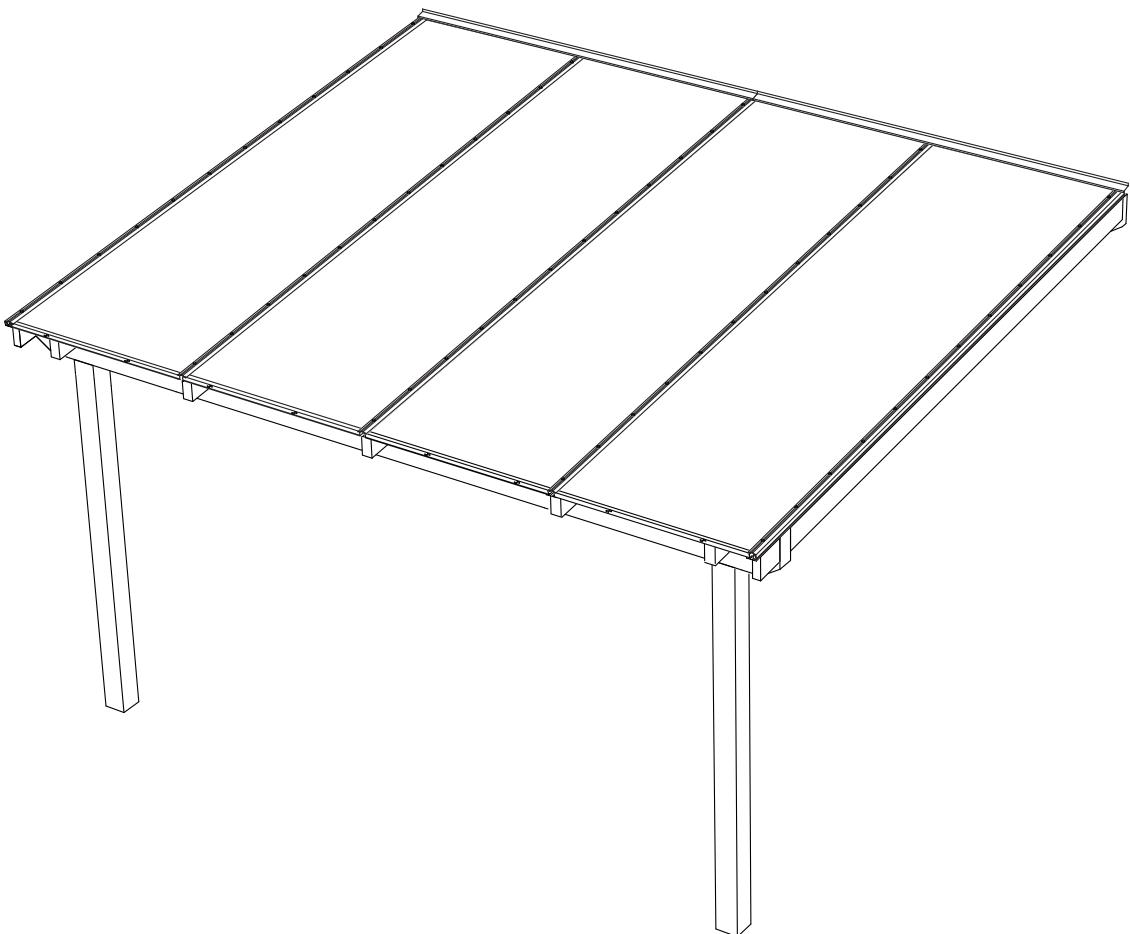

SE

- Läs noga igenom hela monteringsanvisningen
- Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador
- Träreglar som plasten vilar på ska vara vitmålade
- Lagra inte skivorna buntade i solljus
- För vattenavrinningen ska taklutningen inte understiga 1:10, 10 cm per meter
- Vi lämnar 10 års garanti på UV-beständigheten
- Tag av skyddsfolien från skivornas bågge sidor först strax innan montering.
- Skivorna kan sågas med fintandad såg (Ej motor)

- Det är viktigt att det UV-skyddande skiktet kommer uppåt (Textsida uppåt)
- Om skivorna kapas ska kanalerna dammsugas rena
- Använd en lastfördelande skiva när du går på taket
- Rensa alltid taket från större mängder snö
- Vidtag åtgärder, exempelvis takrasskydd, för att hindra att stora mängder snö rasar ner från ett högre tak.
- Tänk på att konstruktionen som taket vilar på måste vara dimensionerad för att tåla de snölaster som kan uppstå.

GB

- Read carefully through the instructions from start to finish.
- Check that the delivery is complete and that nothing is damaged.
- The wooden rafters that support the roofing sheets are to be painted white.
- Do not leave roofing sheets stacked in sunlight.
- To ensure adequate run-off, the slope on the roof must be at least 1:10 (10 cm per metre).
- We give a 10-year warranty against UV degradation.

- Leave the protective film in place on both sides of the roofing sheets until immediately before assembly.
- Lay roofing sheets with the UV protective layer (the side with the text) uppermost.
- The roofing sheets may be sawn with a fine-tooth saw. (Do not use a chainsaw.)
- If roofing sheets are cut to size, use a vacuum cleaner to ensure the channels are clean.
- Always use a crawling board or similar when working on the roof.

DK

- Læs hele monteringsanvisningen nøje igennem.
- Kontrollér, at leverancen er komplet og ubeskadiget.
- Trælægterne, som plasten hviler på, skal være hvidmalede.
- Opbevar ikke pladerne bundet i sollys.
- For effektiv vandafløbning skal tagets hældning være over 1:10, 10 cm pr. meter.
- Vi giver 10 års garanti på UV-bestandigheden.

- Fjern beskyttelsesfolien fra begge sider af pladerne umiddelbart før montering.
- Det er vigtigt, at det UV-beskyttende lag vender opad (tekstsiden de opad).
- Pladerne kan saves til med en fintandet sav (ikke motorsag).
- Saves pladerne til, skal kanalerne støvsuges rene for 'savsmuld'.
- Brug en lastfordelende plade, når du går på taget.

NO


- Les nøye gjennom hele bruksanvisningen.
- Kontroller at levering er komplett og uten skader.
- Stenderne som plasttaket hviler på skal være hvitmalte.
- Ikke lagre platene bundet sammen i sollys.
- For at vann skal renne av taket må hellingen ikke understige 1:10, 10 cm per meter.
- Vi gir 10 års garanti på UV-motstandsdyktighet.

- Ta av beskyttelsesfolien fra begge sider like før montering.
- Det er viktig at sjiktet med UV-beskyttelsen har tekstsiden opp.
- Platene kan sages med fintannet sag – ikke motorsag.
- Dersom platene må kappes må kanalene støvsuges så de blir rene.
- Bruk en plate som fordeler lasten når du går på taket.

FI

- Lue koko asennusohje huolellisesti.
- Tarkista, että toimitus on täydellinen ja vahingoittumaton.
- Muovin tukena olevien puurimojen tulee olla valkoiseksi maalattuja.
- Älä varastoii niputettuja levyjä auringonvallossa.
- Veden valumista varten katon kaltevuuden tulee olla vähintään 1:10, 10 cm metriä kohden.
- Katolla on 10 vuoden UV-kestävyystakuu.

- Irrota suojakalvo levyjen molemmilta puolilta vasta juuri ennen asennusta.
- On tärkeää, että UV-suojattu puoli (tekstipuoli) tulee ylöspäin.
- Levyt voidaan sahataa hienoampaisella sahalla (ei moottorisahalla).
- Jos levyt katkaistaan, kennot on imuroitava puhtaaksi.
- Käytä katolla kävellessäsi alustana kuormitusta jakavaa levyä.

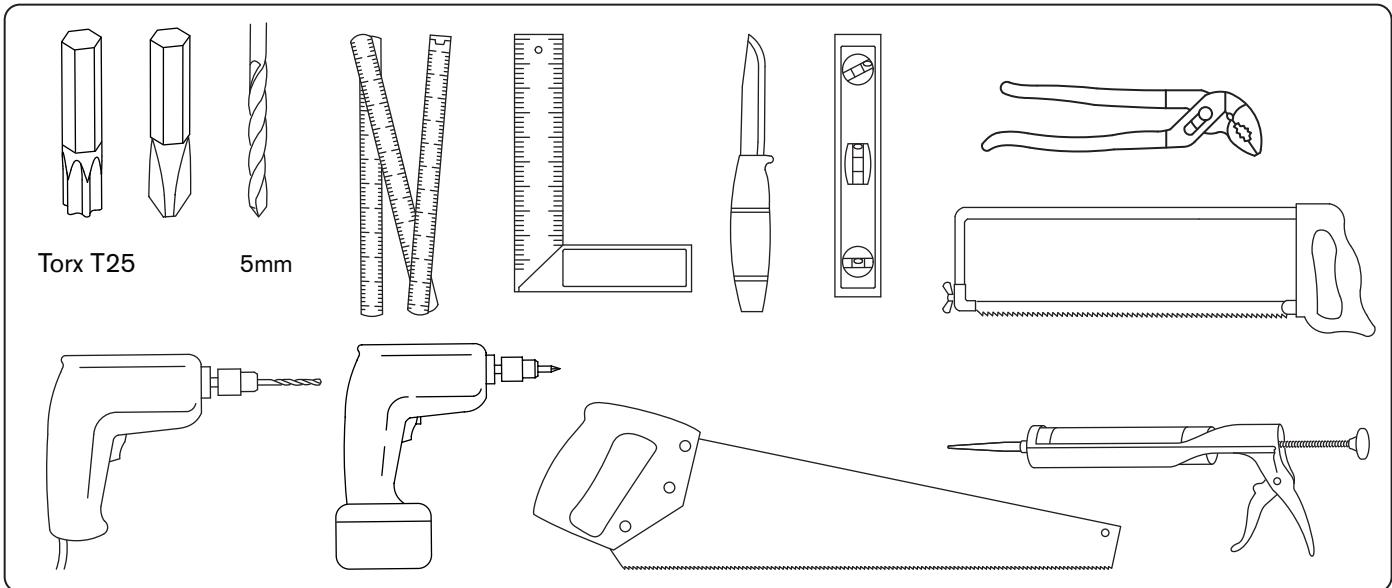

SE


VIKTIG INFORMATION

I bifogade paket finns detaljer som är viktiga för att ditt uterumstak skall få så bra prestanda som möjligt.

Det är viktigt att taket monteras enligt monteringsanvisningen, så att alla komponenter monteras korrekt.


i

4x5m

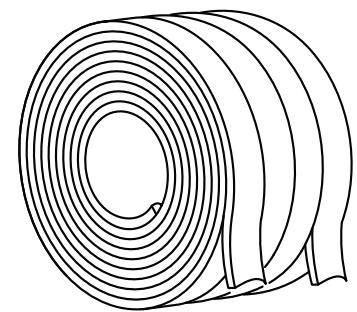


8x5mm


C2

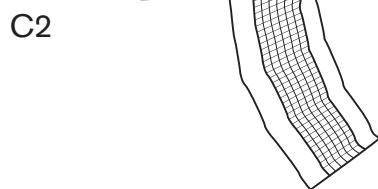

C3




2x3m

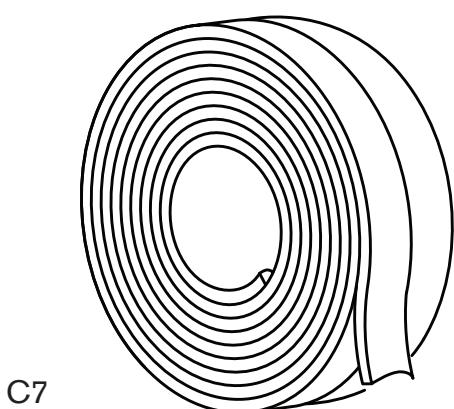


18x10mm







x20
x40

C4
C5




C1

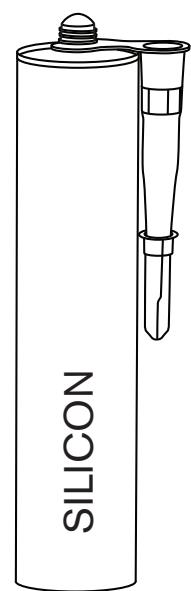


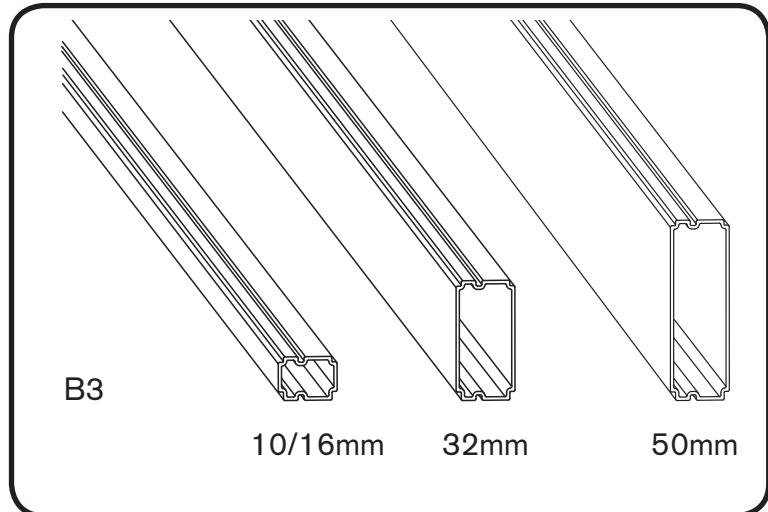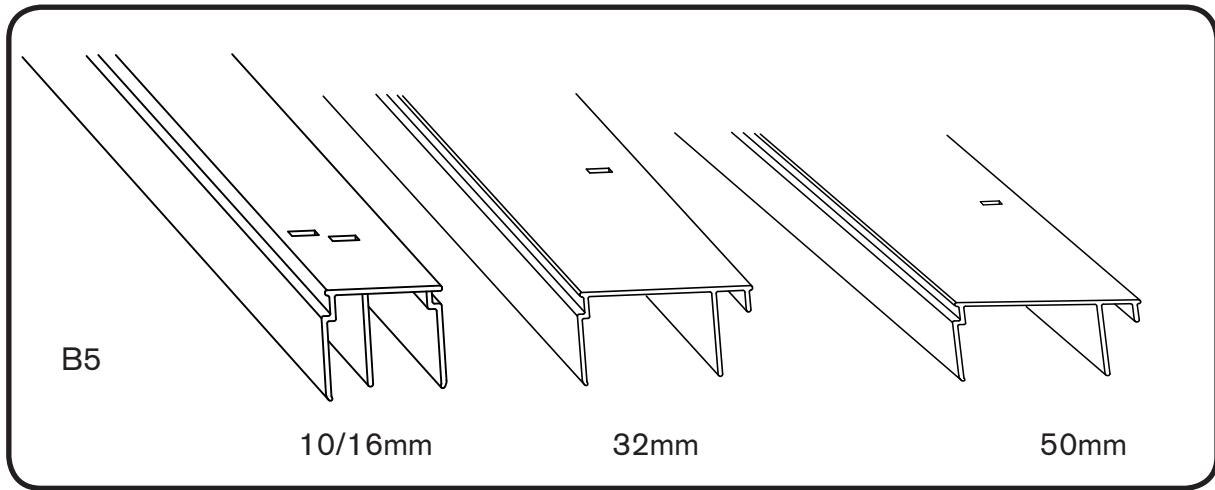
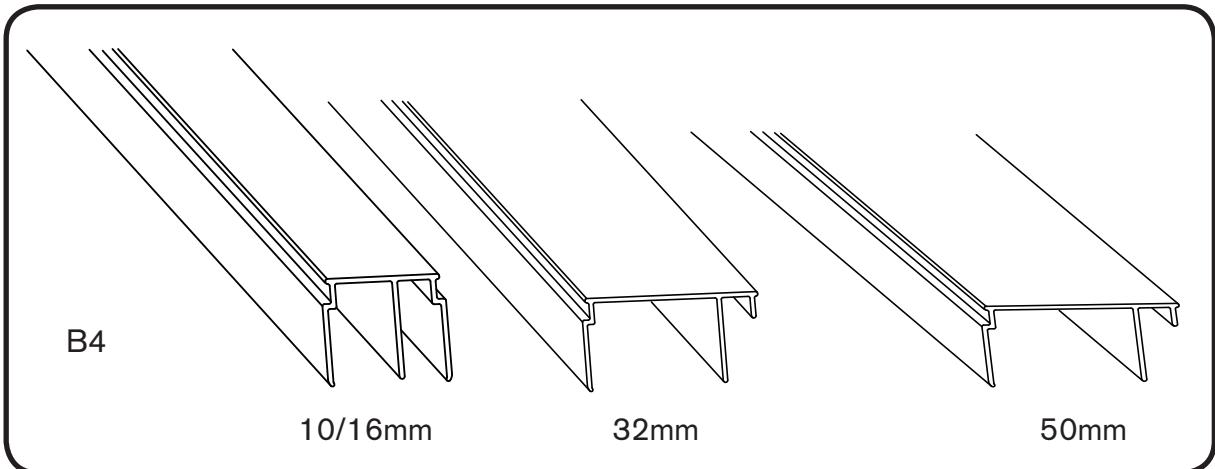
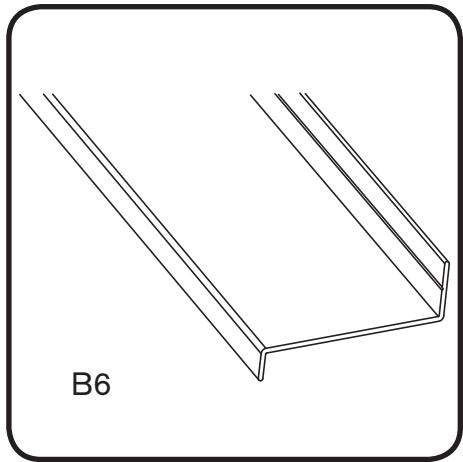
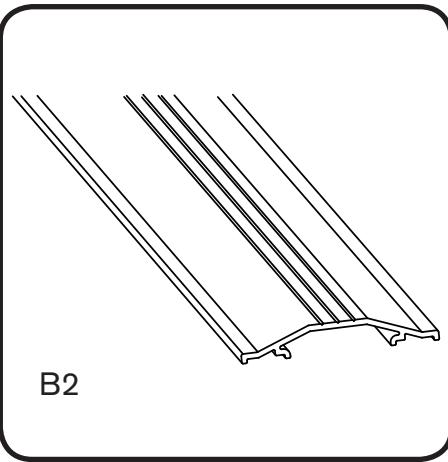
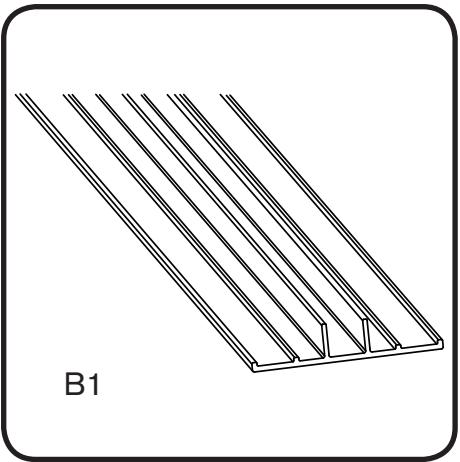







i

| | | | |
|----------|------------|------------|------------|
| | | | |
| A | 1000mm | 1500mm | 1500mm |
| B | c/c 1070mm | c/c 1070mm | c/c 1240mm |

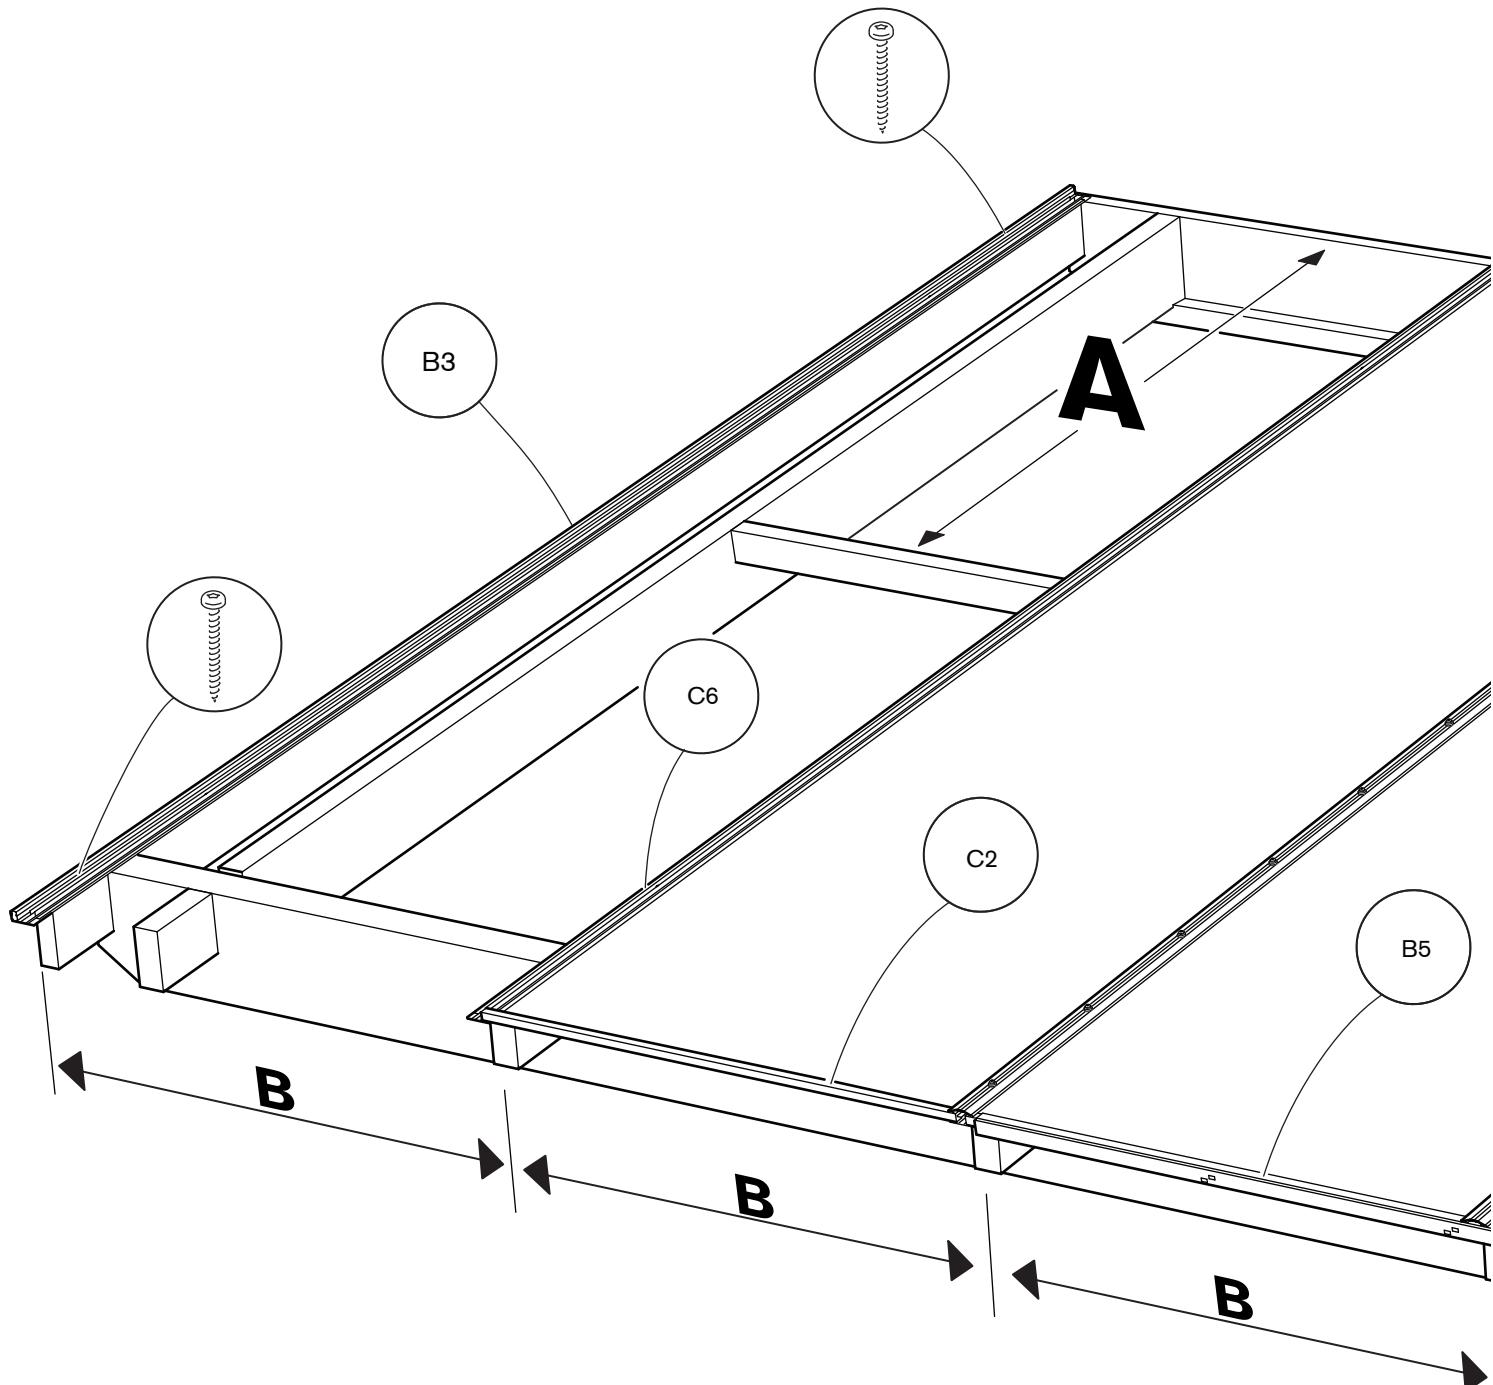

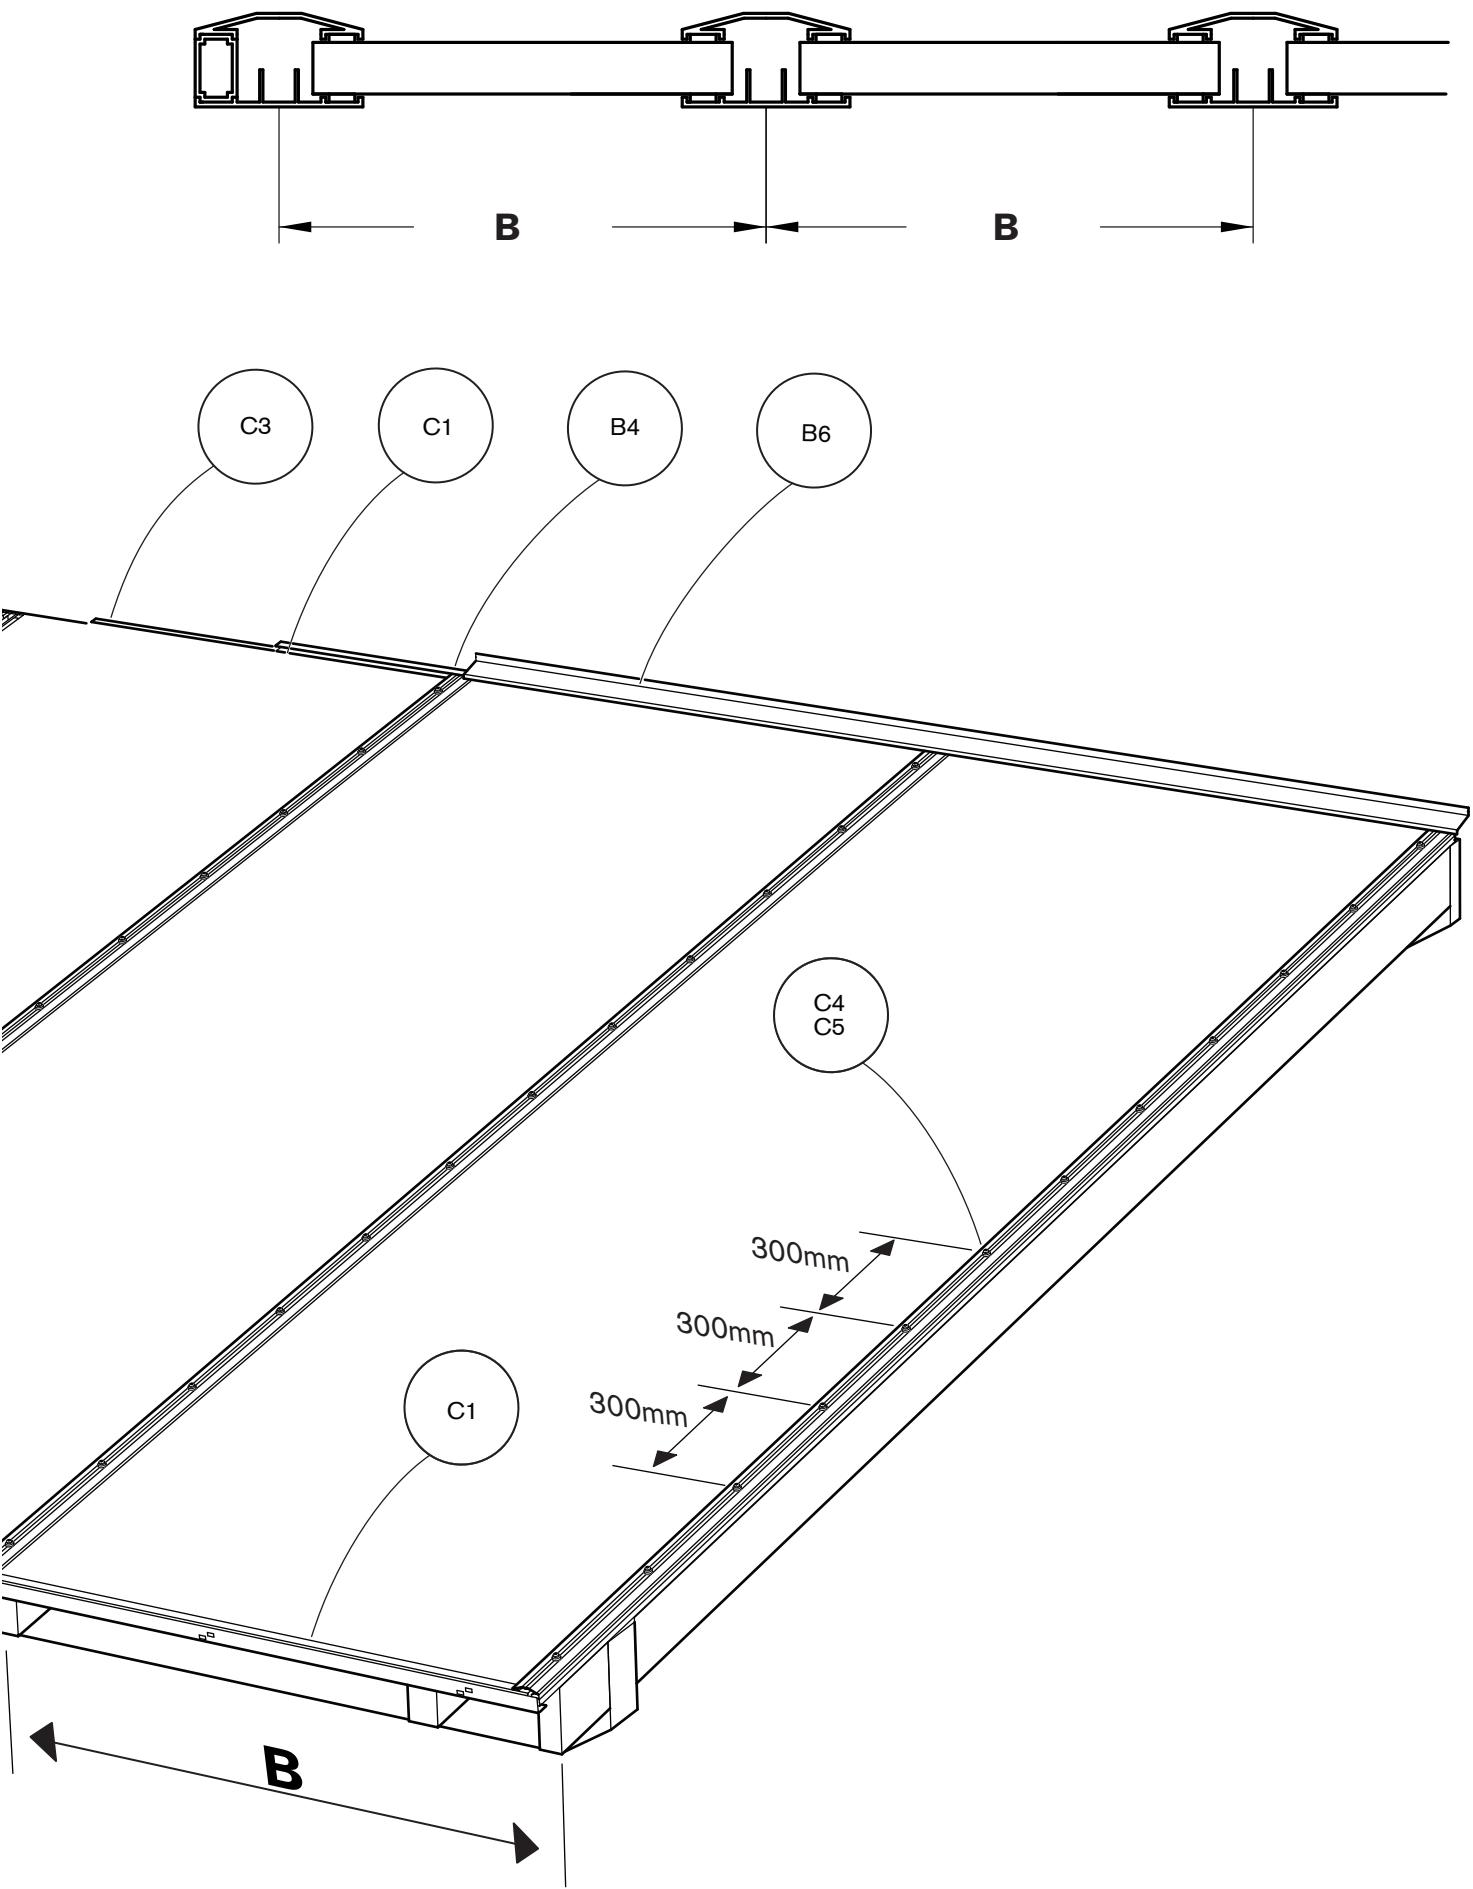

| | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|---|--|
| |  |  |  |  | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| |  10/16 |  32/50 |  10/16 |  32/50 |  10/16 |  32/50 |  10/16 |  32/50 |
| A | 2190 | 2530 | 3260 | 3770 | 4330 | 5010 | 5400 | 6250 |
| B1 | 3st | 3st | 4st | 4st | 5st | 5st | 6st | 6st |
| B2 | 3st | 3st | 4st | 4st | 5st | 5st | 6st | 6st |
| B3 | 2st | | 2st | | 2st | | 2st | |
| | | 2st | | 2st | | 2st | | 2st |
| B5 | 2,2m 3,3m | 1st | | | 2st | | 1st | |
| B4 | 2,2m 3,3m | 1st | | | 2st | | 1st | |
| B5 | 2,6m 3,9m | | 1st | | | 2st | | 1st |
| B4 | 2,6m 3,9m | | | 1st | | 2st | | 1st |
| B6 | 2,2m 3,3m | 1st | | | 2st | 2st | 1st | 1st |
| | | 1st | 1st | | | 1st | 1st | 2st |
| Sum | 11st | 11st | 13st | 14st | 18st | 18st | 20st | 20st |
| 3.5m | | | | | | | | |
| C1 | 1st | 1st |
| C2 | 1st | 1st |
| C3 | 1st | 1st |
| C4 | 1st | 1st | 2st | 2st | 2st | 2st | 1st | 1st |
| C5 | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 2st | 2st |
| C6 | 2st | 2st | 3st | 3st | 3st | 3st | 4st | 4st |
| C7 | 12m | 12m | 18m | 18m | 18m | 18m | 24m | 24m |
| 4.0m | | | | | | | | |
| C1 | 1st | 1st |
| C2 | 1st | 1st |
| C3 | 1st | 1st |
| C4 | 1st | 1st | 2st | 2st | 1st | 1st | 1st | 1st |
| C5 | 1st | 1st | 1st | 1st | 2st | 2st | 2st | 2st |
| C6 | 2st | 2st | 3st | 3st | 4st | 4st | 4st | 4st |
| C7 | 18m | 18m | 18m | 18m | 24m | 24m | 24m | 24m |
| 5.0m | | | | | | | | |
| C1 | 1st | 1st |
| C2 | 1st | 1st |
| C3 | 1st | 1st |
| C4 | 1st | 1st | 2st | 2st | 1st | 1st | 2st | 2st |
| C5 | 1st | 1st | 1st | 1st | 2st | 2st | 2st | 2st |
| C6 | 2st | 2st | 3st | 3st | 4st | 4st | 5st | 5st |
| C7 | 18m | 18m | 24m | 24m | 24m | 24m | 24m | 24m |
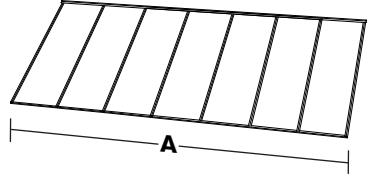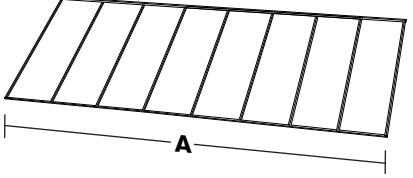
| | | | | | |
|------|---|--|---|-------|-------|
| |  |  |  | | |
| | 6 | 7 | 8 | | |
| |  |  |  | | |
| | 10/16 | 32/50 | 10/16 | 32/50 | 10/16 |
| A | 6470 | 7490 | 7540 | 8730 | 8610 |
| B1 | 7st | 7st | 8st | 8st | 9st |
| B2 | 7st | 7st | 8st | 8st | 9st |
| B3 | 2st | 2st | 2st | | 2st |
| | | | 2st | | |
| B5 | 2,2m | | 2st | | 4st |
| | 3,3m | 2st | 1st | | |
| B4 | 2,2m | | 2st | | 4st |
| | 3,3m | 2st | 1st | | |
| B5 | 2,6m | | | 2st | |
| | 3,9m | 2st | | 1st | |
| B4 | 2,6m | | | 2st | |
| | 3,9m | 2st | | 2st | |
| B6 | 2,2m | | 2st | 4st | 4st |
| | 3,3m | 2st | 1st | 1st | |
| Sum | 22st | 23st | 27st | 28st | 32st |
| 3.5m | | | | | |
| C1 | 1st | 1st | 1st | 1st | 2st |
| C2 | 1st | 1st | 1st | 1st | 2st |
| C3 | 1st | 1st | 1st | 1st | 2st |
| C4 | 1st | 1st | 2st | 2st | 3st |
| C5 | 2st | 2st | 2st | 2st | 2st |
| C6 | 4st | 4st | 5st | 5st | 6st |
| C7 | 24m | 24m | 24m | 24m | 30m |
| 4.0m | | | | | |
| C1 | 1st | 1st | 1st | 1st | 2st |
| C2 | 1st | 1st | 1st | 1st | 2st |
| C3 | 1st | 1st | 1st | 1st | 2st |
| C4 | 2st | 2st | 3st | 3st | 2st |
| C5 | 2st | 2st | 2st | 2st | 3st |
| C6 | 5st | 5st | 6st | 6st | 7st |
| C7 | 24m | 24m | 30m | 30m | 30m |
| 5.0m | | | | | |
| C1 | 1st | 1st | 1st | 1st | 2st |
| C2 | 1st | 1st | 1st | 1st | 2st |
| C3 | 1st | 1st | 1st | 1st | 2st |
| C4 | 3st | 3st | 2st | 2st | 1st |
| C5 | 2st | 2st | 3st | 3st | 4st |
| C6 | 6st | 6st | 7st | 7st | 8st |
| C7 | 30m | 30m | 30m | 30m | 36m |

i

SE Se till att träreglar som plasten vilar mot är vitmålade på ovansidan. Detta för att undvika en ojämn värmefördelning i plastskivan och att ett mörkt rutnät syns under plasten.

GB Make sure that the upper side of each wooden rafter supporting roofing sheets is painted white. This helps prevent uneven heat distribution in the roofing sheets and avoids a dark criss-cross pattern under the plastic.

DK Sørg for, at de trælægter, som plasten hviler på, er hvidmalede på oversiden. Dette skal gøres for at undgå en ujævn varmefordeling i plastpladen, og at et mørkt firkantet mønster kan ses gennem plasten.

NO


Pass på att bjälkene som plasten hviler på är hvitmalte på oversiden. Dette for å unngå ujevn varmefordeling på plastplaten og at et mørkt rutenett blir synlig under plasten.

FI

Varmista, että muovilevyjä tukevat puurimat on maalattu yläpuoleltä valkoisiksi. Nämä lämpö jakautuu muovilevyssä tasaisesti eikä sen alle muodostu tummaa ruudukkoa.

1

| | | | | |
|----------|------------|------------|------------|---------|
| i | | 10mm | 16mm | 32/50mm |
| A | 1000mm | 1500mm | 1500mm | |
| B | c/c 1070mm | c/c 1070mm | c/c 1240mm | |

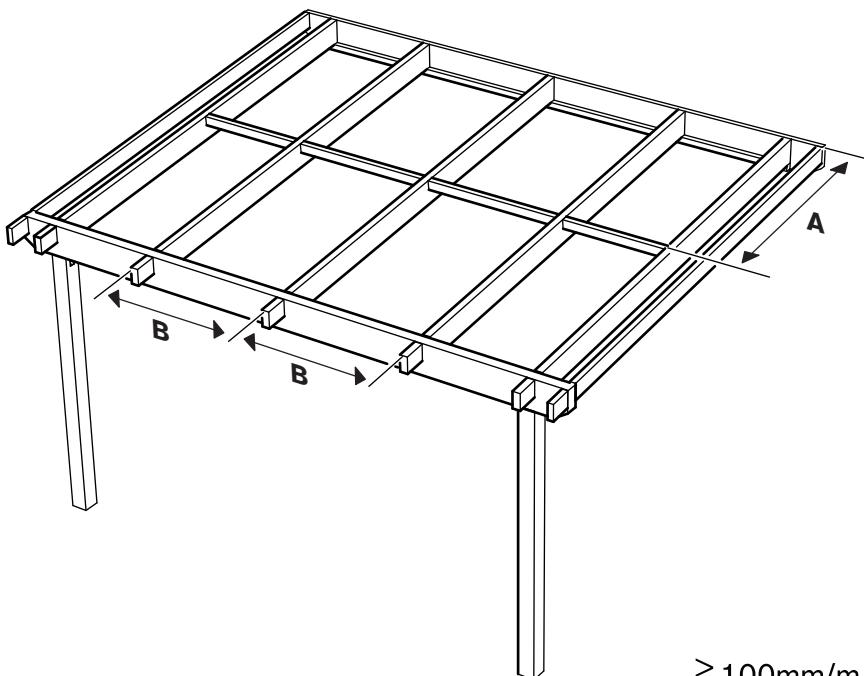 $\geq 100\text{mm/m}$ 



SE Taklutningen ska vara minst 100mm/m

GB The slope on the roof must be at least 100mm/m.



DK Taghældningen skal være mindst 100mm/m

NO Takhellingen må være minst 100mm/m

FI Katon kaltevuuden tulee olla vähintään 100mm/m.



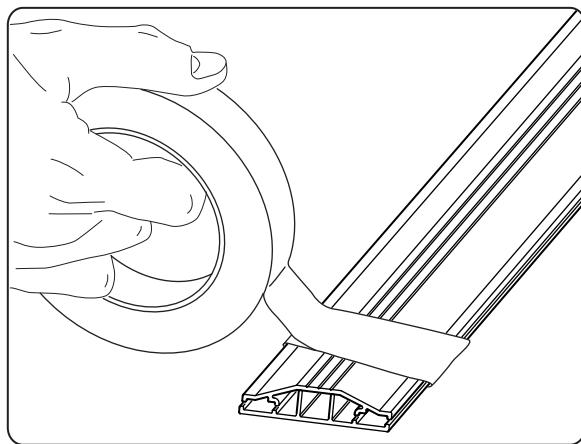
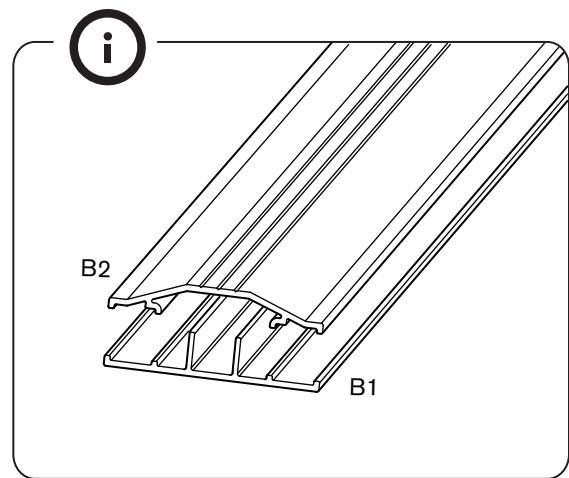








2

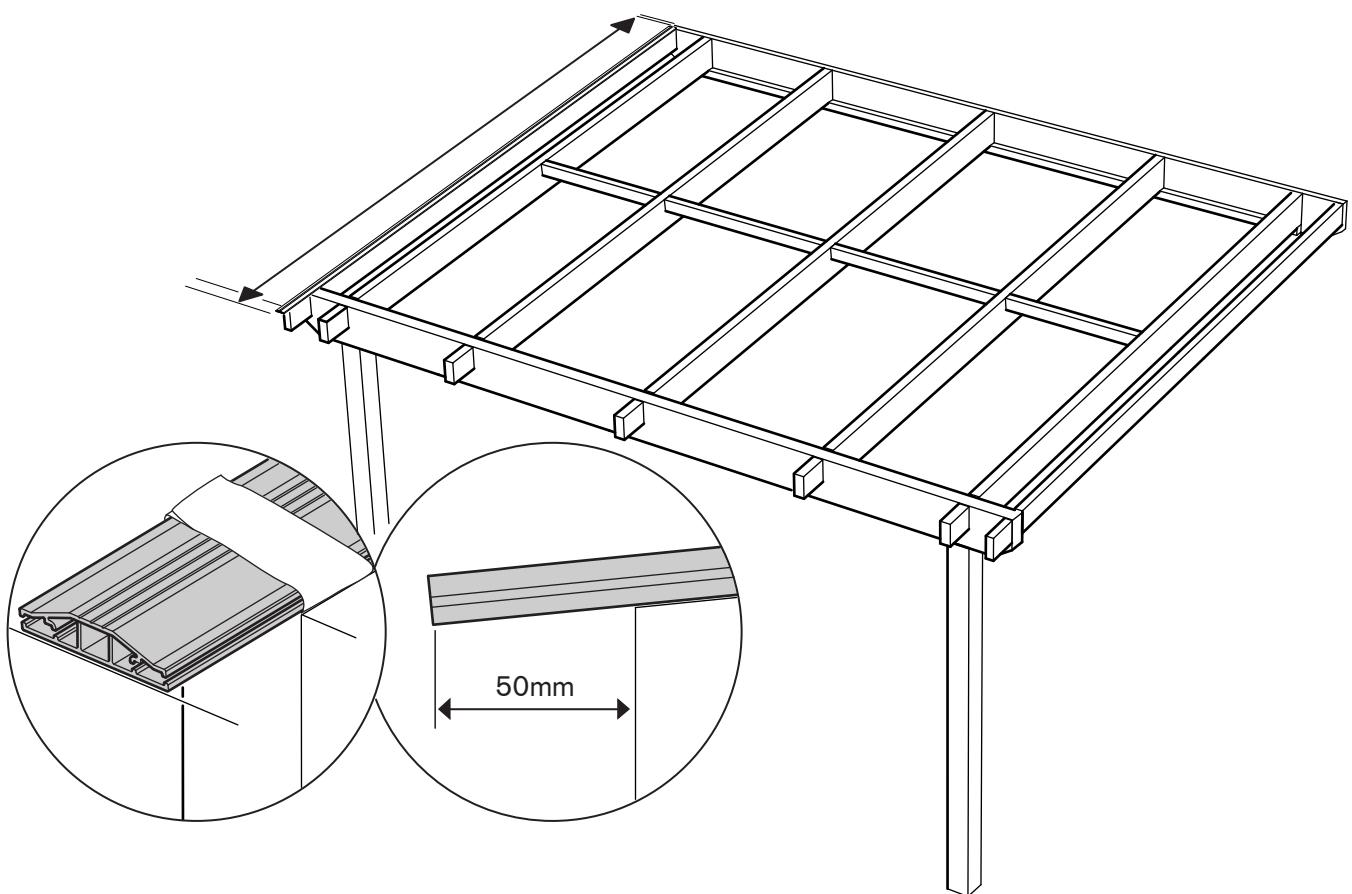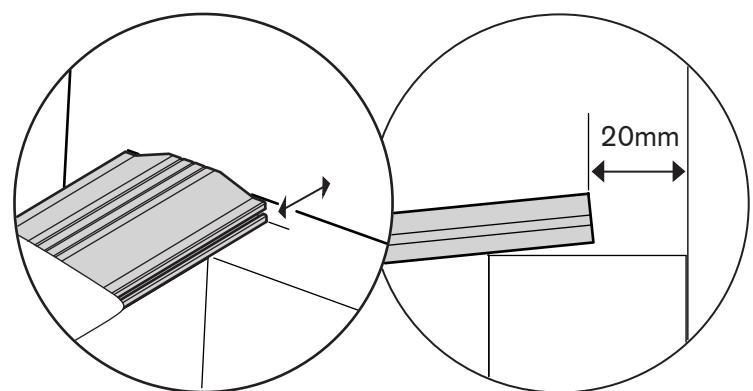

3

| | |
|-----------|----------------|
| SE | Vid behov. |
| GB | If necessary. |
| DK | Om nødvendigt. |
| NO | Etter behov. |
| FI | Tarvittaessa. |

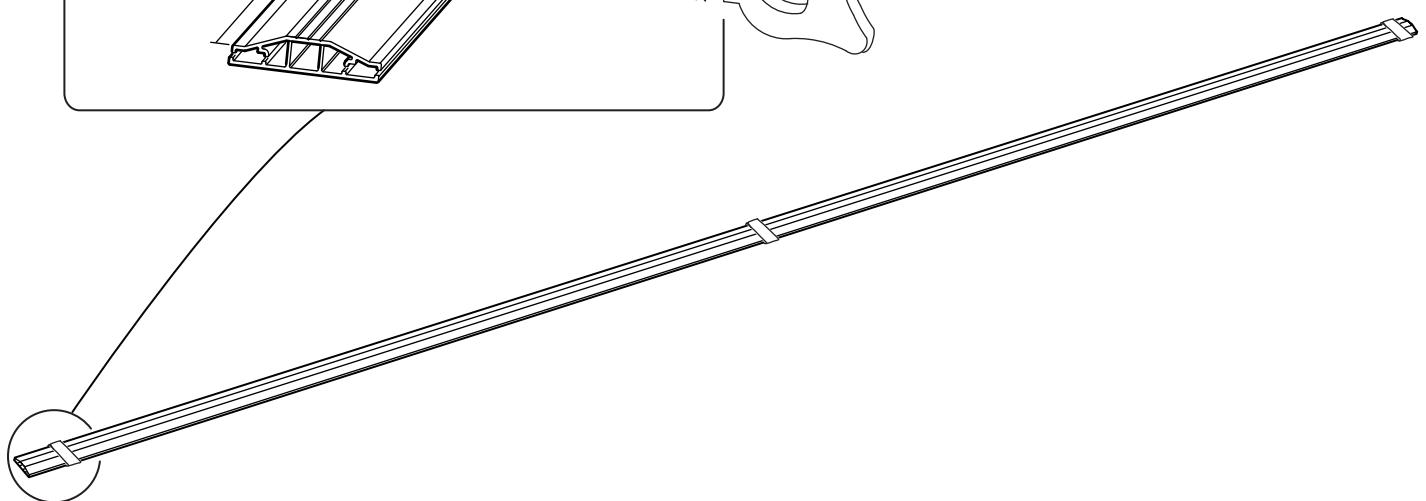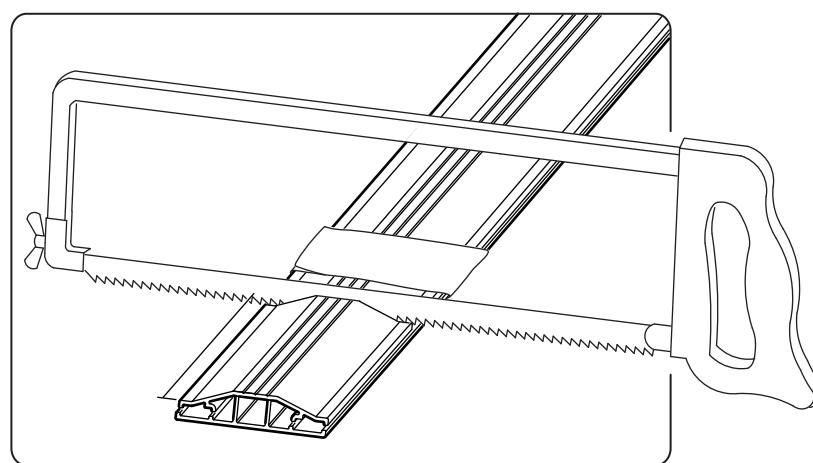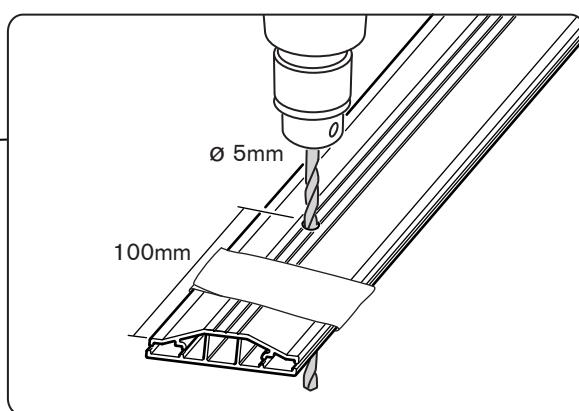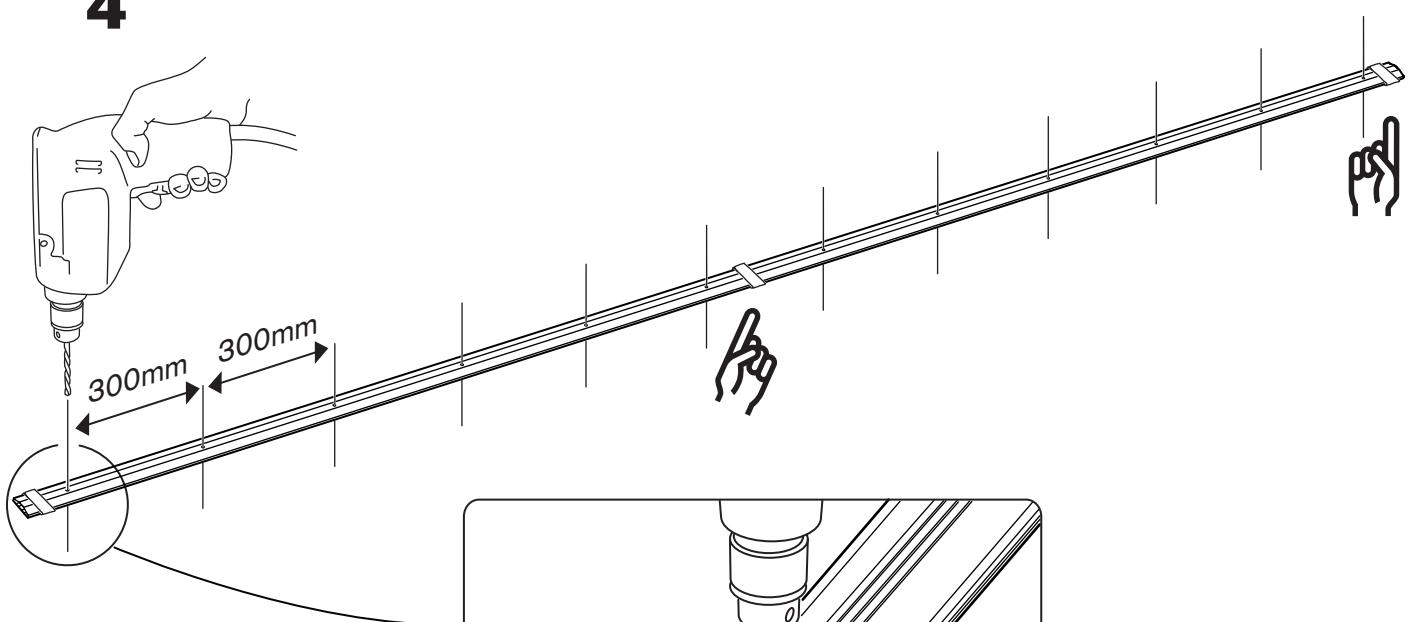**4**

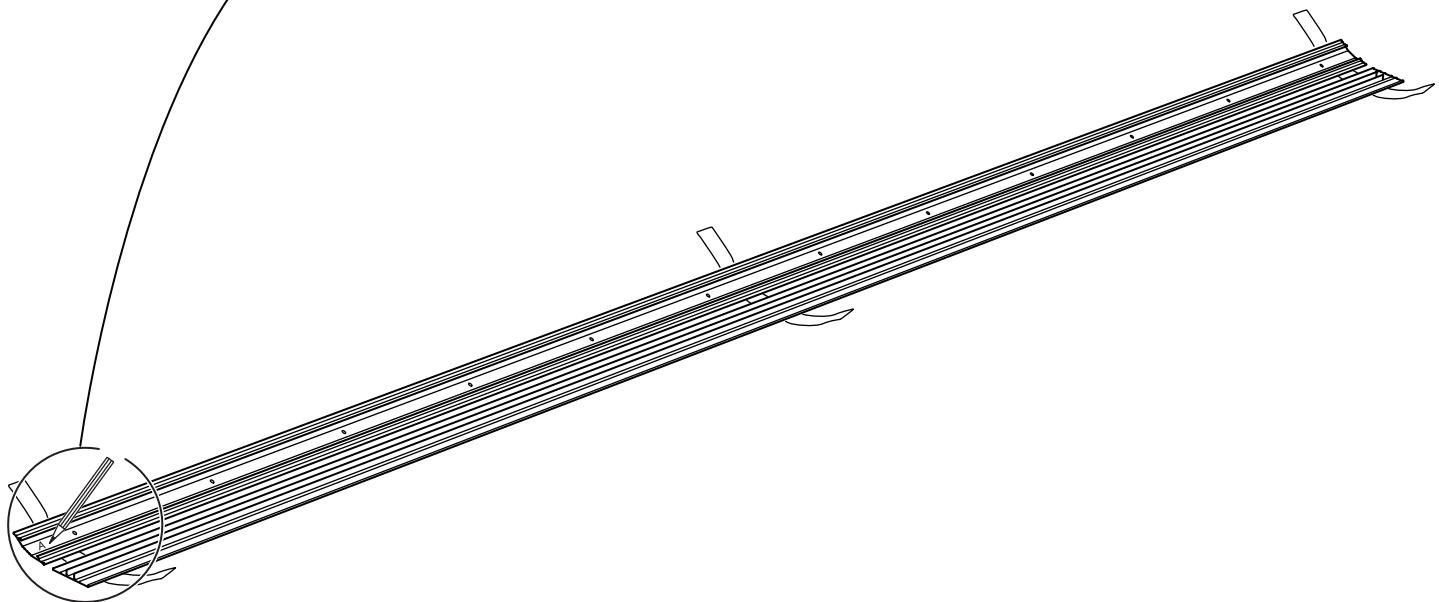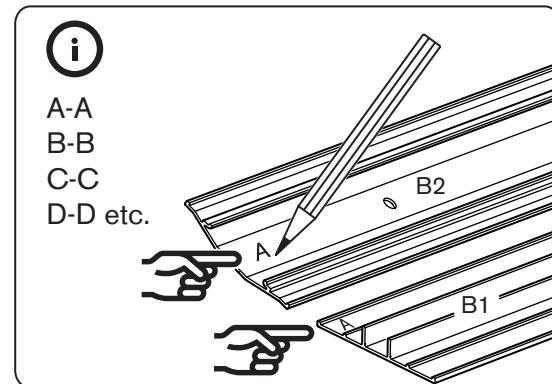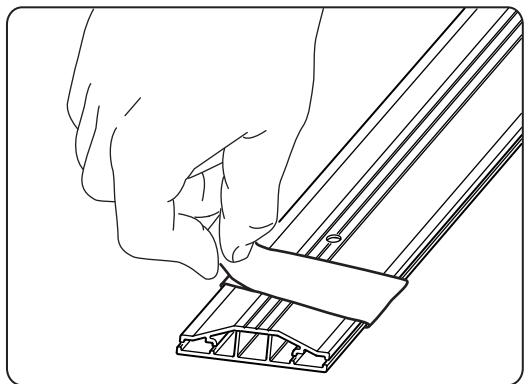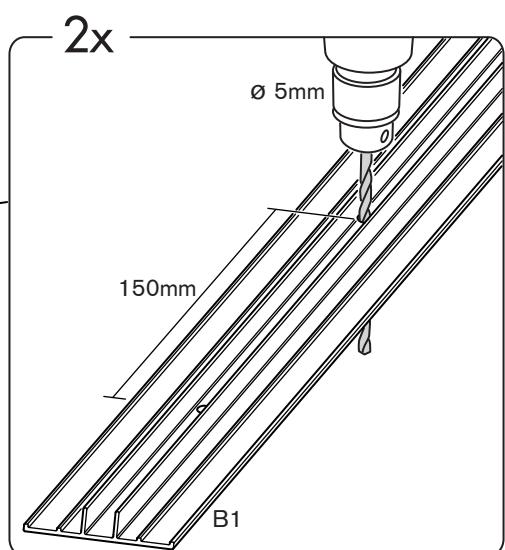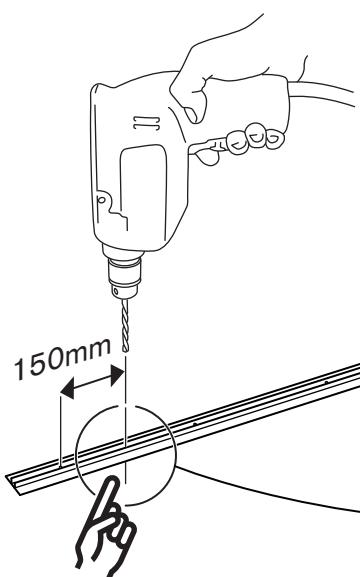5**6**

SE Kapa bort ca 30 mm av mellanväggarna uppe och nere på upplagsprofilerna.




GB Cut off approx. 30 mm of the dividing walls at the top and bottom ends of the glazing bar base profiles.

DK Fjern (skær/klip) ca. 30 mm af mellemvæggene oppe og nede på oplægningsprofilerne.

NO Kapp av ca. 30 mm av mellomveggene øverst og nederst på anleggsprofilene.

FI Leikkaa pois noin 30 mm tukiprofilien väliseinien ylä- ja alapäätä.

7

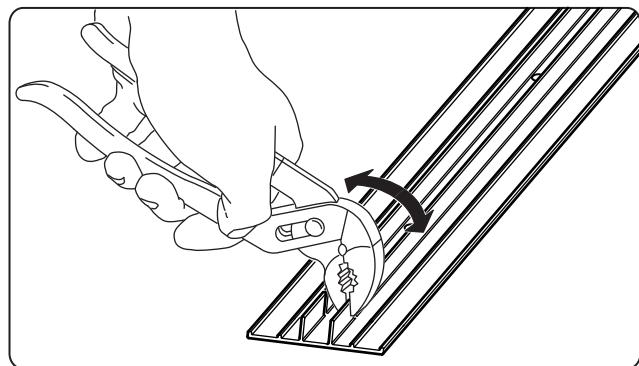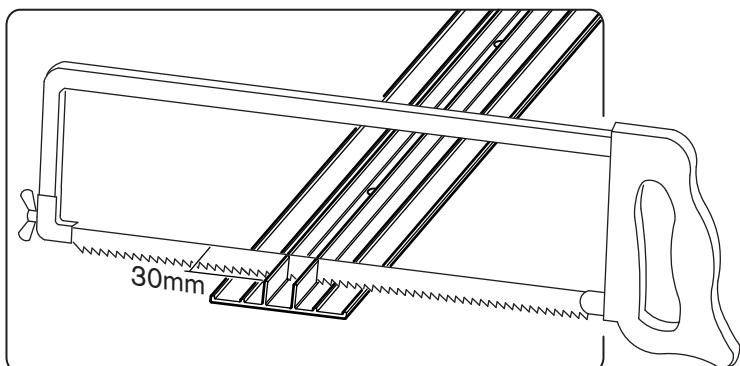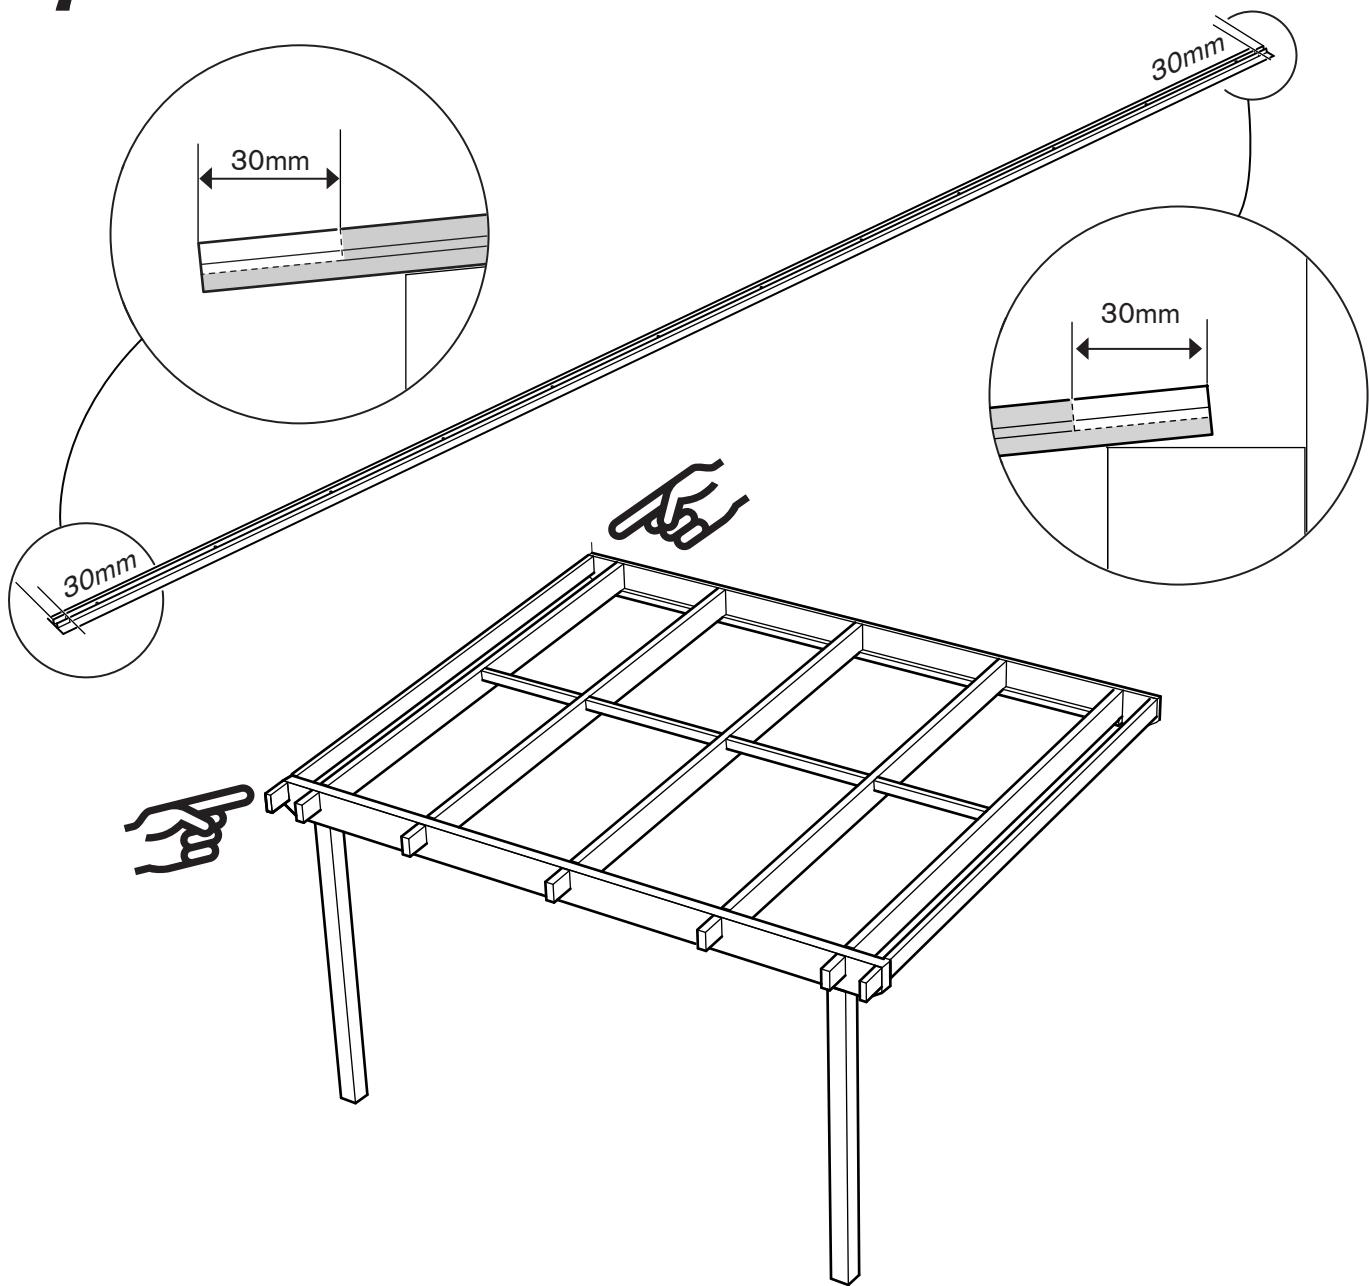

SE Kapa (om nödvändigt) skivorna till rätt mått med en fintandad fogsvans. Kapas skivorna, så rengör kanalerna från sågspän med dammsugare eller tryckluft.


GB If necessary, saw roofing sheets to the right size with a fine-tooth handsaw. After sawing, use a vacuum cleaner or compressed air to remove any sawdust from the channels.

DK Tilskær (om nødvendigt) pladerne til det korrekte mål med en fintandet fukssvans. Tilskæres pladerne skal kanalerne rengøres for savsmuld med en støvsuger eller med trykluft.

NO Kapp (om nødvendig) platene til riktig mål med en fintannet snekkersag. Dersom platene kappes, må kanalene rengjøres for sagspon med støvsuger eller trykluft.

FI Leikcaa (tarvittaessa) levyt oikeanmittaisiksi hienohampaisella käsisahalla. Jos levyjä leikataan, puhdista kennot purusta pölynimurilla tai paineilmalla.

8

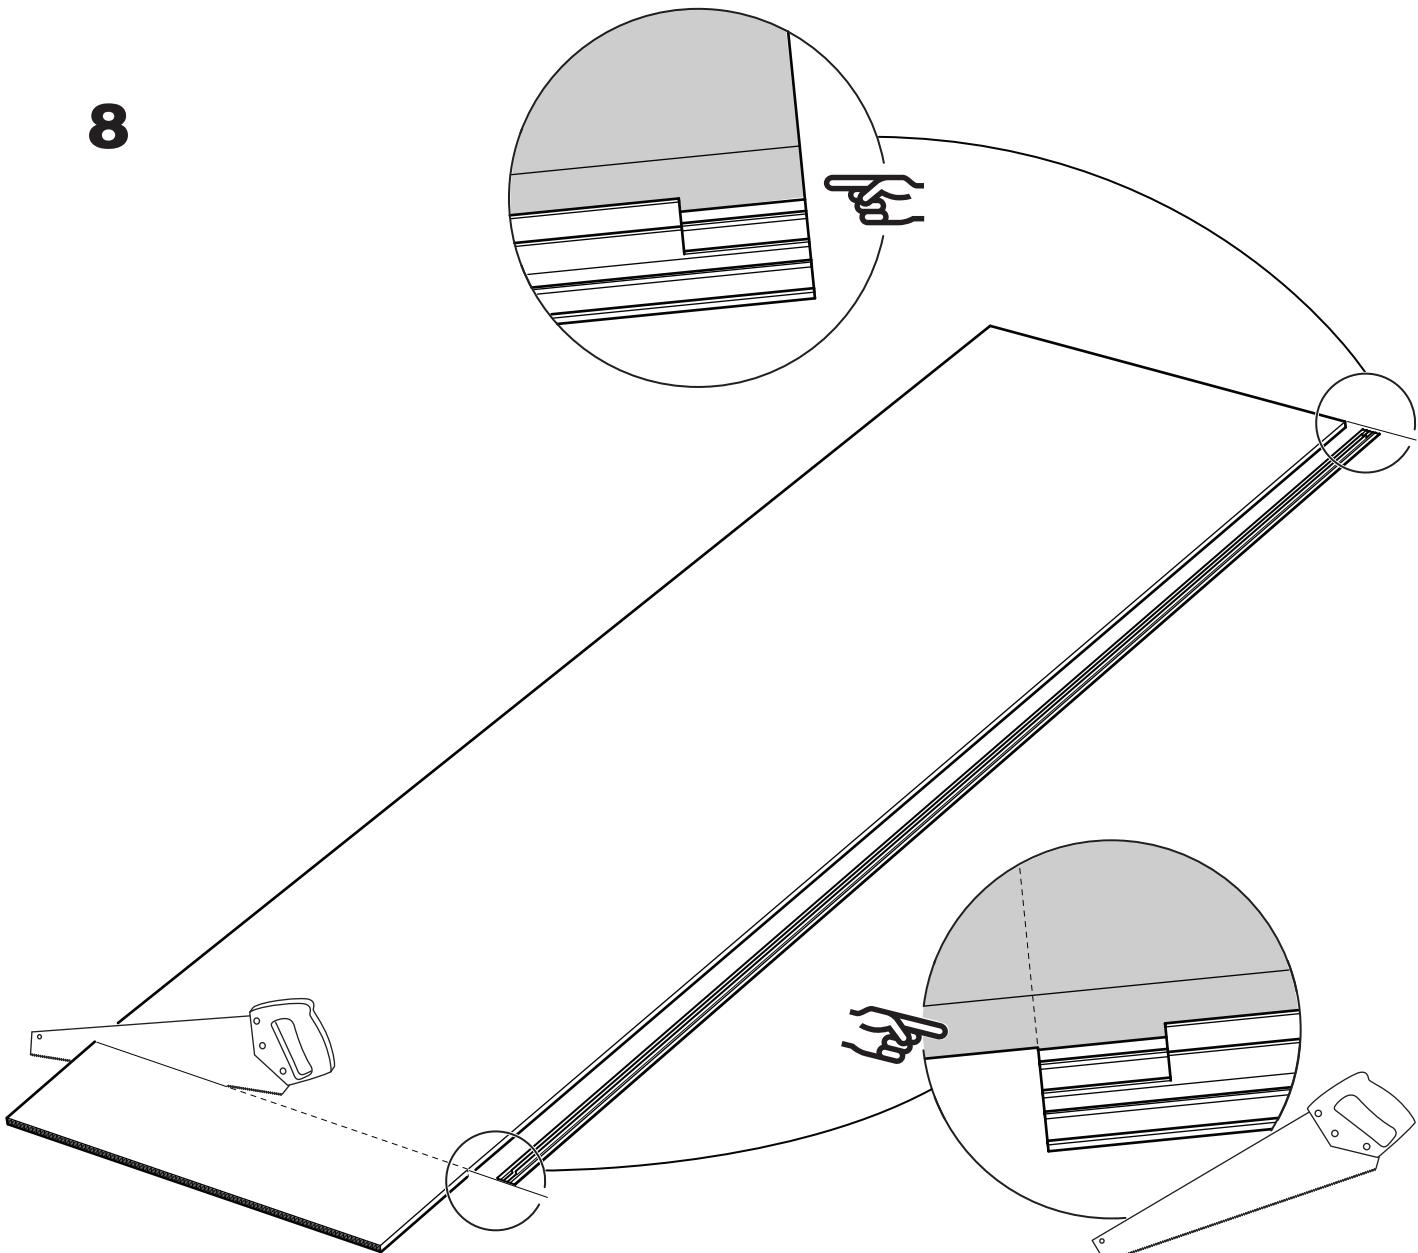

SE**Förslut takskivorna med Alu- och -filtertejp:**

Förslut kanaler i skivans kortändar med aluminiumtejp i övre ändan och filtertejp i nedre ändan. (mot hänggränna)
 OBS! Har skivan kapats ska det kapade snittet vara i bakkant och försluten med aluminiumtejp.

GB

Seal the roofing sheets with aluminium tape and filter tape: Seal the channels on short ends of the roofing sheets with aluminium tape at the upper edge and filter tape at the lower edge (facing the guttering). **IMPORTANT!** If the sheet has been sawn to size, the cut edge must be placed at the top end.

DK





Luk tagpladerne med alu- og filtertape: Luk kanalerne i pladens korte ender med aluminiumtape i bagkanten og i forkant med filtertape (mod tagrende). **Bemerk!** Er pladen tilskåret, skal den afsavede ende vende bagud og være lukket med aluminiumtape.

NO**Tett igjen takplatene med Alu- og filterteip:**

Tett igjen kanalene på platenes korte ender med aluminiumteip i bakkant og filterteip i forkant (mot vannrenne).
 OBS! Er platen kappet skal snittet som er kappet av være i bakkant og tettet med aluminiumteip.

FI**Sulje kattolevyjen päätt alumiini- ja suodatinteipillä:**

Sulje levyjen päädyt takareunasta alumiiniteipillä ja etureunasta suodatinteipillä. (räystäskourua vasten)
 HUOM! Jos levy on leikattu, leikattu reuna tulee asettaa takareunaksi ja sulkea alumiiniteipillä.

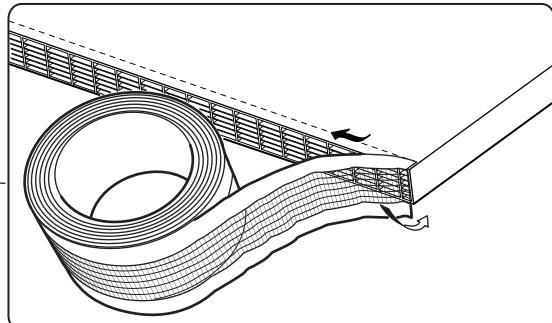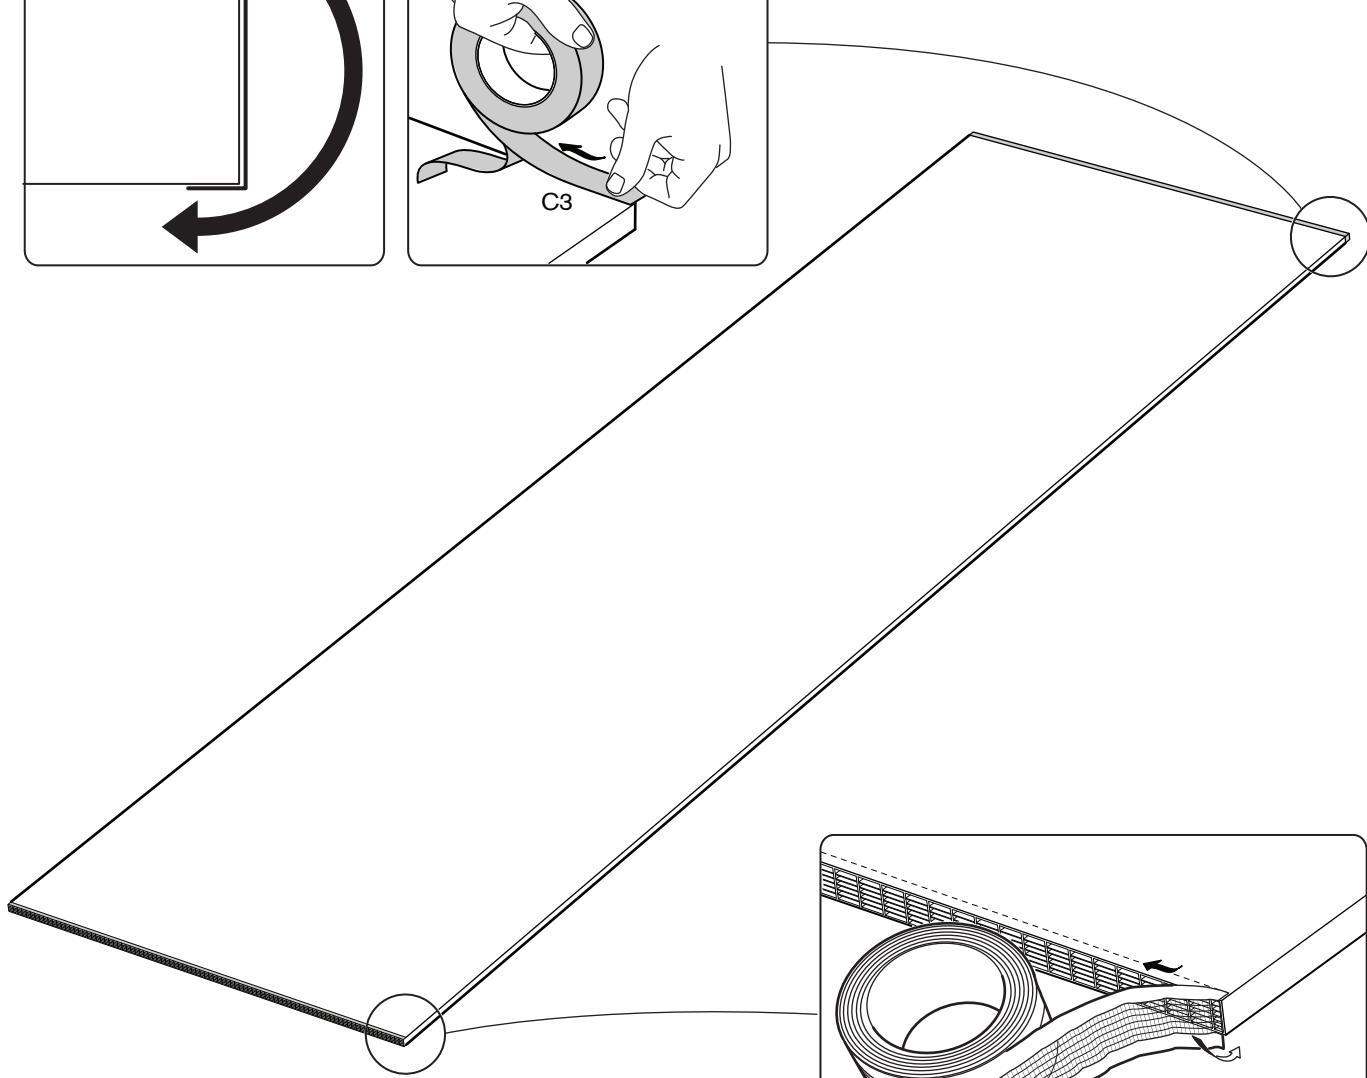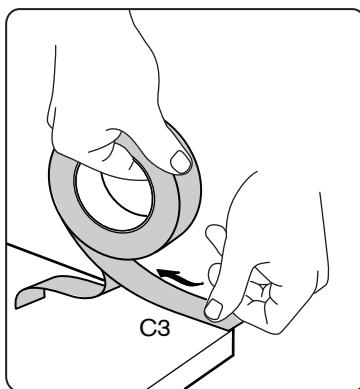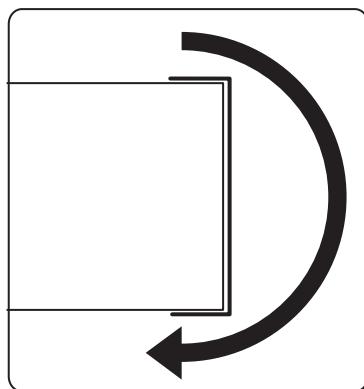9

SE Kronlisten levereras på 5 meters rullar. Montera första längden. Använd sedan biten som blir över som start till nästa längd. På detta sätt blir det endast max en skarv per längd. (Denna skarv pressas samman vid montering och påverkar ej tätheten i taket.)

GB Glazing tape is supplied in 5-metre rolls. Apply the tape to the first length. Then use what is left to start the next length. In this way there will never be more than one join per length. (Joins in the tape are pressed together during assembly for a weather-tight seal.)




DK Kronlisten leveres på ruller à 5 meter. Montér den første længde. Brug derefter det tiloversblevne stykke til at starte den næste længde. På denne måde bliver der kun en samling pr. længde. (Denne samling presses sammen ved monteringen og påvirker ikke tagets tæthed.)

NO


Tetningslist leveres i ruller à 5 meter. Monter første lengde. Anvend deretter biten som blir til overs til starten på neste lengde. På denne måten blir det maksimalt én skjøt per lengde. Denne skjøten blir presset sammen ved monteringen og påvirker ikke tettheten på taket.

FI

Kruunulistaa toimitetaan 5 metrin rullina. Asenna ensimmäinen pituus. Käytä ylijäänyttä pätikää seuraavan pituuden aloituskapaleena, jolloin jokaiseen pituuteen tulee korkeintaan yksi liitoskohta. (Liitoskohta puristetaan asennuksen yhteydessä tiiviaksi eikä se vaikuta katon tiiviyteen.)

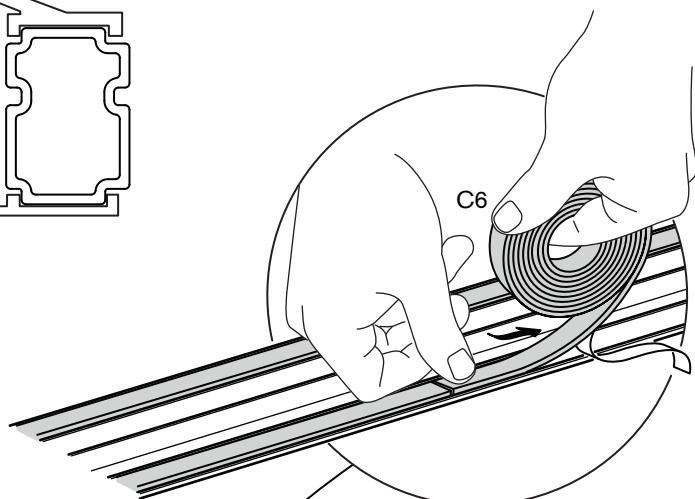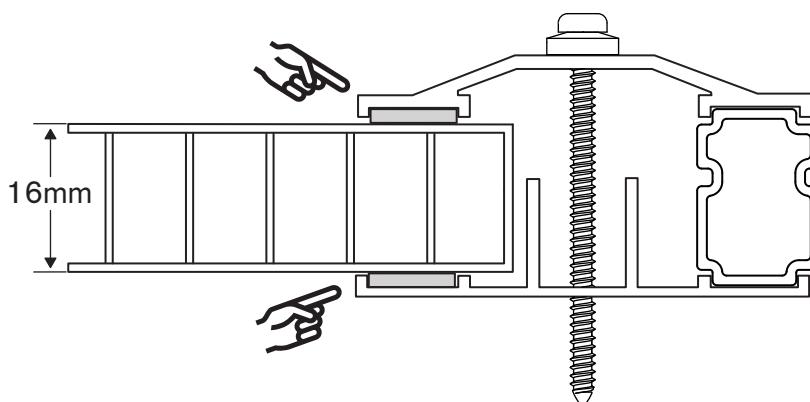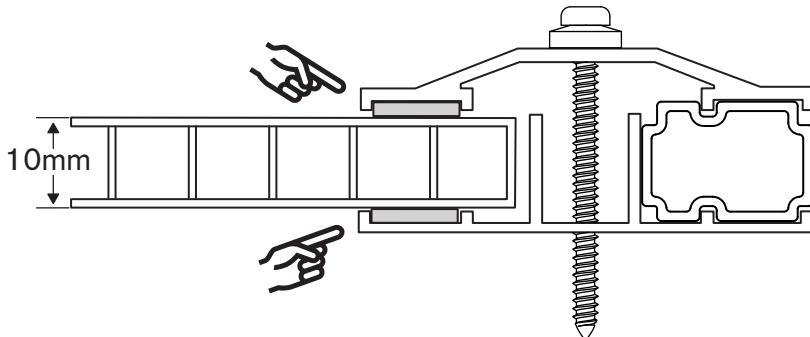

10

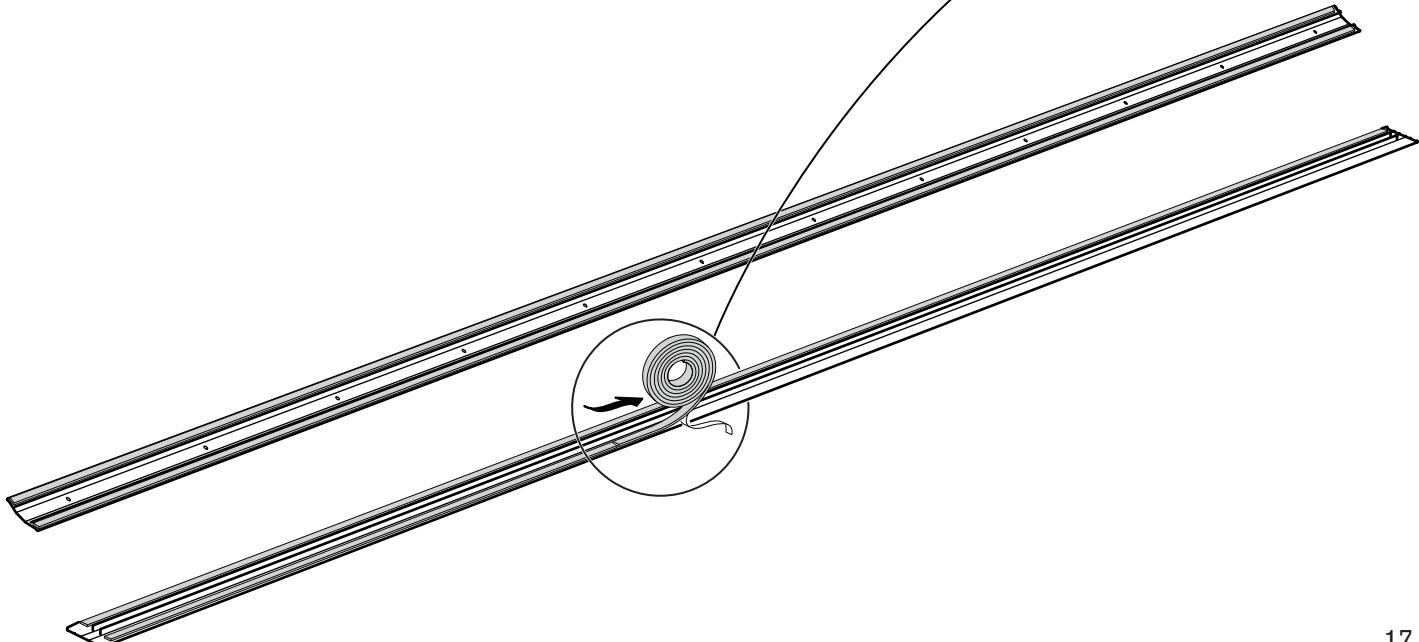

SE Fixera upplagsprofilen på takbalken:

Lägg upp och fixera upplagsprofilen med en liten skruv uppe och nere. (medföljer ej) På så sätt hålls upplagsprofilen stadig medan skivan läggs på plats

GB**Fix the glazing bar to the rafter:**

Lay the glazing bar base profile in place and secure it at the top and bottom end with a small screw (not supplied). In this way the glazing bar remains firmly in place while the roofing is laid in place.

DK**Fastgør oplægningsprofilen på tagbjælken:**


Læg oplægningsprofilen op og fastgør den med en lille skrue øverst og nederst (medfølger ikke). På denne måde fastholdes oplægningsprofilen, mens pladen lægges på plads.

NO**Fikser anleggsprofilen til takbjelken:**

Legg på og fest anleggsprofilen med en liten skrue øverst og nederst (medfølger ikke). På den måten holdes anleggsprofilen på plass når platen skal legges på.

FI**Kiinnitä tukiprofilii kattopalkkiin:**

Aseta tukiprofilii paikalleen ja kiinnitä se pienellä ruuvilla ylä- ja alapäästään (ei sisällä toimitukseen). Nämä tukiprofilit pysyvät tukevasti paikallaan levyä asennettaessa.

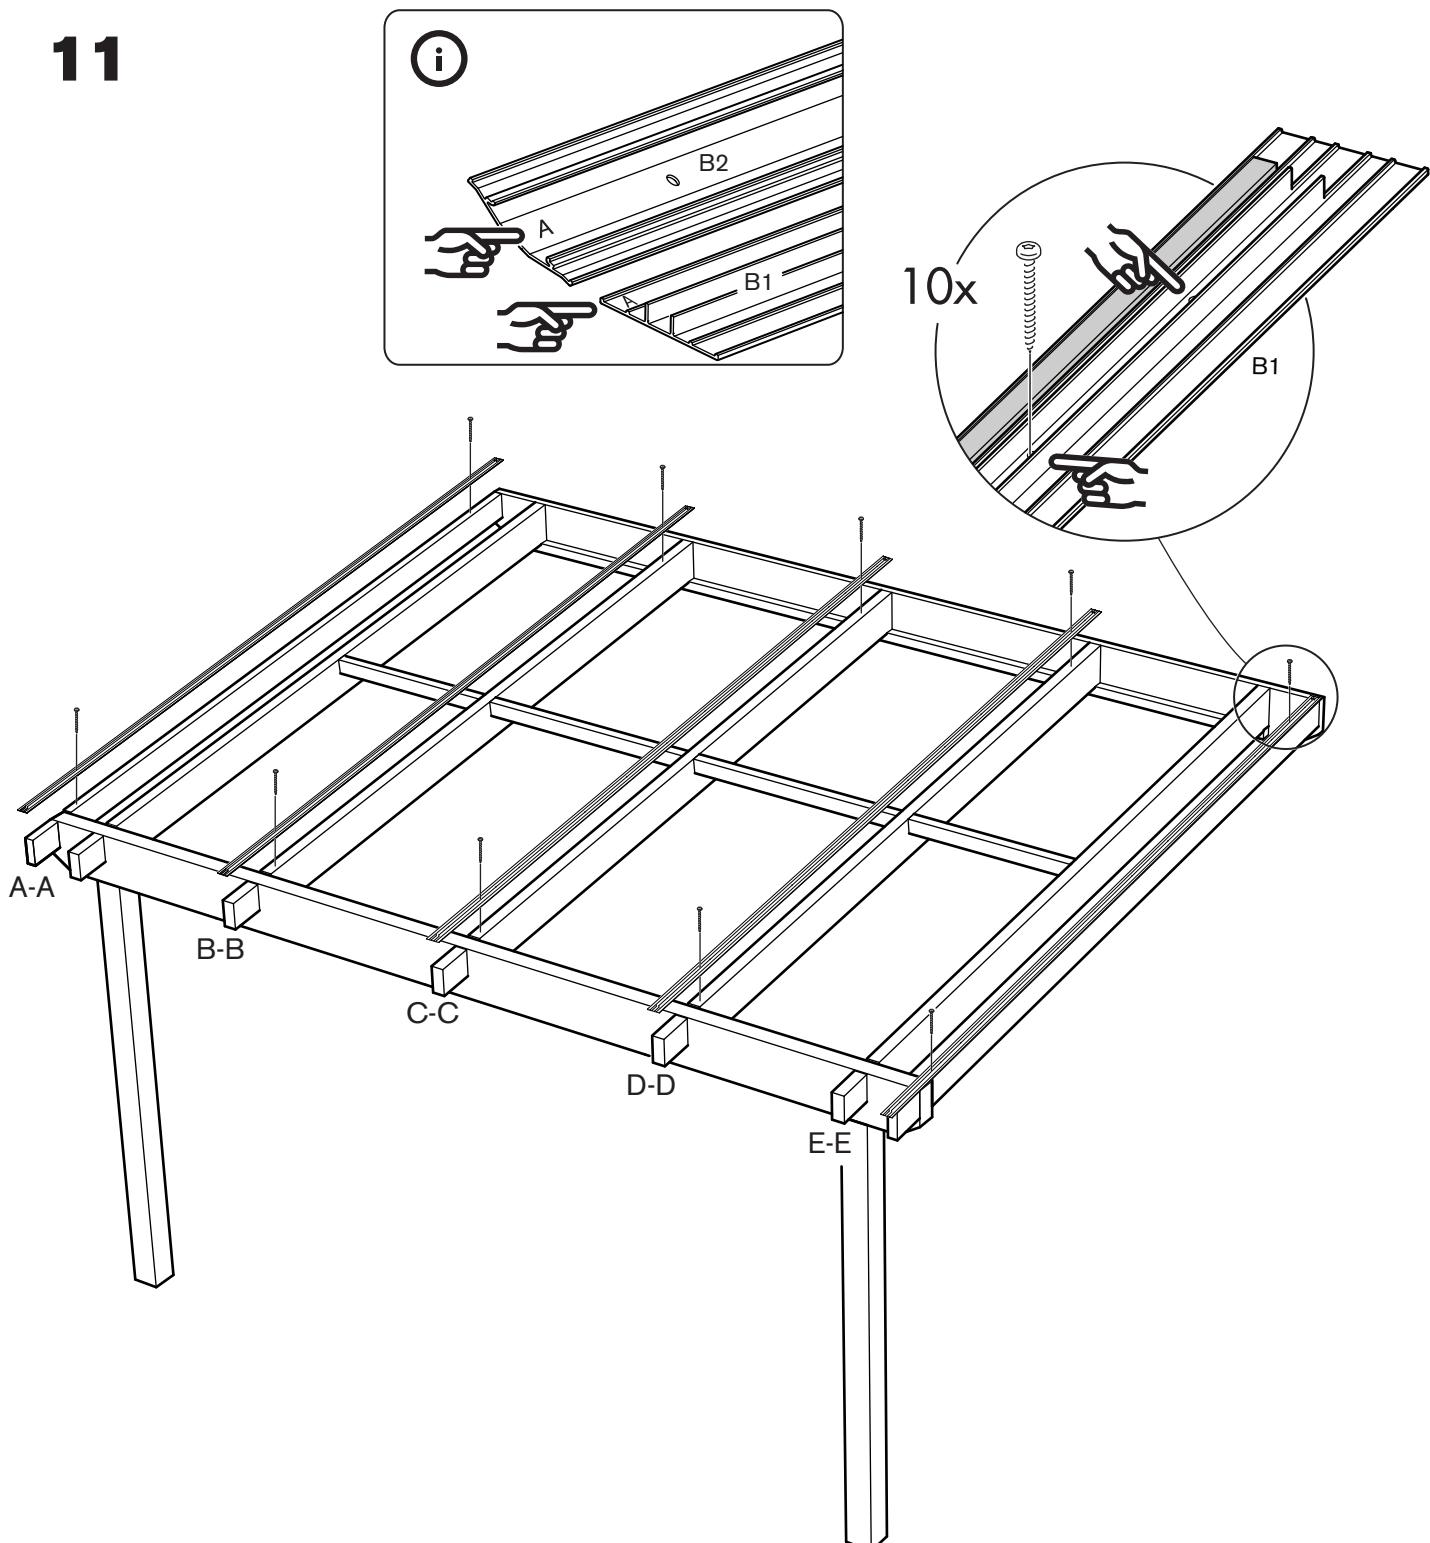11

SE **Montera tätningslist:**

Montera tätningslist C7 på bärlina och väggbalk mellan upplagsprofilerna.

Montera tätningslist C7 på takbalken som inte har upplagsprofil.

GB **Fit the sealing strip:**

Fit the sealing strip C7 on the catenary wire and wall beams, between the bearing profiles. Fit the sealing strip C7 on the roof beam that does not have a bearing profile.

DK **Monter tætningsliste:**


Monter tætningsliste C7 på bærerem og væggbjælke imellem udhængsprofiler. Monter tætningsliste C7 på spærene, som ikke har udhængsprofiler.

NO**Monter tetningslist:**

Monter tetningslist C7 på bærebjelken og veggbjelken mellom uthengsprofilene. Monter tetningslist C7 på takbjelken som ikke har uthengsprofiler.

FI**Asenna tiivistyslista:**

Asenna tiivistyslista C7 kehäpalkkiin ja seinäpalkkiin tukiprofilien väliin. Asenna tiivistyslista C7 kattopalkkiin, jossa ei ole tukiprofilia.

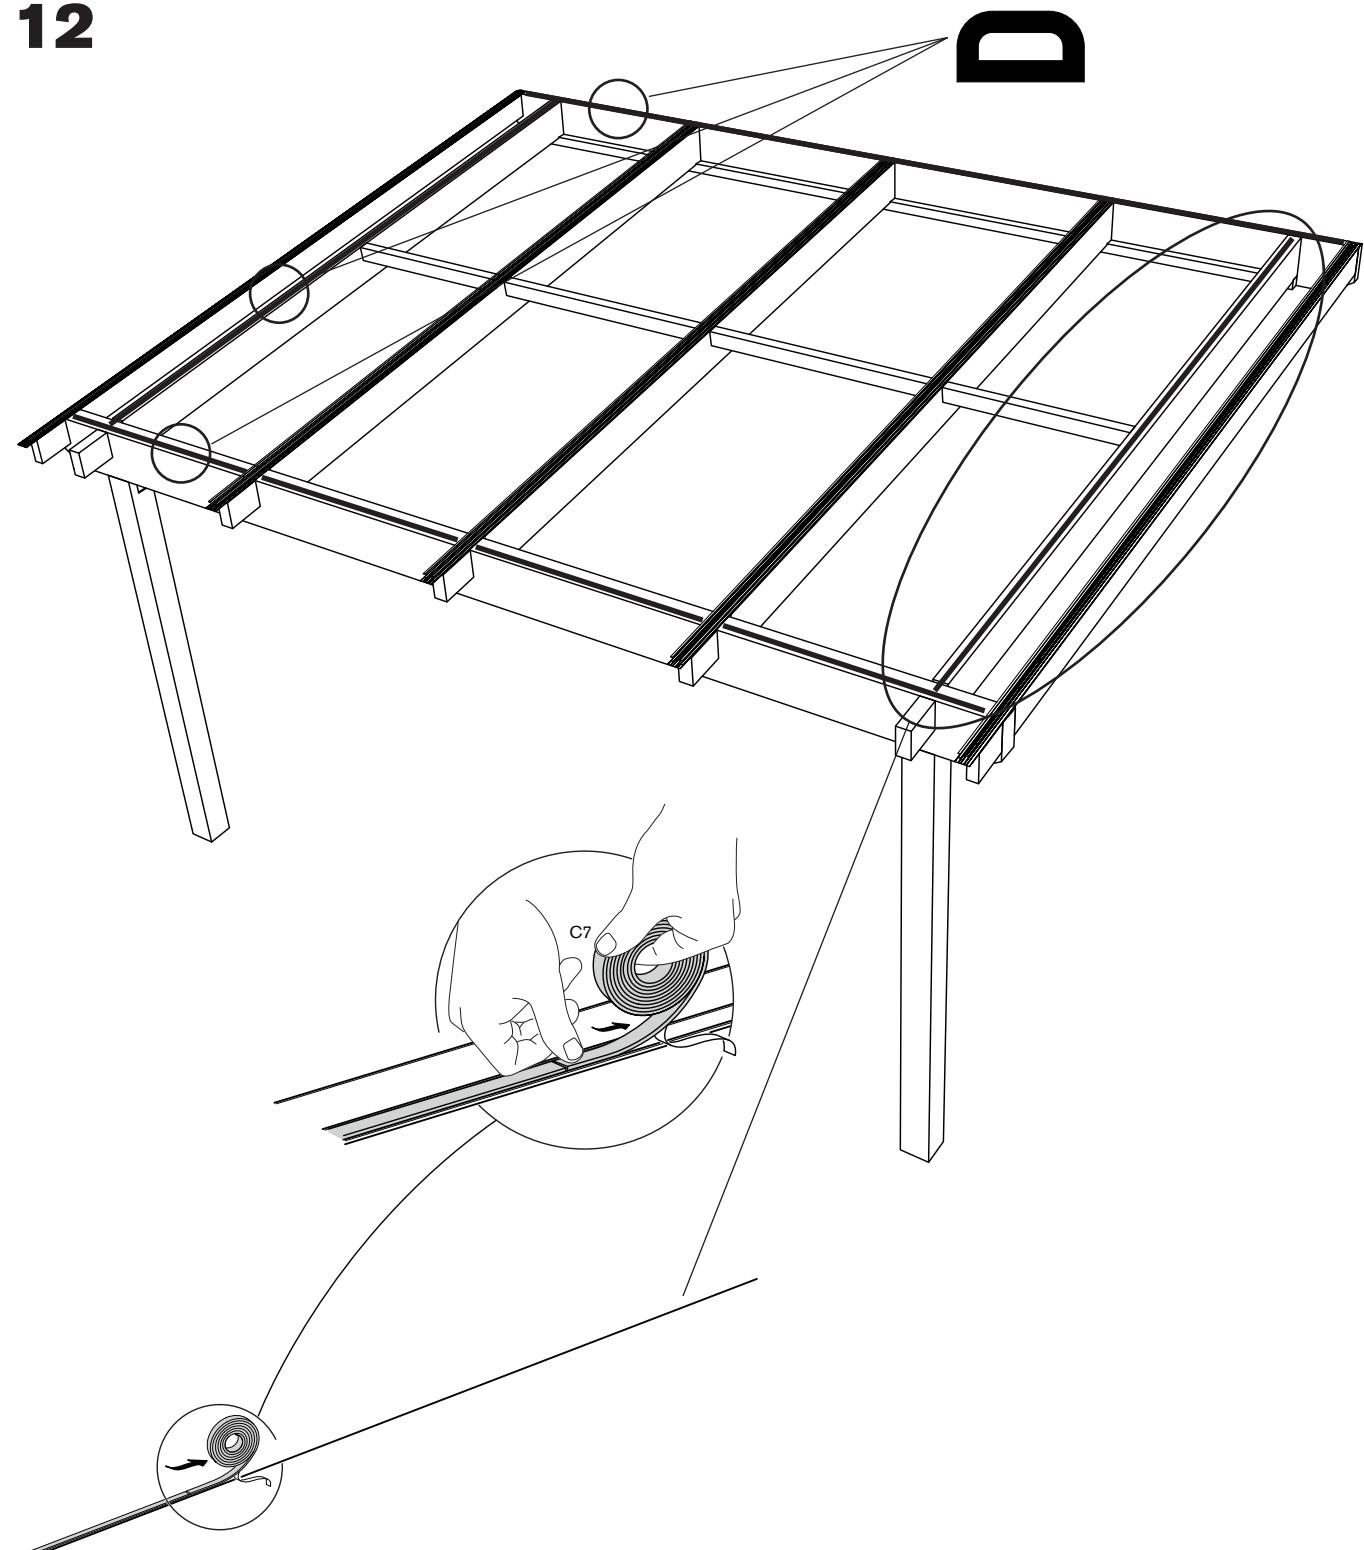12

SE Lägg upp skivorna:

Tag av skyddsplasten på kanalplastskivan och lägg den på plats. Skivan ska ligga så att sidan med text på skyddsplasten kommer uppåt. Detta är viktigt för att UV-skyddet ska fungera och plattan ej ska gulna.

GB Lay the roofing sheets in place:

Remove the protective foil from each roofing sheet and then lay the sheet in place. Lay each sheet so that the side which has text written on the protective foil is uppermost. This is important for the UV protection to work as intended and prevent the roofing from becoming yellow with time.

DK Læg pladerne op:


Fjern beskyttelsesplasten på kanalplastpladen og læg den på plads. Pladen skal ligge sådan, at siden med tekst på beskyttelsesplasten vender opad. Dette er vigtigt for at UV-beskyttelsen skal fungere, og pladen ikke gulner.

NO Legg platene på plass:

Ta av beskyttelseplasten på kanalplastplaten og legg den på plass. Platen skal ligge slik at tekstsiden på beskyttelseplasten vender opp. Dette er viktig for at UV-beskyttelsen skal fungere og at platen ikke skal gulne.

FI Aseta levyt paikalleen:

Irrota kennomuovilevyn suojamuovi ja aseta levy paikalleen. Levy tulee asettaa siten, että suojamuovin teksti tulee ylöspäin. Tämä on tärkeää, jotta UV-suojaus toimii eikä levy kellastu.

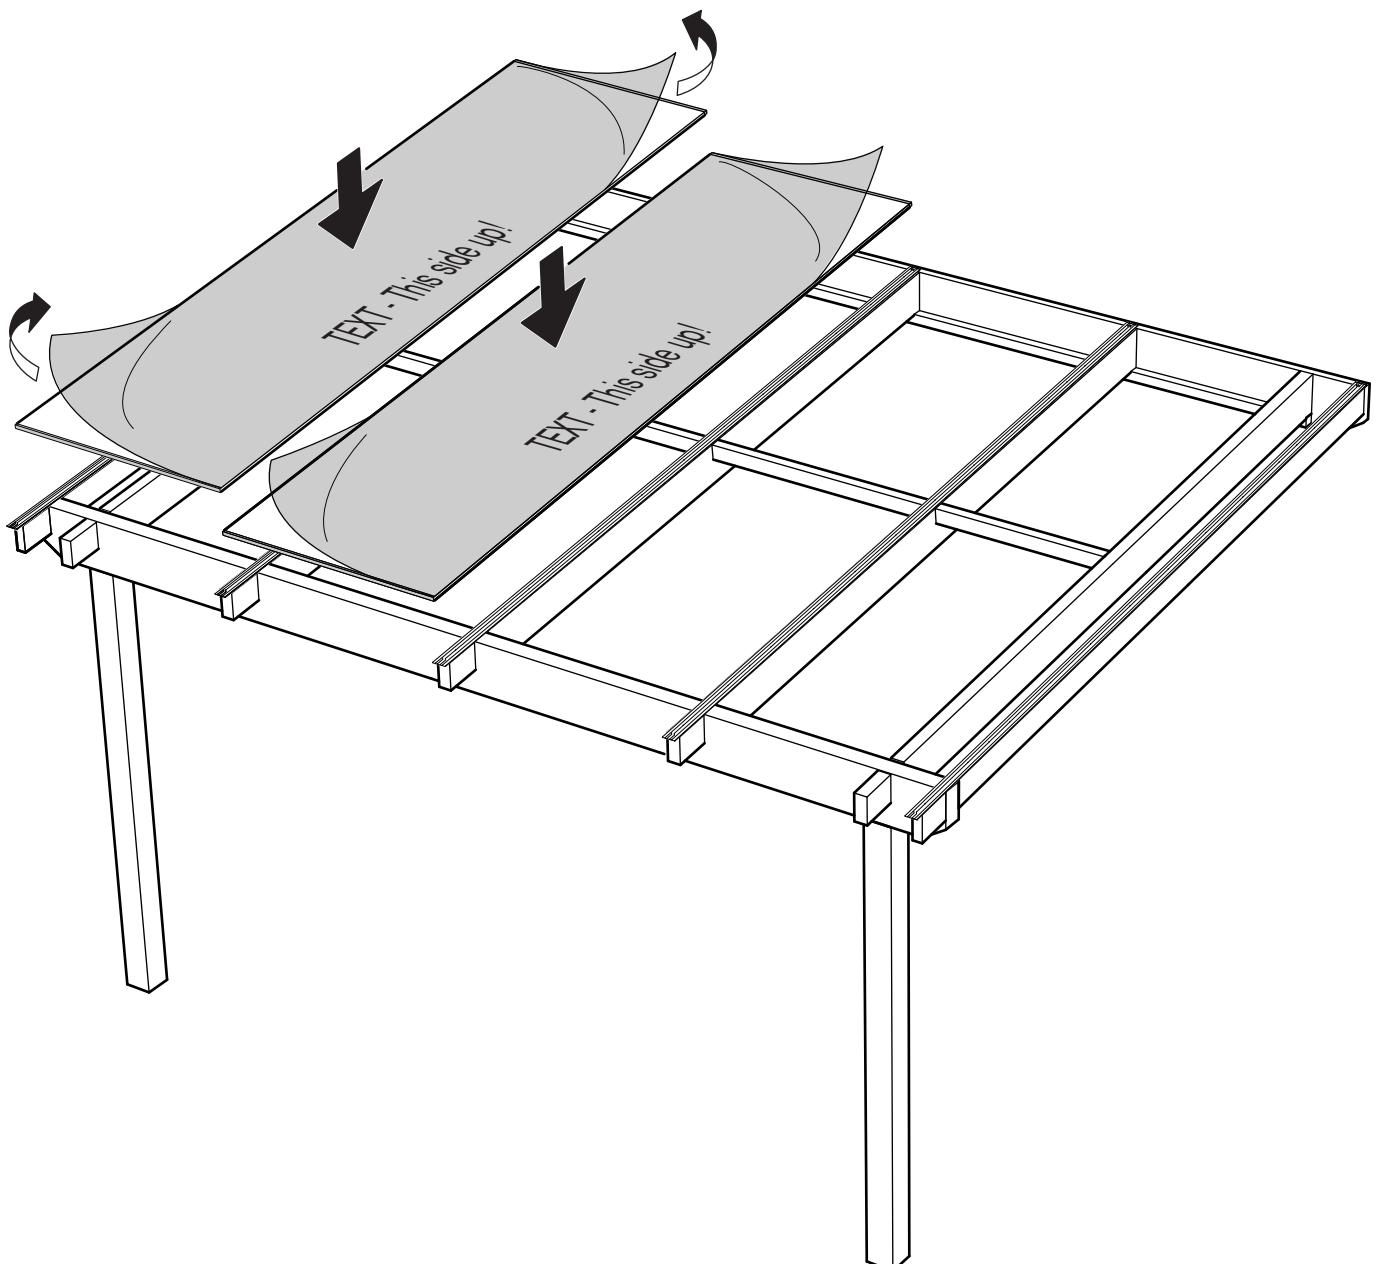13

SE Montera ändprofilerna uppe och nere på taket, profilen med förstansade hål ska vara ner mot hängrännen. OBS! Ändprofilen ska sitta hårt men den ska inte skruvas fast i takplastskivorna.


GB Fit the end closure profiles to the top/bottom of the roofing. Fit the profile with the pre-punched holes at the bottom edge (facing the guttering). **IMPORTANT!** The end profiles should fit tight, but do not screw them in place in the plastic sheeting.

DK Monter endeprofilerne øverst og nederst på taget, profilen med forudstansede huller skal vendt ned mod tagrenden.
Bemærk! Endeprofilen skal sidde godt fast, men den skal ikke skrues fast i tagplastpladerne.

NO Monter endeprofilene øverst og nederst på taket, profilen som har utstansede hull skal ligge ned mot vannrennen.
OBS! Endeprofilen skal sitte hardt fast, men ikke skrus fast i takplatene.

FI Asenna päätypätkät katon ylä- ja alareunaan. Valmiiksi poratuin rei'in varustettu profiili asennetaan katon alareunaan räystäskourua vasten. **HUOM!** Päätypätkiin tulee olla tiukasti paikallaan, mutta sitä ei ruuvata kiinni kattomuovilevyihin.

14

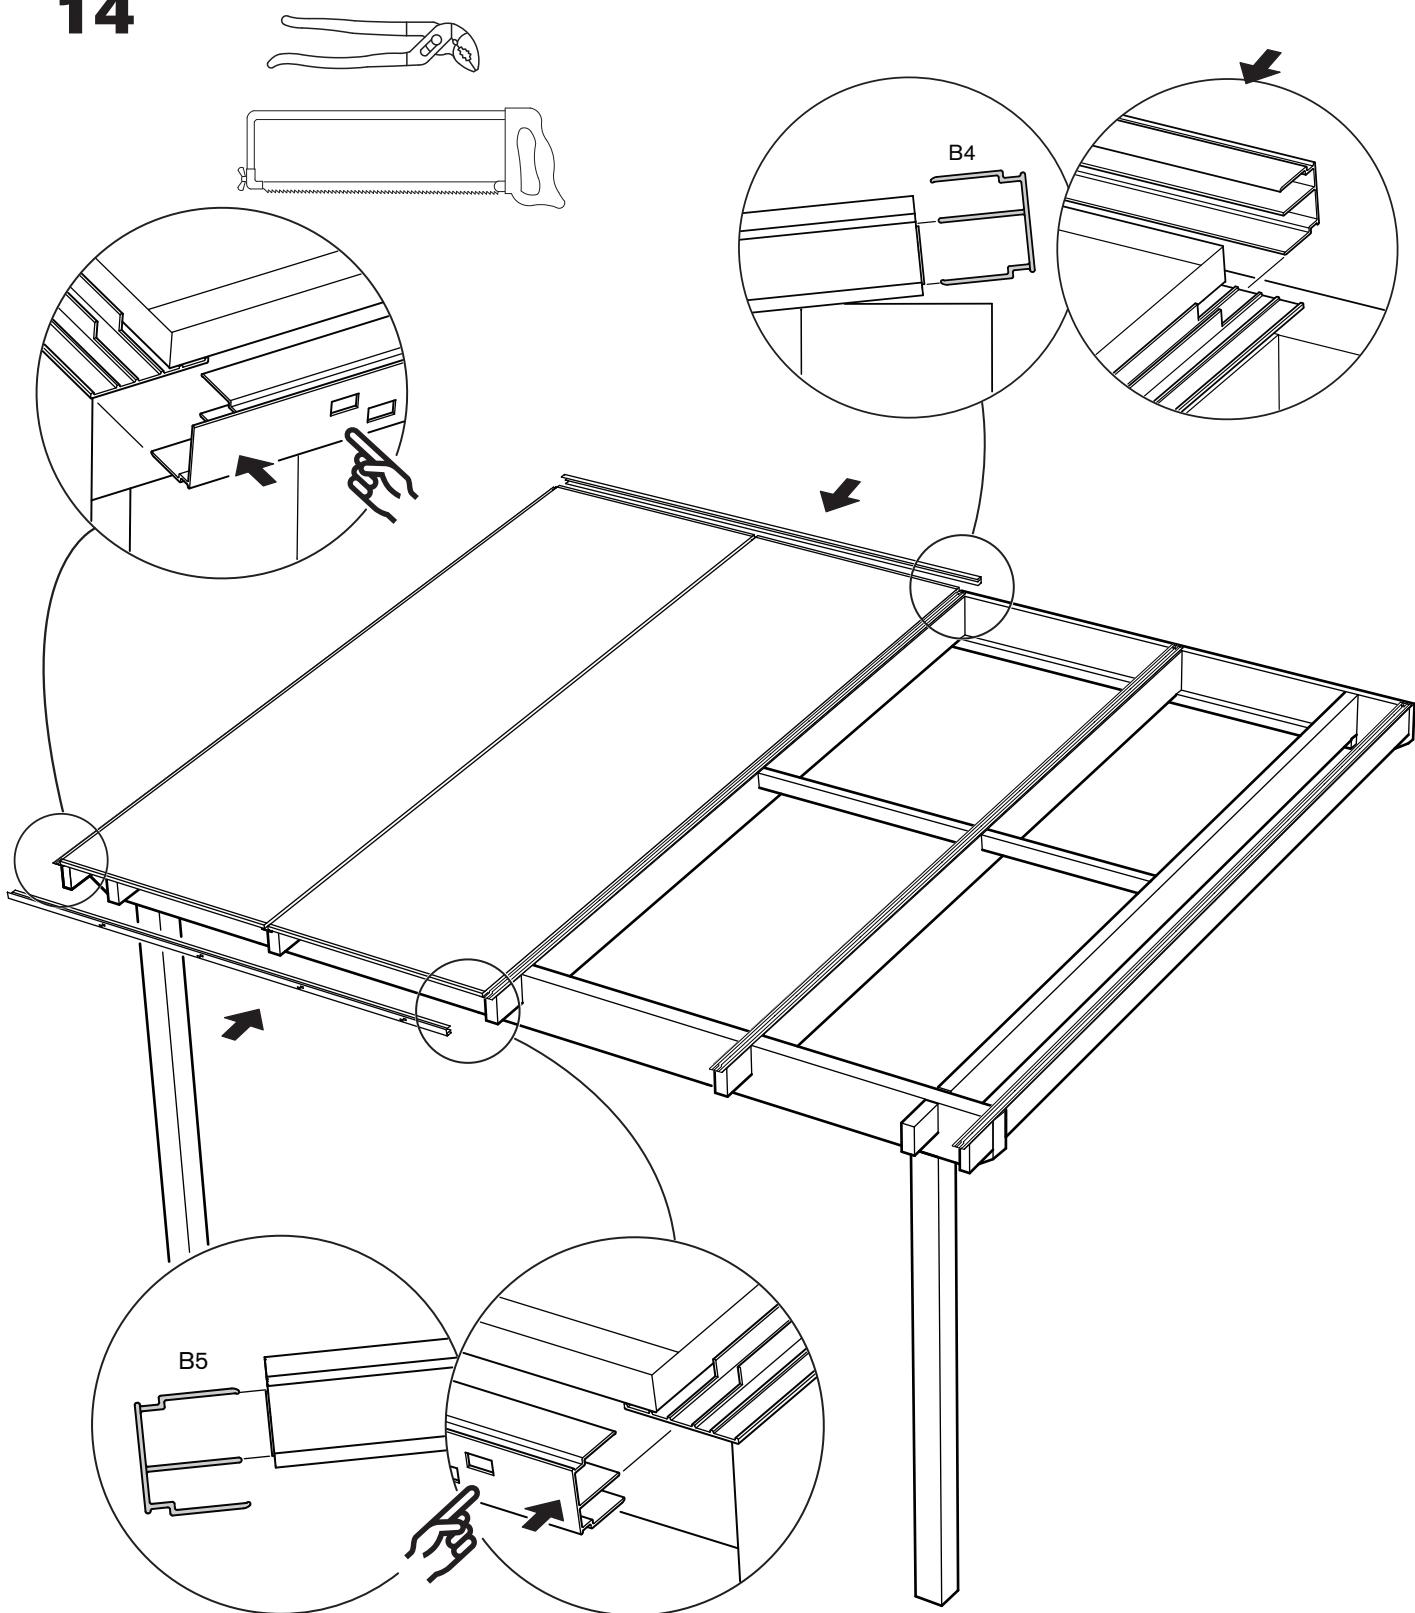

SE Monteras kanalplasttaket på ett fristående uterum rekommenderas följande placering av End-profil B4.


GB If the polycarbonate roofing sheet is mounted on a detached conservatory, the following placement of the end-profile B4 is recommended.


DK Monteres kanalplasttaget på et fritstående udehus, anbefales det af placere endeprofil B4 som følger.

NO Hvis kanalplasttaket monteres på en frittstående hagestue, anbefales følgende plassering av endeprofilen B4.



FI Jos kennomuovikatto asennetaan vapaasti seisovaan kuistiin, päätyprofiili B4 suositellaan asennettavaksi seuraavasti.


14a

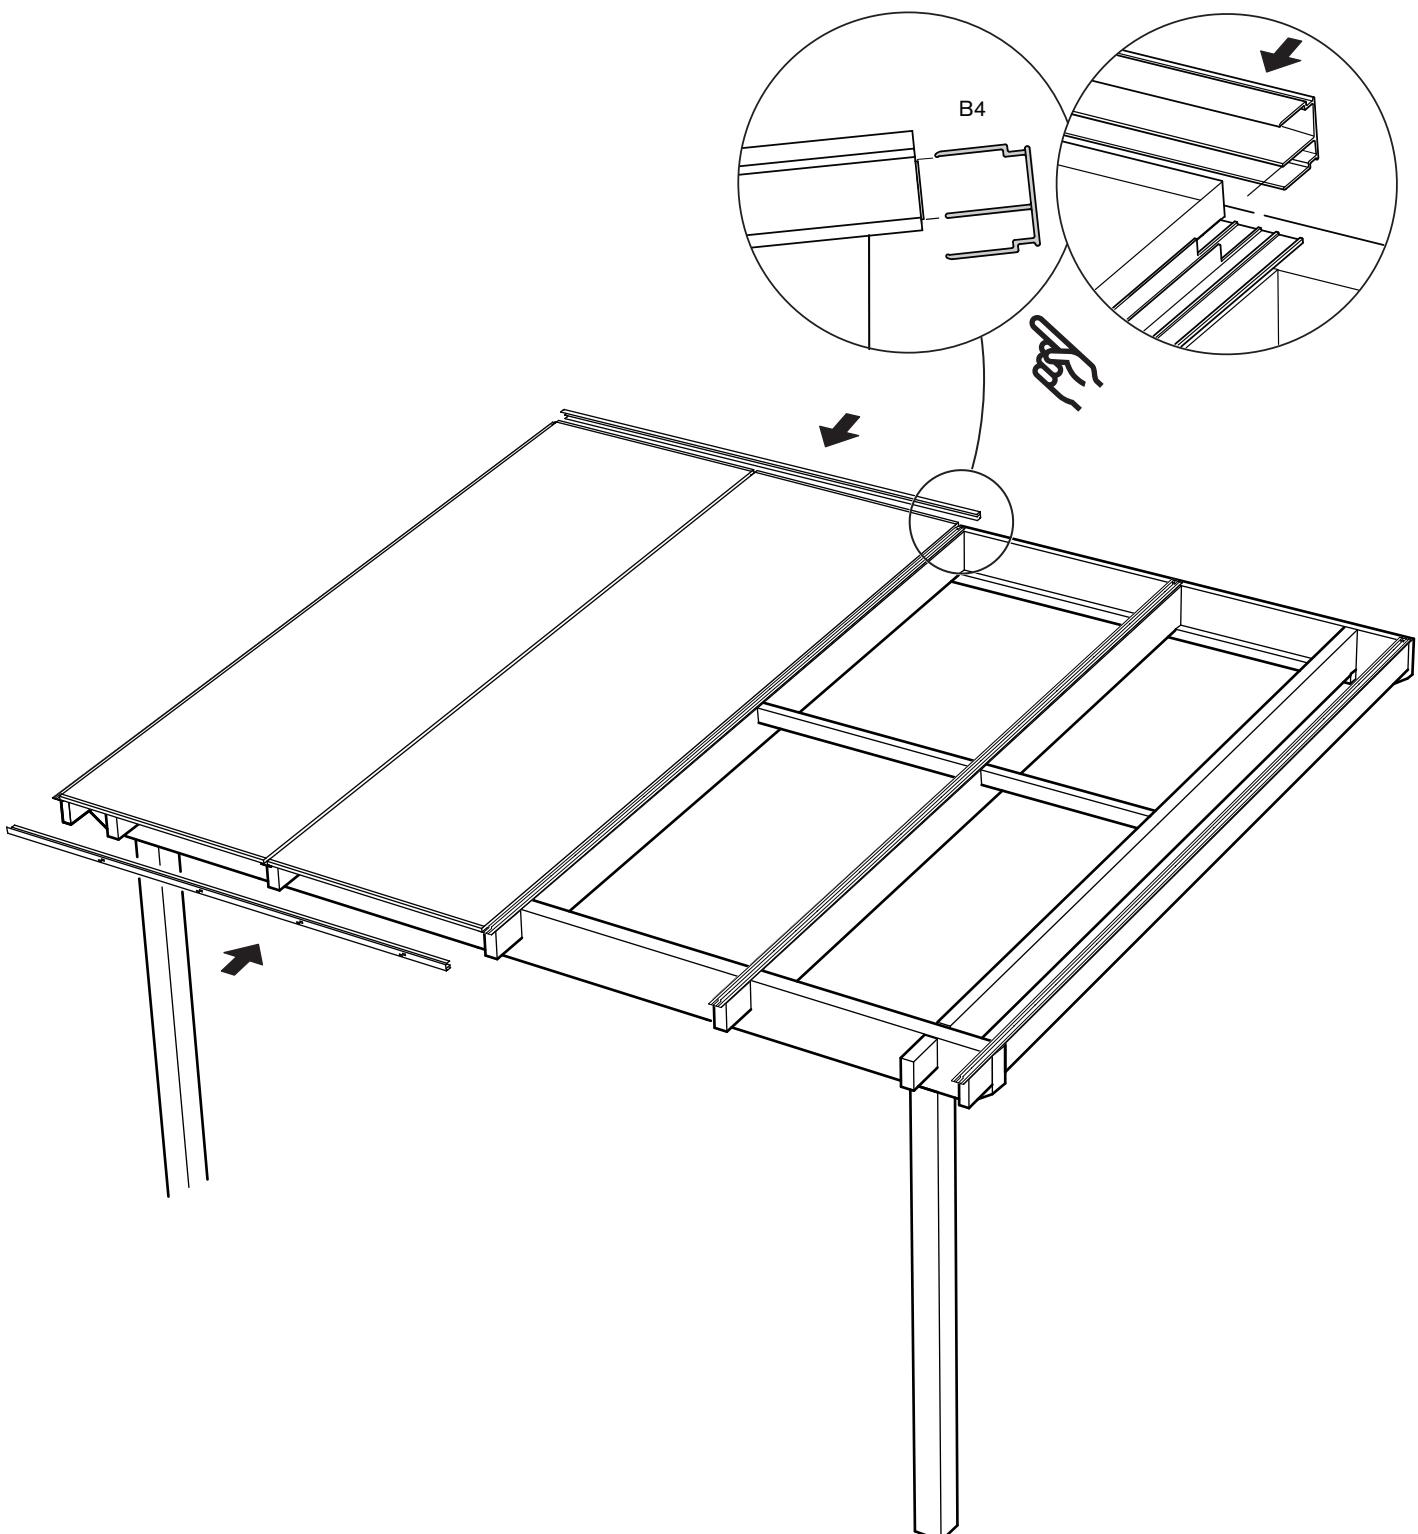





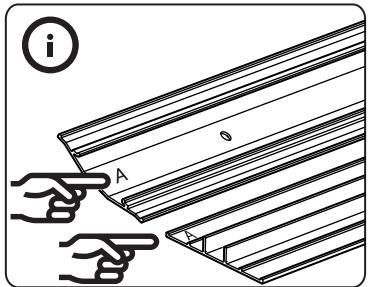



15

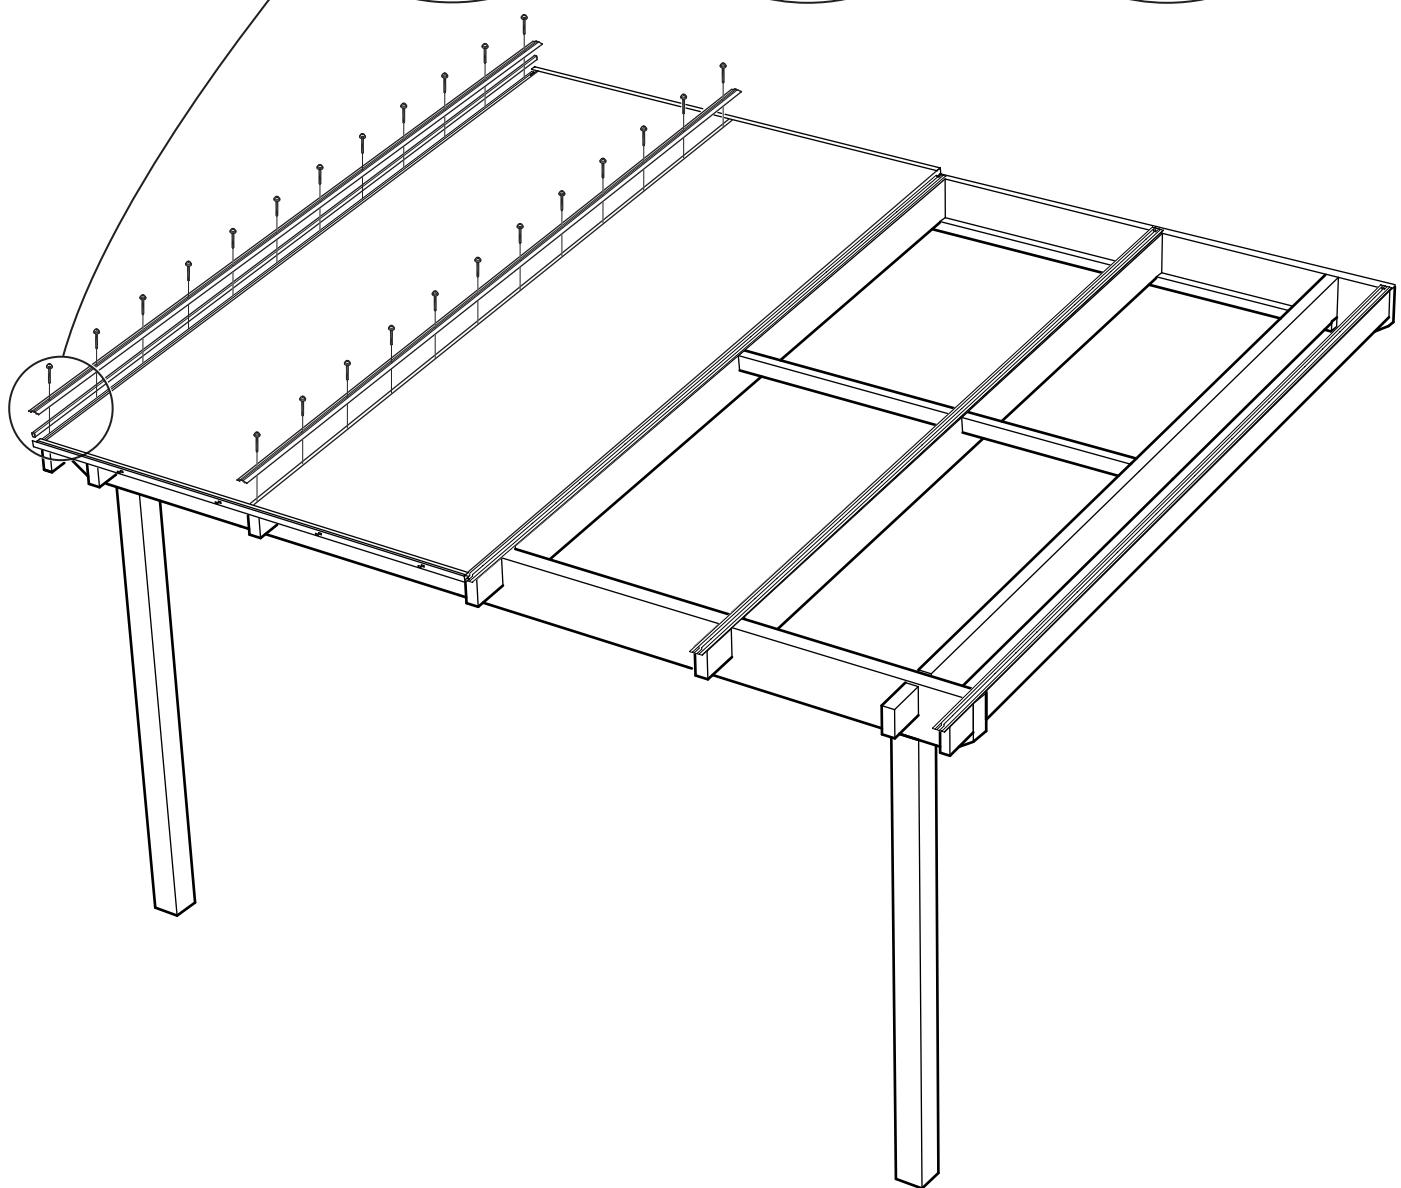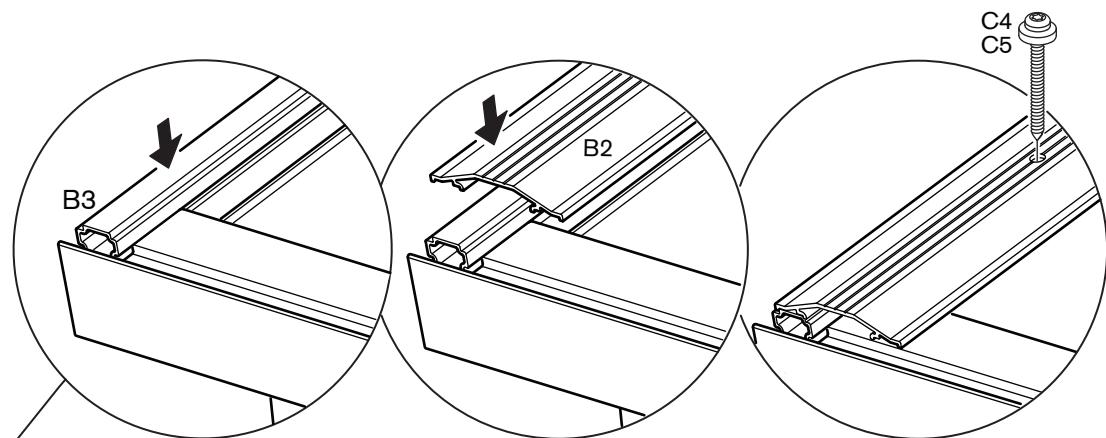

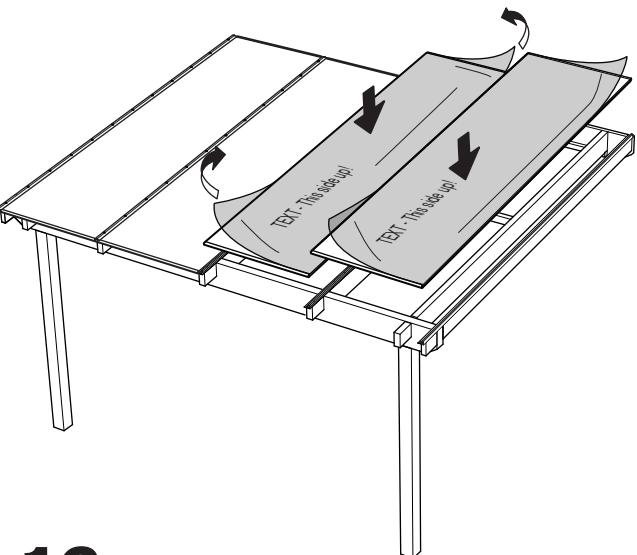

16

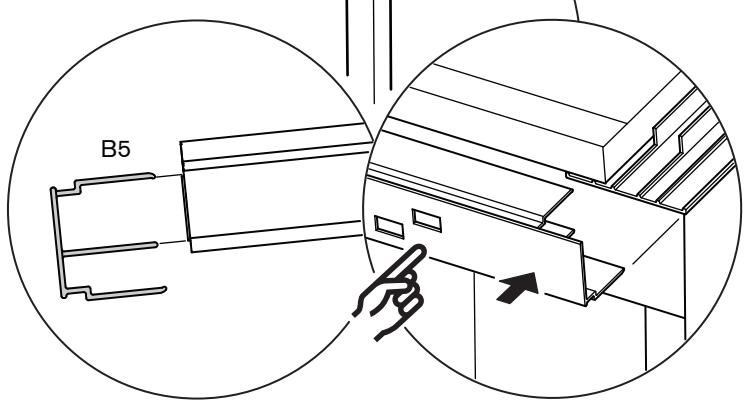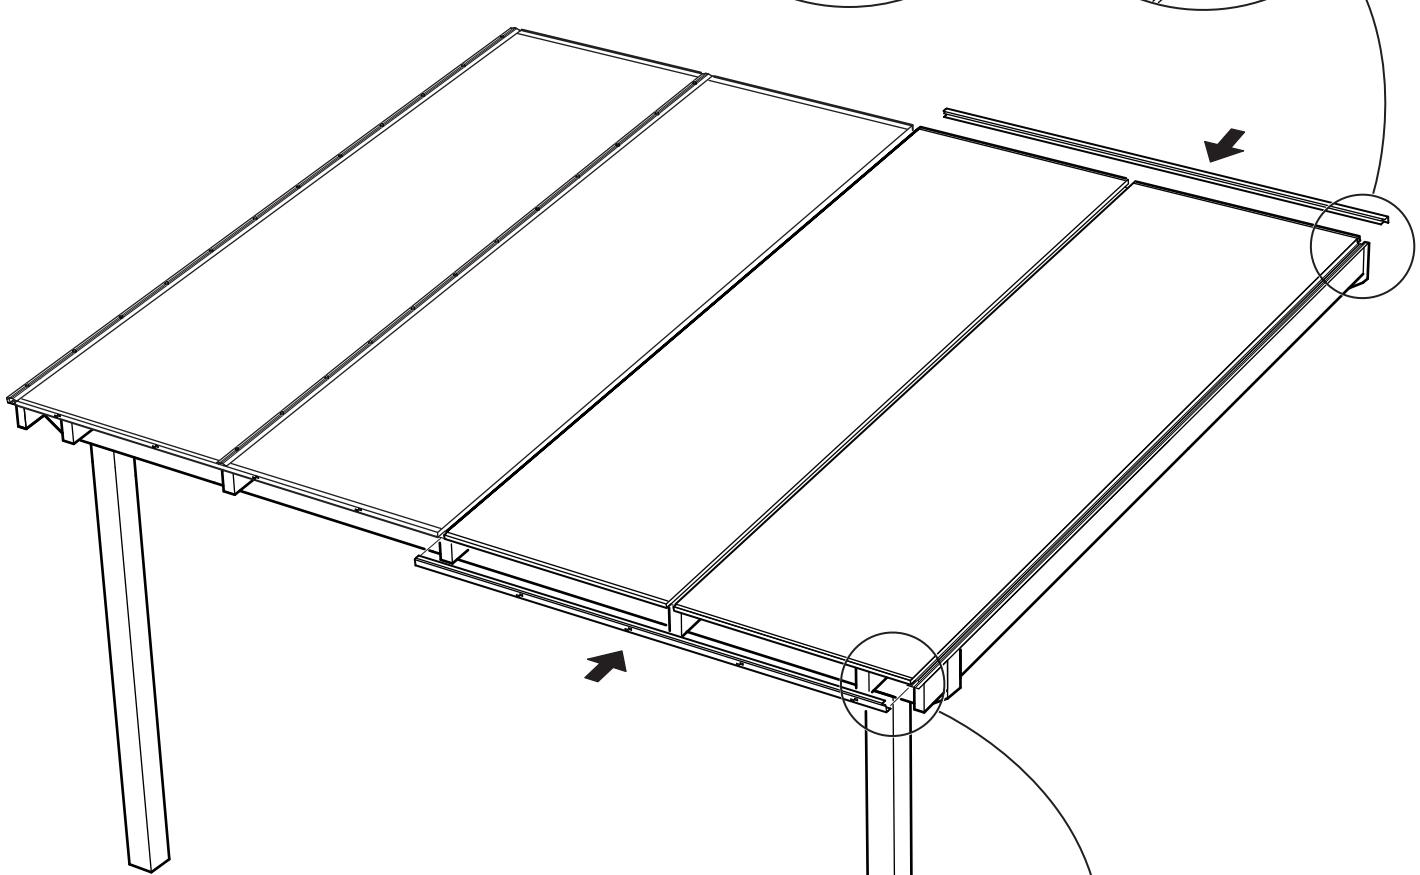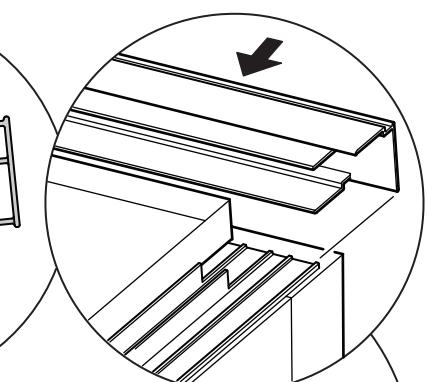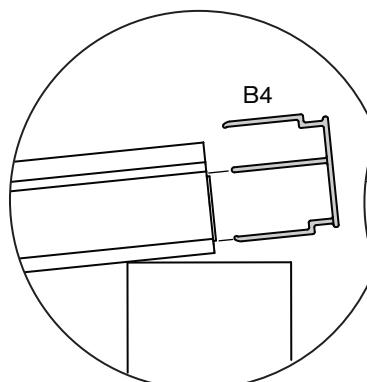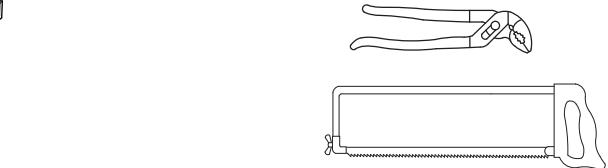

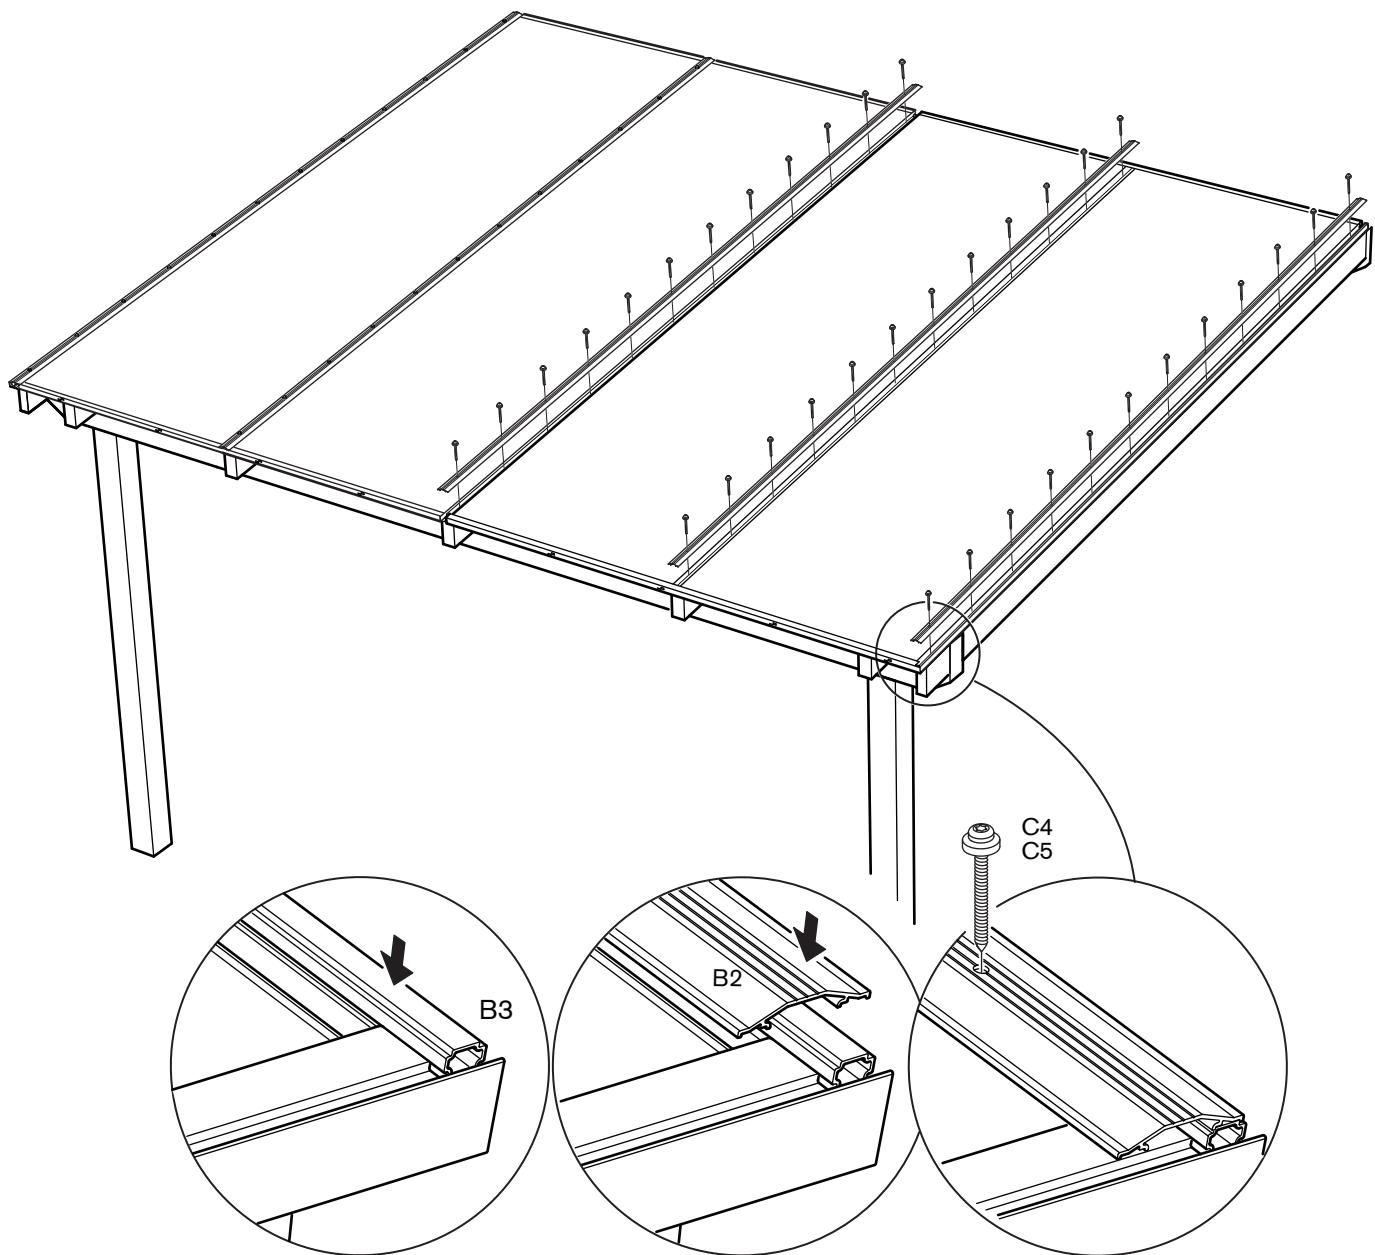

SE Täta skarven mellan skiva och profil B4 & B5 med en tunn silikonsträng. Låt silikonen gå upp ett par cm längs profil B2.


GB Seal the joint between the panel and profile B4 & B5 with a thin bead of silicone. Allow the silicone to go up a few centimetres along the profile B2.

DK Forsegla samlingen imellem plade og profil B4 og B5 med en tynd stribe silikone. Lad silikonen nå et par cm op langs profil B2.

NO Tett skjøten mellom plate og profil B4 og B5 med en tynn silikonstreng. La silikonen gå et par cm oppover langs profil B2.

FI Tiivistä levyn ja profiilin B4 ja B5 välinen sauma ohuella silikonikerroksella. Anna silikonin nousta pari senttimetriä profiilia B2 pitkin.

18

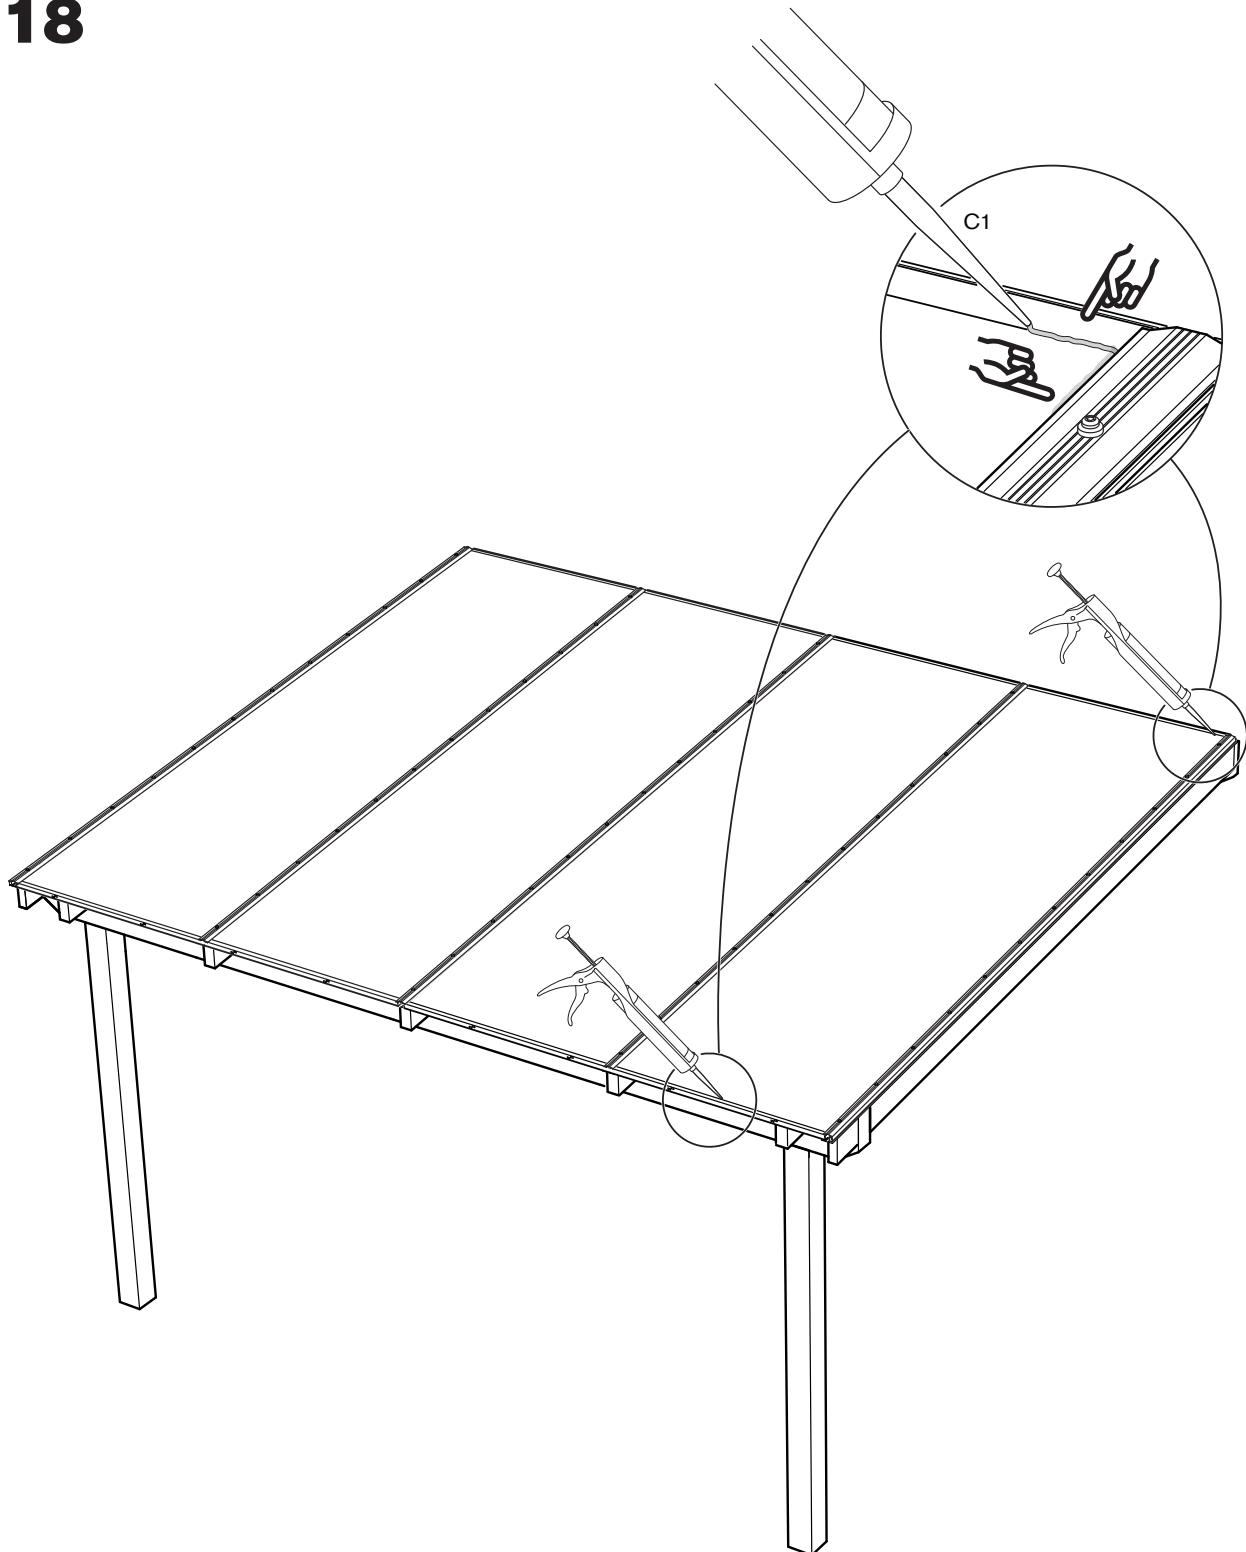

SE End-profil mot vägg:

Montera väggprofilen, tät med fogmassa mot husväggen.
(Skrub och fogmassa ingår ej.) Lämna ca 15 mm plats mot husvägg för att skivan ska kunna utvidga sig vid värme.

GB End profile against the wall:

Screw the wall profile in place and seal it to the house wall with an all-weather sealant. (Screws and sealant are not supplied.) Leave a gap of approx. 15 mm between the roofing and the wall to allow for expansion in hot weather.

DK Endprofil mod væg:


Montér vægprofilen, tæt med fugemasse mod husvæggen.
(Skruer og fugemasse medfølger ikke.) Lad der være ca. 15 mm dilatationsfuge op mod husvæggen for at pladen skal kunne udvide sig alt efter årstiden (varme/kulde).

NO Endeprofil mot vegg:

Monter veggprofilen, tett med fugemasse mot husveggen.
(Skuer og fugemasse inngår ikke.) La det være ca. 15 mm plass mot husveggen, for at platen skal kunne utvide seg ved oppvarming.

FI Päätyprofiili seinää vasten:

Asenna seinäprofiili ja tiivistä saumausmassalla seinää vasten.
(Ruuvi ja saumausmassa eivät sisälly toimitukseen.) Jätä noin 15 mm tilaa talon seinää vasten levyn lämpölaajenemista varten.

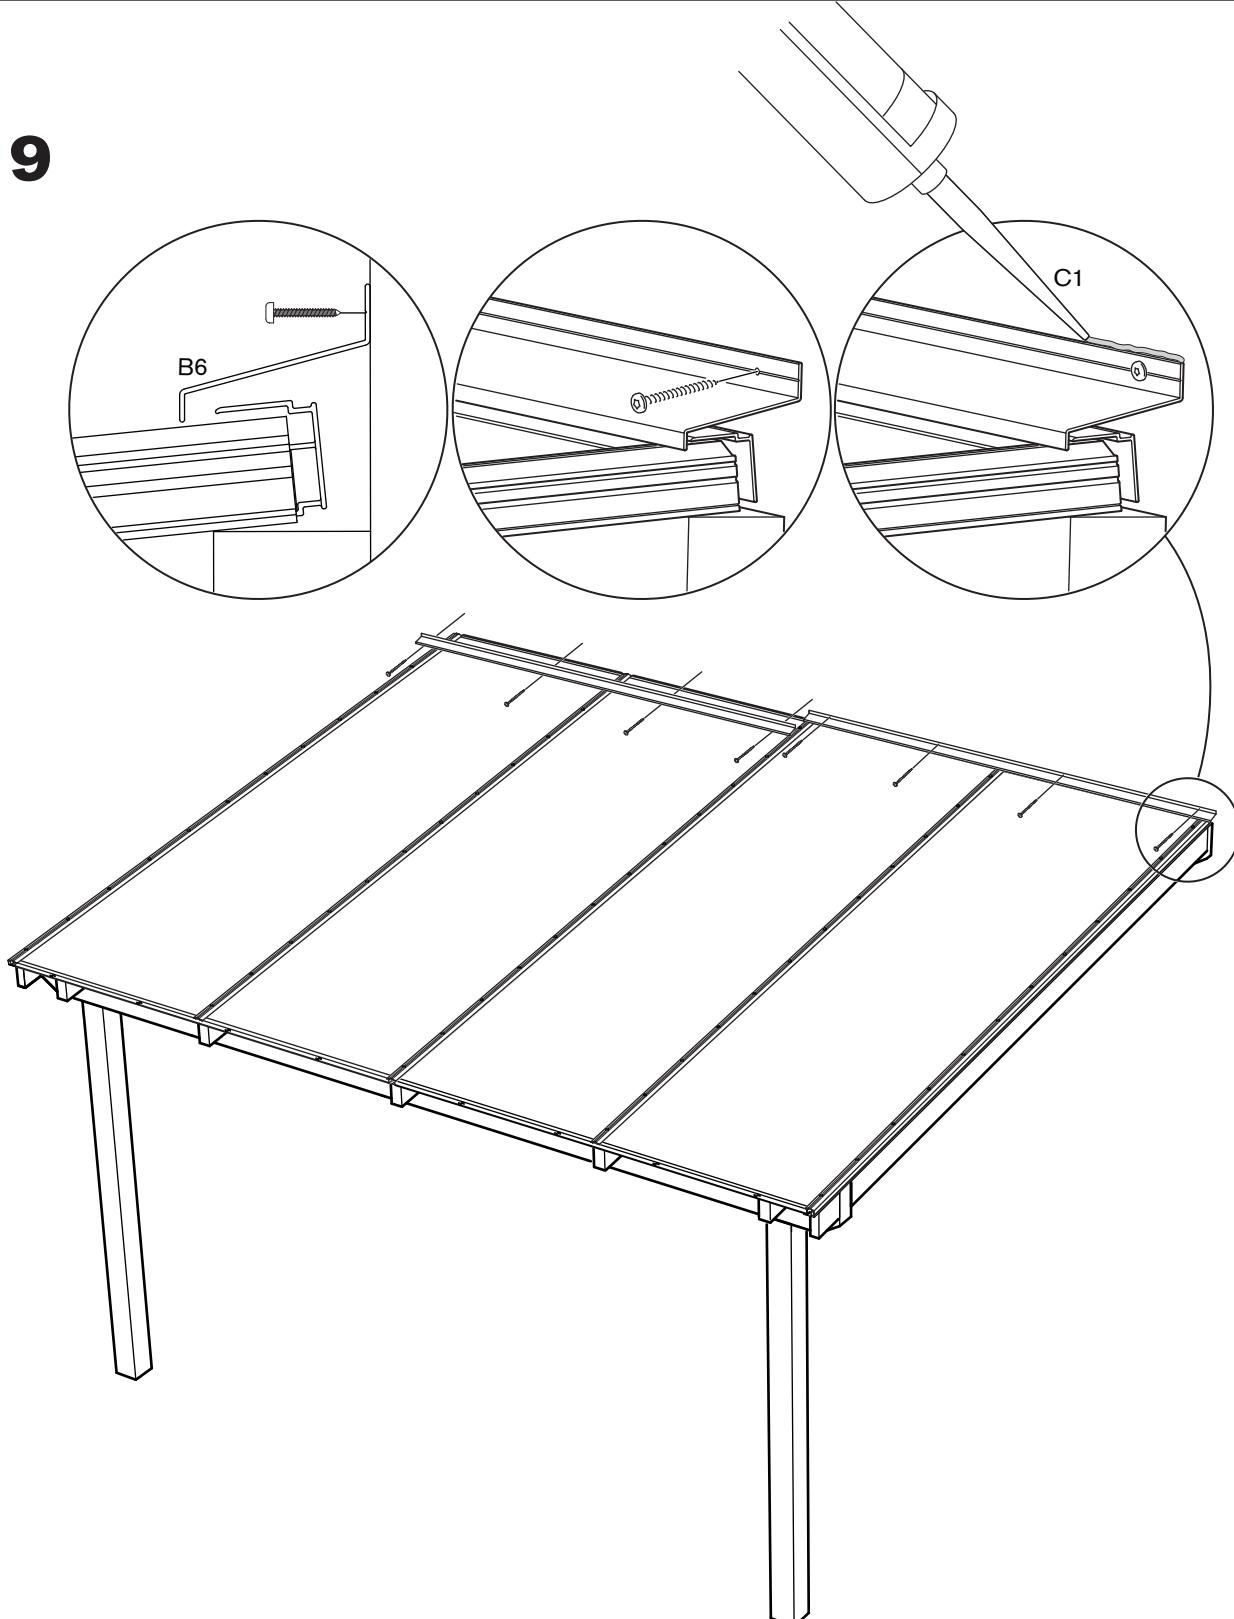19



Underhåll:

- Tvätta vid behov av tak och profiler med vatten och såpa.
- Använd en mjuk trasa eller børste.
- Skölj av med rent vatten. Efterdrag vid behov skruvarna till täckprofilerna.



Garantier:

- 2 år produktgaranti från inköpsdatum
- 10 år UV-skyddsgaranti från inköpsdatum

Garantierna gäller under förutsättning att produkten monterats och underhållits enligt anvisningen.

Garantin gäller reparation eller ersättning av felaktig produkt på grund av material- eller fabrikationsfel.



Maintenance:

- Wash the roofing and profiles with soapy water as required. Use a soft cloth or brush.
- Rinse with clean water.
- Check the screws on the glazing bar cover profiles and tighten when necessary.



Guarantees:

- 2- year product guarantee – from date of purchase
- 10-year guarantee against UV degradation from date of purchase.

Guarantees apply only if the product is assembled, installed and maintained in accordance with these assembly instructions.

The guarantee covers the repair or replacement of product faults that are the result of defects in materials or manufacturing.



Vedligeholdelse:

- Vask taget og profilerne alt efter behov med vand og sæbe.
- Brug en blød klud eller børste.
- Skyl med rent vand. Efterspænd alt efter behov skruerne i dækprofilerne.



Garantier:

- 2 års produktgaranti fra købsdato.
- 10 års UV-beskyttelsesgaranti fra købsdato.

Garantierne gælder under forudsætning af, at produktet er monteret og vedligeholdt iht. anvisningen.

Garantien gælder reparation eller erstattning af fejlbehæftet produkt på grund af materiale- eller fabrikationsfejl.



Vedlikehold:

- Vask av tak og profiler ved behov med såpe og vann. Anvend myk klut eller børste.
- Skyll av med rent vann.
- Ettertrekk skruene til dekkprofilerne ved behov.



Garantier:

- 2 års produktgaranti fra innkjøpsdato
- 10 års garanti av UV-beskyttelse fra innkjøpsdato

Garantiene gjelder under forutsetning av at produktet er montert og vedlikeholdt ifølge anvisningen.

Garantien gjelder reparasjon eller erstatning av feil produkt på grunn av material- eller fabrikasjonsfeil.



Huolto:

- Pese katto ja profiilit tarvittaessa saippuavedellä. Käytä pehmeää riepua tai harjaa.
- Huuhtele puhtaalla vedellä.
- Tarvittaessa jälkikiristä peiteprofiilien ruuvit.



Takuut:

- 2 vuoden tuotetakuu ostopäivästä lukien
- 10 vuoden UV-suojatakuu ostopäivästä lukien

Takuut ovat voimassa sillä edellytyksellä, että tuote on asennettu ja huollettu asennusohjeiden mukaisesti.

Takuu kattaa materiaali- tai valmistusvirheestä johtuvan korjauksen tai viallisien tuotteen korvaamisen.