



FIX

Art nr. 0642
RSK 8553532
Nobb 45228400



DU
OR
OR
®

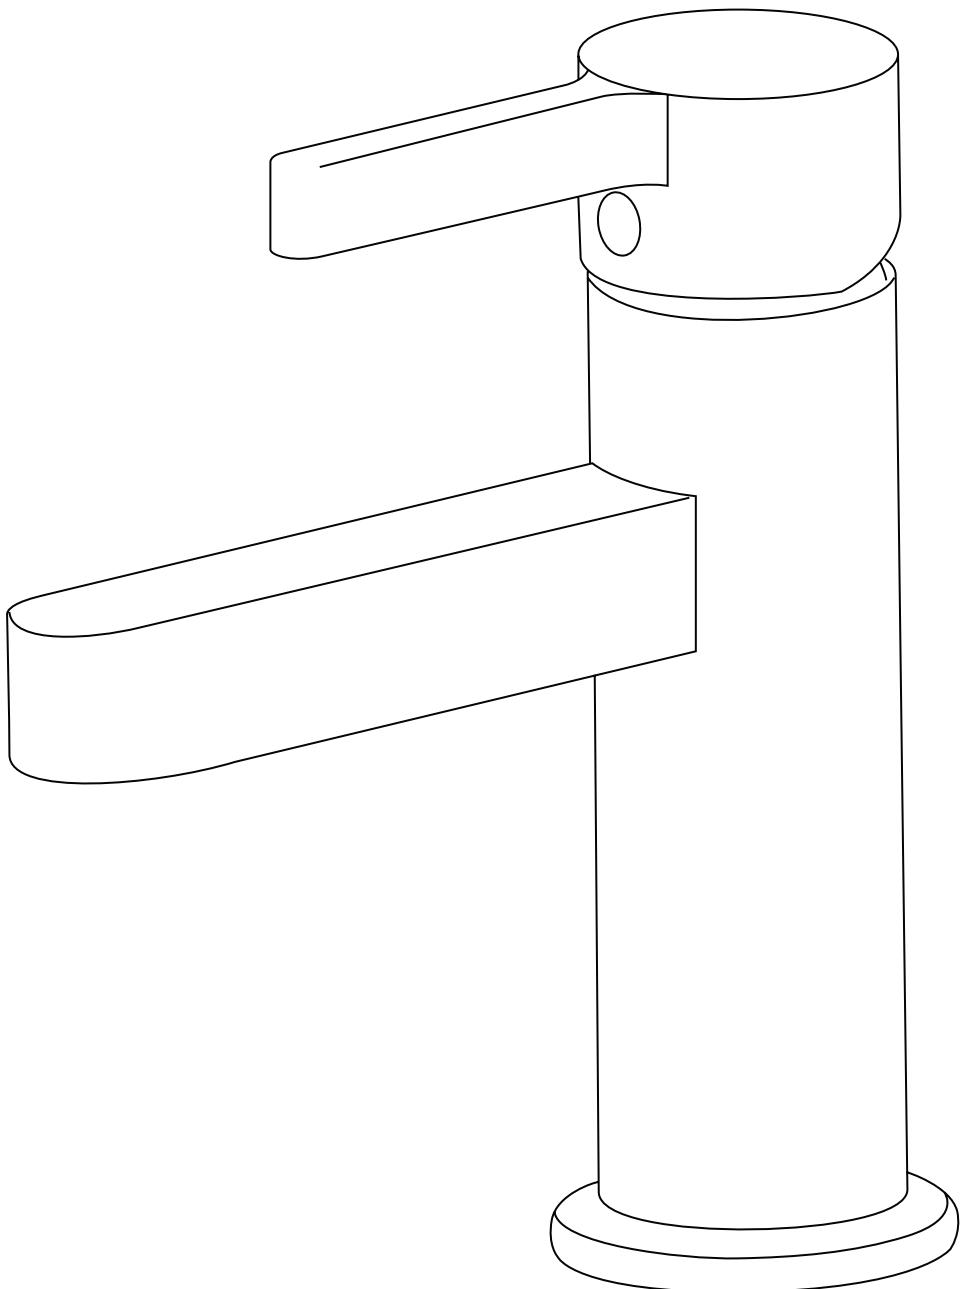

Accepterad
monteringsanvisning
2016:1

SC0795-14

- SE Monteringsanvisning
- NO Installasjon
- FI Asennusohjeet
- DK Installation
- EN Instruction manual

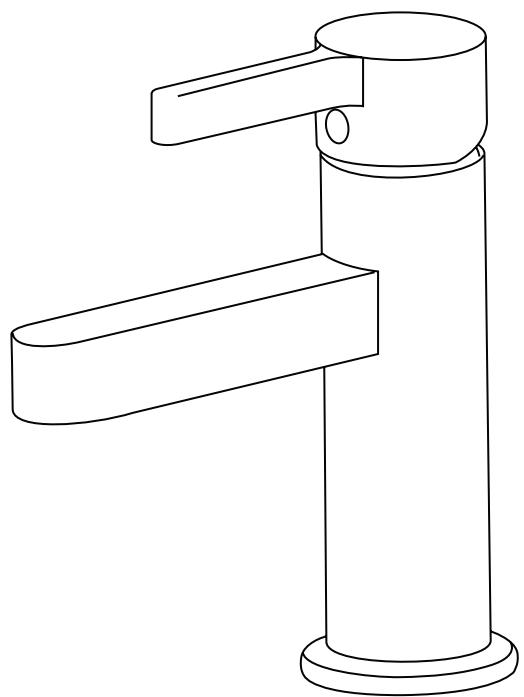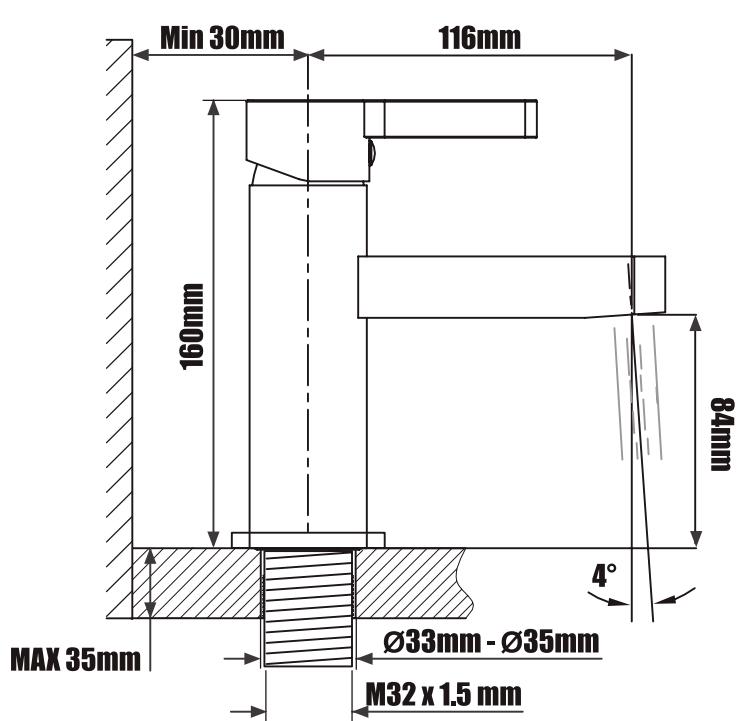

FIX

- Review instructions carefully before installation / Läs igenom hela bruksanvisningen före installation / Les hele bruksanvisningen før innstalasjon/
 Ennenasen a, lukekaa tarkasti asennusohjeet./ Läs igennem hele installationen för installation.
- Installation should be completed by a suitably qualified person / Installation skall göras av auktoriserat VVS-företag / Innstalasjon og tilkobling skal gjøres av godkjente håndverkere. / Asennus ja vedenkytkenä suoritettava / Installation og indkobling af vand skal göras af autoriseret installatör.
- Please dispose of packaging in a responsible manner / Emballage ska läggas till återvinning för pappersförpackningar / Lever embalasjen til gjenvinning.
 / Huolehdi että pakkaus jätetään keräykseen. / Sörg for at alt emballage afleveres på genbrugsstationen.


(EN) Accessories Bags

(SE) Tillbehörspåse



(DK) Tilbehørspose

(FI) Tarvikepussi

(NO) Tilbehörspose

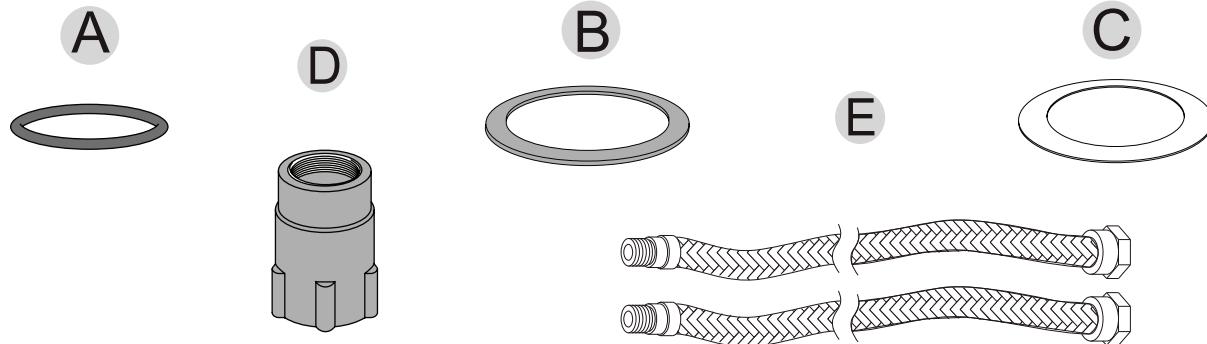


1

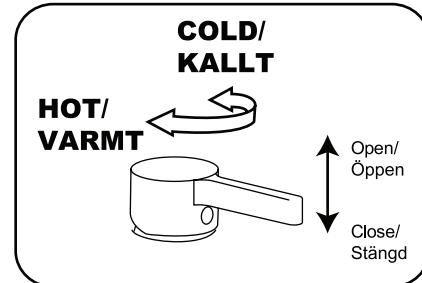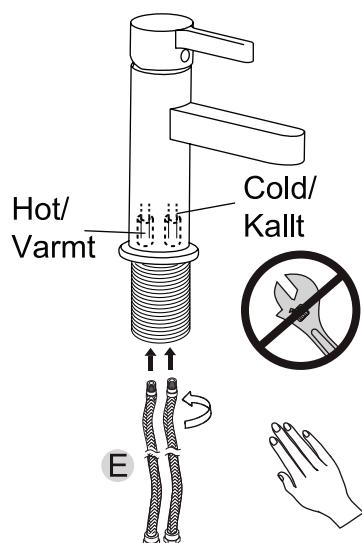


The mixer's connections has to be controlled after installation.
 Blandarens anslutningar ska täthetskontrolleras efter installation.

2

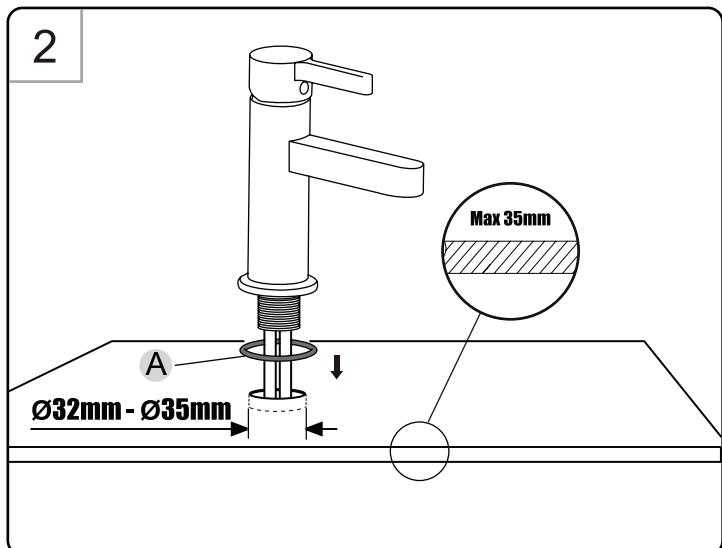

3

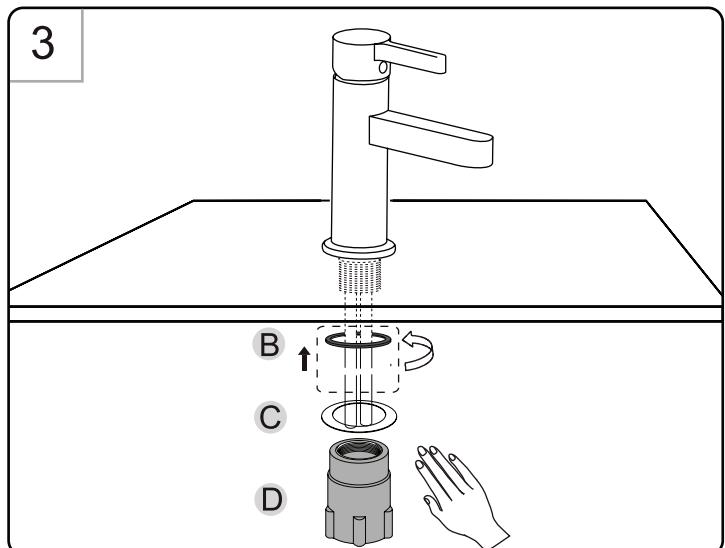

SE Specifikation

- Blandaren är avsedd för max 10 bar och min 2 bar. Max tryckskillnad mellan varmt och kallt vatten är 2 bar.
- Max 65°C och minst 10°C temperaturskillnad mellan varm och kallt vatten.
- Vid risk för tryck över 10 bar bör man sätta en tryckreduceringsventil före blandaren.
- Blandaren skal kopplas in med kallt vatten till höger.
- Blandaren är testad med 16 bar statiskt tryck.

EN Specification

- The mixer is designed for a maximum of 10 bar and minimum 2 bar. Maximum pressure difference between hot and cold water is 2 bar.
- Max 65 °C or 10 °C temperature difference between hot and cold water.
- At constant pressure of 10 bar should put a pressure reducing valve before the faucet.
- The mixer is connected with cold water to the right.
- The mixer was tested for 16 bar static pressure.

DK Specification

- Mixeren er designet til et maksimum på 10 bar og mine 2 bar. Største trykforskje mellem varmt og kaldt vann er 2 bar.
- Max 65°C eller 10°C temperaturforskje mellom varmt og kaldt vann
- Ved konstant tryk på 10 bar bør lægge et pres reduktionsventil før vandhanen.
- Armatur er forbundet med kaldt vann til høje.
- Blanderen blev testet for 16 bar statisk tryk .

SE Garanti

- Garanti gäller för material och fabrikationsfel.
- Garanti gäller 2 år efter inköpstillfället mot upp visande av inköpskvitto.
- Garanti gäller ej för felaktig installation.

EN Warrenty

- Warranty for materials and workmanship.
- Guarantee for 2 years after purchase against the showing of the receipt.
- Warranty does not apply to improper installation.

SE Underhåll

- Blandaren skall rengöras med milt rengöringsmedel och en mjuk trasa.

EN Maintenance

- The mixer should be cleaned with mild detergent and a soft cloth.

DK Garanti

- Garanti for materialer og håndværksmæssig udførelse.
- Garanti for 2 år efter købet mod fremvisning af kvittering.
- Garantien gælder ikke for forkert installation

NO Garanti


- Garantien gjelder material og fabrikasjonsfeil
- Garantien gjelder i to år mot fremvisning av kvitering.
- Garantien gjelder ikke ved feil installasjon

FI Takuu


- Takuu voimassa materiaali-ja tehdasvikoihin.
- Takuu 2 vuotta oston jälkeen ostokuitta vastaan.
- Takuu ei koske väärää asennusta.

FI Huolto

- Hana puhdistetaan miedolla puhdistusaineella ja pehmeällä rievulla.

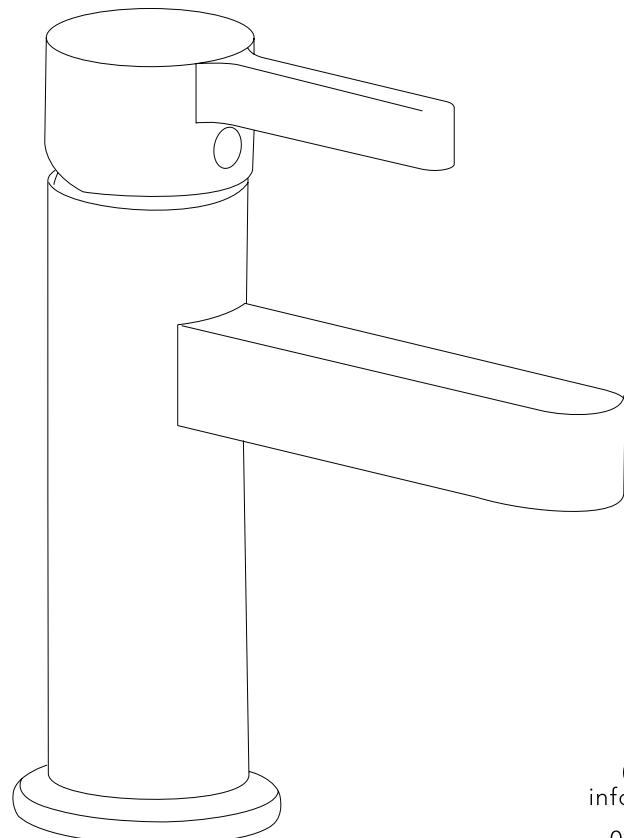

Accepterad
monteringsanvisning
2016:1



SC0795-14

FIX

035 166430 **SE**
info@noro.se

020 7435740 **FI**
info@norokylpyhuone.fi

21 62 88 60 **NO**
info@noro.se

70 252822 **DK**
info@noro.dk

Vers. 2019-07-29