


# Placering av personsäkerhetsglas

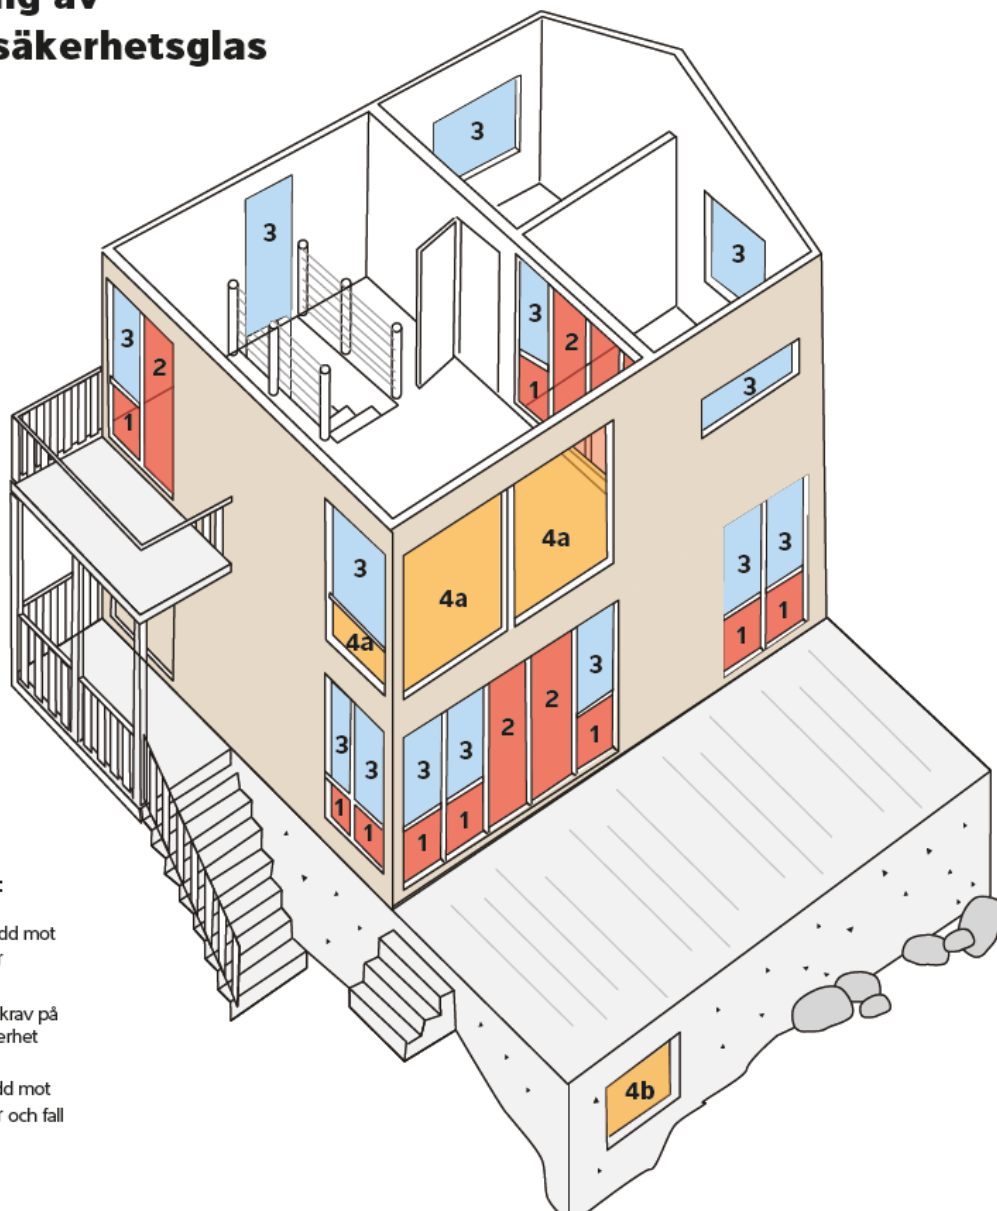

## Färgmarkeringar:

- Röd = Skydd mot skärskador
- Blå = Inga krav på personsäkerhet
- Gul = Skydd mot skärskador och fall

Persoonsäkerhetsglas är tillval och väljs efter fönstrets/altandörrens placering enligt ovan.

	Bostäder	Publika platser/skolor	Glasval	Inv	Utv
<b>1</b>	Fönster i yttervägg lägre än 0,6 m till golv eller mark (balkong, altan eller dyl).	Fönster i yttervägg lägre än 0,8 m till golv eller mark (balkong, altan eller dyl). Altandörr i yttervägg med glas lägre än 1,5 m till golv eller mark (balkong, altan eller dyl).	Härdat glas 4 mm, klass 1(C)3 eller laminerat glas 6,38, klass 2(B)2.	•	•
<b>2</b>	Altandörr dörr helglasad.	Altandörr helglasad.	Härdat glas 4 mm, klass 1(C)3 eller laminerat glas 6,38, klass 2(B)2.	•	•
<b>3</b>	Fönster i yttervägg högre än 0,6 från golv eller mark (balkong, altan eller dyl).	Fönster i yttervägg högre än 0,8 m till golv eller mark (balkong, altan eller dyl). Altandörr i yttervägg med glas högre än 1,5 m till golv eller mark (balkong, altan eller dyl).	Valfritt.	-	-
<b>4</b>	Fönster i yttervägg lägre än 0,6 från golv invändigt, fallhöjd över 2,0 m.	Fönster i yttervägg lägre än 0,8 m från golv invändigt, fallhöjd över 2,0 m. Altandörr i yttervägg med glas lägre än 1,5 m till golv invändigt, fallhöjd, 2,0 m.	4a) Laminerat glas 6,38 (2(b)2). 4b) Laminerat glas 6,38 (2(b)2).	• -	- •