


Måttmall, förutsättningar & ev. hinder vid installation/ montage av garageport

Vy inifrån. Bild 1

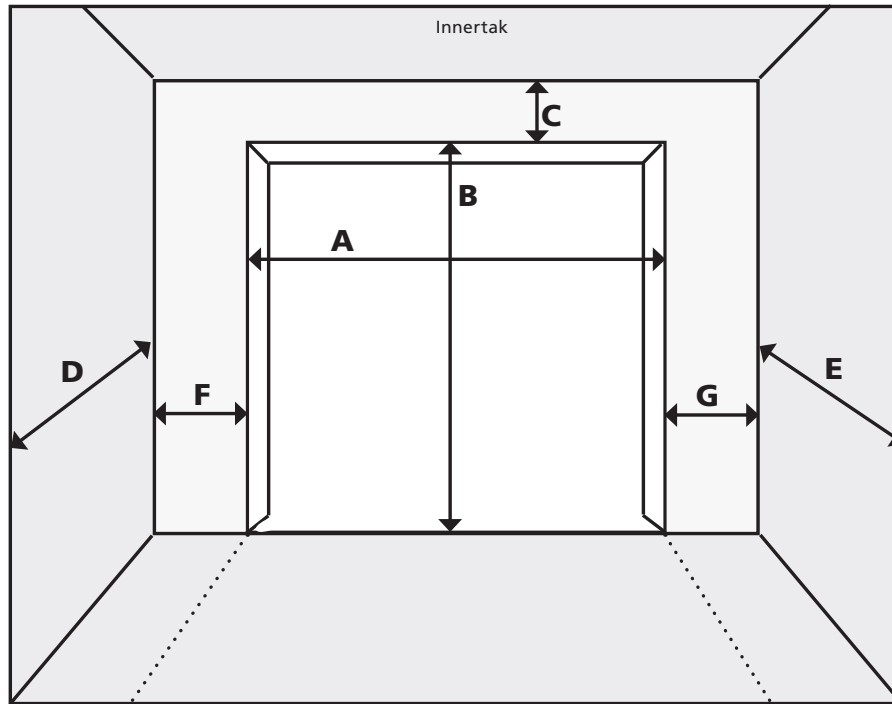

Mått i mm

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

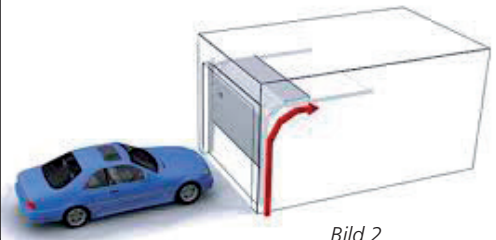


Bild 2

Förutsättningar

- Vid portöppningen och på sidorna, samt 3,7 meter in i garaget ska det vara rent från eventuella bilar, hyllor, däck, lysrör och dylikt. Vid behov även elledningar och eldosor. Brandfarligt material får absolut inte finnas i garaget! Se bild 1.
- Beställaren/Kunden tillhandahåller 230 volt 10 ampere arbetsspänning.
- Vid montage av portautomatik ingår EJ framdragningsav 230 volts matning.
- Byte av rostiga/dåliga anslagsjärn eller åtgärdande av golv som är ur våg ingår ej generellt. Riktning/byte dåligt/ruttet/ skadat virke i huskonstruktion ingår ej.
- Taksjutport monteras alltid på insida vägg/karm. Se bild 2.
- Som regel blir arbetet klart samma dag om inget oförutsett händer.
- Vi ser gärna att beställaren/kunden besiktigar porten efter montage innan montören lämnar arbetsplatsen. Eventuell skada ska meddelas kontoret senast dagen efter montaget.

Garantier

Arbete

- 5 års garanti på utfört montagearbete.

Port

- 10 års garanti mot genomrostning, delaminering.
- 2 års garanti på rörliga delar

Portöppnare. Sommer/Aperto,

- 5 års garanti på portöppnare inkl. kretskort.
- 2 års garanti på handsändare.

Ej lampor, säkringar och övriga förbrukningsartiklar.

Övrigt

Garantin gäller under förutsättning att:

- Portar och motorer EJ använts i kommersiella sammanhang.
- Att porten underhållits enligt tillverkarens skötsel/handhavande instruktioner.
- Garantin gäller från montagedatum.