

Prestandadeklaration Skånska Byggvaror Energi Antifog fönster och fönsterdörrar

DoP/15/641-642/003

Produkttyp:

Energi Antifog fönster och fönsterdörrsortiment

Produktbeteckning:

Energi Alu Antifog VHAL, Energi Alu Antifog VHFAL, Energi Alu Antifog VHDAL, Energi Trä Antifog VHE, Energi Trä Antifog VHEF, Energi Trä Antifog VHD.

Produktnamn och artikelnummer framgår av etiketter på emballage

Se även bilaga

Produktens avsedda användning:

Fönster och fönsterdörrar för användning i byggnader enligt harmoniserad Europastandard SS-EN 14351-1:2006 + A1:2010

Tillverkare:

Företag: Skånska Byggvaror AB
Box 22238 Helsingborg
250 24 Helsingborg
Sverige

Telefon: +46 42 25 30 00

E-post: info@skanskabyggvaror.se

Hemsida: www.skanskabyggvaror.se

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukts prestanda:

System 2+

Se bilaga 2

Produktcertifiering:

Det anmälda organet SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, har utfärdat EG-intyg nr 0402-CPD-SC0270-11 om överensstämmelse baserat på:

Typprovning av produktens karakteristiska egenskaper

Inledande granskning av tillverkningsstället och dess tillverkningskontroll


Fortlöpande granskning, bedömning och godkännande av tillverkningskontrollen

Angivna prestanda:

Se bilaga 1

Tillverkarens undertecknande

Helsingborg 2015-10-29

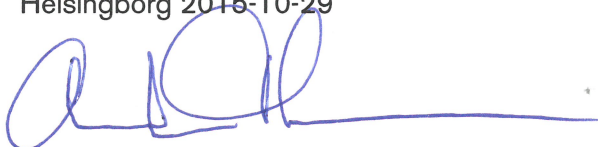

Anders Thomasson
Teknisk ansvarig

Bilaga 1



Prestanda för Skånska Byggvaror AB Energi Antifog fönster och fönsterdörrar enligt harmoniserad Europastandard SS-EN 14351-1:2006 + A1:2010 "Fönster och Dörrar - Produktstandard, funktionsegenskaper – Del 1: Fönster och ytterdörrar utan egenskaper för brandmotstånd och/eller rökgasläckage.

Produkt & Beskrivning	Utvärdering av överrensstämmelse enligt EN1435-1:2006 + A1:2006	Deklarerat värde, klass eller resultat	Rapport / Bedömning	Förklaringar
Produktgrupp Energi Antifog	4.2 Motstånd mot vindlast Provningstryck P1 Deformation	Klass 3 Klass C	PX13351-2 PX13351-2	Klass 3 innebär att fönstret klarar krav för byggnader upp till 8 våningar. Klass C innebär att fönstret klarar krav för byggnader över 8 våningar
Produktgrupp Energi Antifog *	4.5 Vattentätethet	Klass 9A	PX 13351-2	Klass 9A, innebär att fönstret klarar krav för byggnader över 8 våningar.
	4.6 Farliga ämnen	npd		Ej bestämd egenskap
	4.8 Belastningsförmåga hos Säkerhetsbeslag	npd		Ej bestämd egenskap
	4.11 Ljudisolerings-egenskaper $R_w(C;Ctr)dB$	npd		Ej bestämd egenskap
VHDAL VHAL VHFAL VHD VHE VHEF	4.12 Värmegenomgång $U_w (W/m^2K)$	1,1 0,95 0,79 1,1 0,9 0,77		Anger hur mycket produkten isolerar. Ju lägre värde desto bättre isolering
VHAL	4.14 Lufttätethet	Klass 4	PX 13351-2	Klass 4 innebär att fönstret klarar krav för byggnader över 8 våningar.

Bilaga 2

Kontrollsystem för att verifiera CE-märkta produkters egenskaper



	Tillverkarens uppgifter			Uppgift för det godtagna organet			
Kontroll-system	Tillverkningskontroll (FPC)	Ytterliggare stickprov enligt fastställd kontrollplan	Första Typprovning (ITT)	Första besiktning av fabriakens egen tillverkningskontroll (FPC)	Första typprovning och certifiering	Löpande tredjepartskontroll	Ev revisionsprovning av stickprov
1+	x	x		x	x	x	x
1	x	x		x	x	x	
2+	x	x	x	x		x	
2	x	(x)	x	x			
3	x				x		
4			x				