

Spin SP 010 A/ faktablad

STANDARDKOMBINATIONEN SPIN SP 010 A BESTÅR AV:
 12 ALTERNERANDE RUNDADE TRAPPSTEG
 I LACKERAD BJÖRKPLYWOOD
 12 STÖDMODULER AV STÅL
 KOMPLETT RÄCKE MED STÄNGER AV ROSTFRITT STÅL

NYANSER OCH FÄRGER




Tabell 1

				TILLVAL
				TRAPPSTEG
HÖJNING	TRAPPHÖJD I CM	TRAPPSTEG	STEGHÖJDER	
	från 288 till 351	14	15	+ 2
	från 269 till 327	13	14	+ 1
STANDARD	från 260 till 303	12	13	12 SPECIALUTFORMADE TRAPPSTEG + 12 STÖDMODULER + RÄCKE MED STÄNGER FÖR TRAPPANS INSIDA
SÄNKNING	från 231 till 280	11	12	-
	från 212 till 257	10	11	-



STEGHÖJDER REGLERBARA FRÅN 19 TILL 23,5 CM

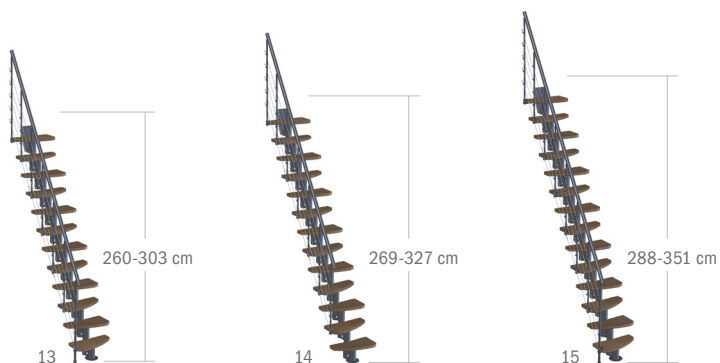

BILDER PÅ TILLVAL



EXTRA BALUSTRAD

Den behövs för att skydda öppningen på övervåningen (fig. 1).
 Det är en kombinerbar modul på 120 cm bestående av 5 räckesståndare, stänger, handledare och fästen.

OLIKA SLAGS ÖPPNINGAR OCH BALUSTRADER

utan trapphål




fig. 1

EXTRA TRAPPSTEGSKIT

För att nå en höjd av 351 cm måste man köpa ett eller flera extra trappstegskit bestående av stomme, trappsteg och räckesståndare (Tab. 1).

GÅNGRIKTNING

Trappans gångriktning, höger- eller vänstersvängd, bestäms vid monteringsstillfället.

YTERRÄCKE

Det extra ytterräcket består av 7 räckesståndare, handledare, stänger och fästen och används som skydd om trappans yttersida är belägen långt från väggen.

EXTRA SKYDDSPANEL

Detta tvärgående säkerhetstillbehör kan sättas fast på balustraderna för att hindra barn från att klättra på räcket.
 Den består av en stötsäker transparent panel i polykarbonat som är 36 cm hög och 68 cm lång. Det går att korta längden i samband med monteringen. Fästena är av transparent polykarbonat.
 Beräkna antalet moduler som ska beställas enligt tabell (från sidan).

BALUSTRADENS LÄNGD I CM	ANTAL
från 0 till 120	2
från 121 till 180	3
från 181 till 236	4
från 237 till 292	5
från 293 till 348	6
från 349 till 404	7
från 405 till 460	8
från 461 till 516	9

