




1

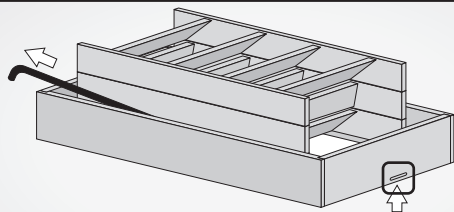


2




3

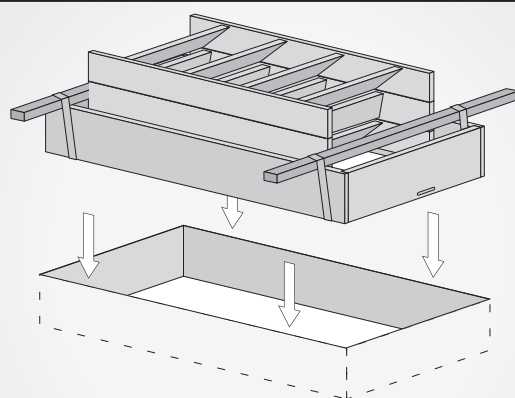


4

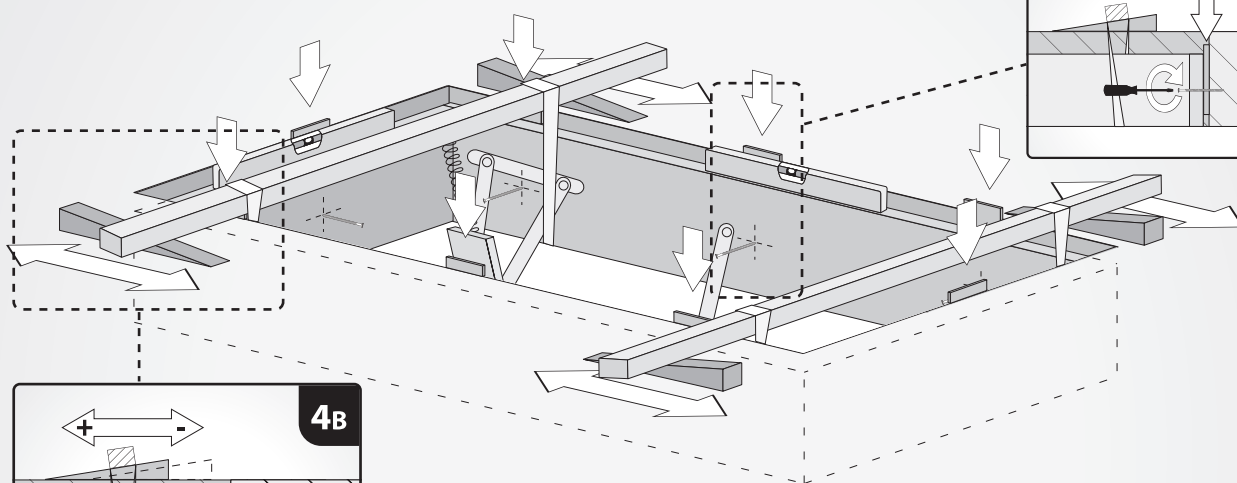

4c



4B

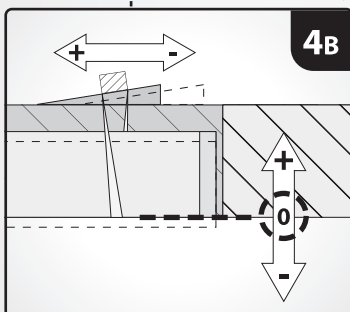


8x





Ø 8 x 80





4A




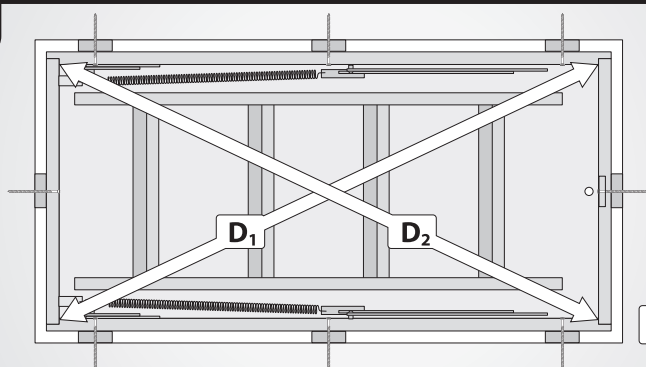


5

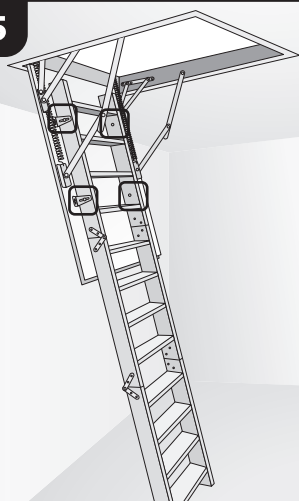

6

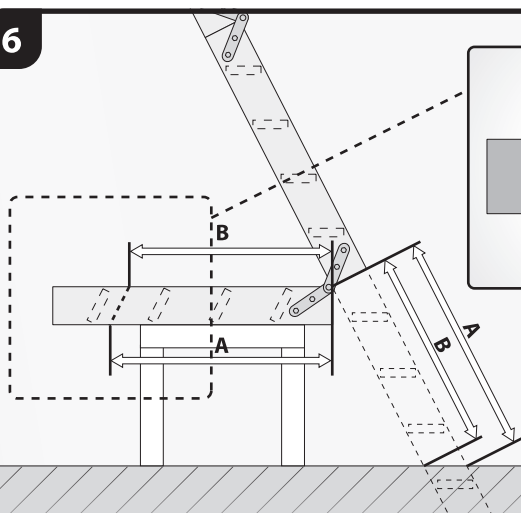

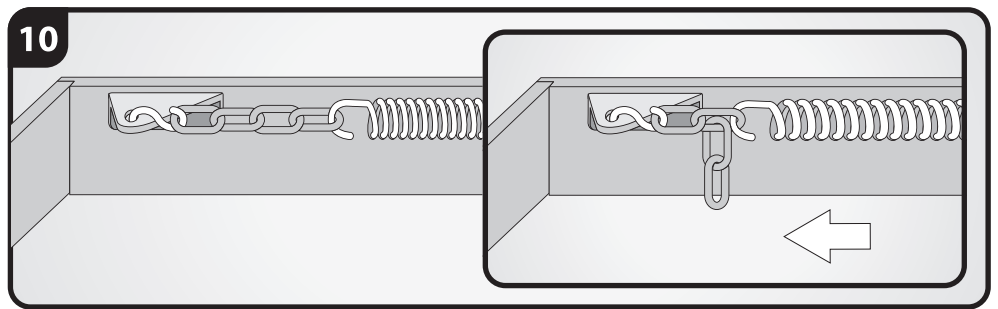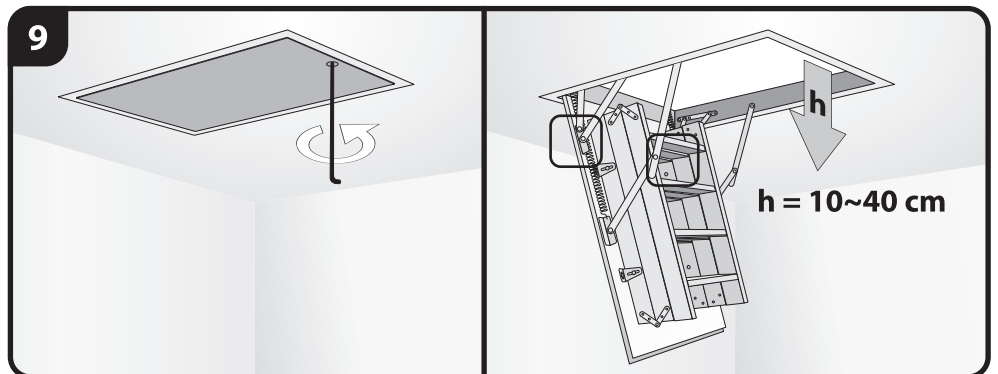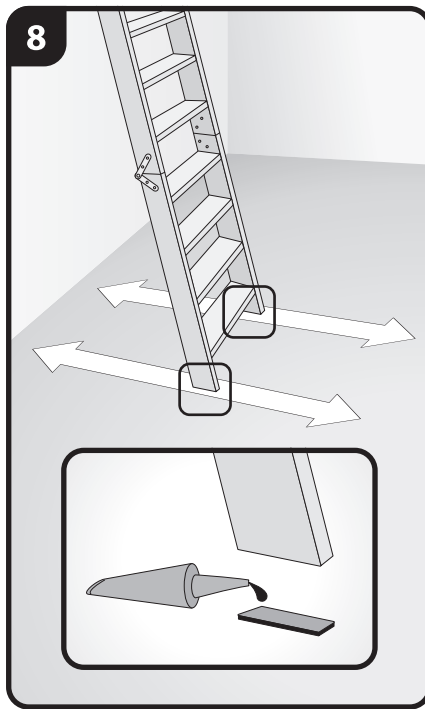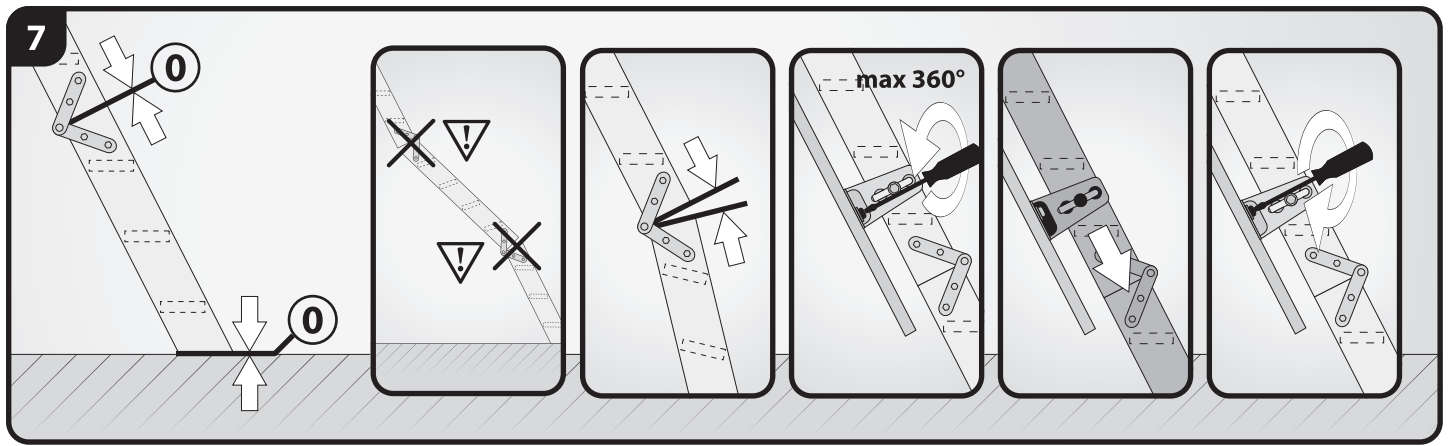

SE INSTALLATIONSANVISNING LOFTTRAPPOR

Läs noga instruktionerna för att undvika problemet med montering.
Underlåtenhet att följa installationsinstruktionerna leder till förlust av garanti.

- Punkt 1. Förbered monteringshål av ramen. OBS! Lofttrappor bör inte fästas i gipsväggar. Det är också förbjudet att demontera trapporna till delarna, under monteringsstadiet. I synnerhet är det förbjudet att skruva lås skruvarna som håller beslaget som håller stegen på luckans. Detta kan leda till förlust av garantin och tillverkaren fransäger sig allt sitt ansvar när det gäller produktsäkerhet.
- Punkt 2. Ta bort pinnen trä/metall ur lådan. I standardmodellen skruva öppnings lås som visas i Bild 1B. OBS! Att inte öppna lås kan riskera att luckan låses på plats under installationen!
- Punkt 3. Ramen monteras med hjälp av minst 8 skruvar. Träng inte ramen i öppnings hål, den borde vara större en ram. Kontrollera geometri, diagonaler av lådan måste vara lika. Titta Bild.1
- Punkt 4. Fäst till lådan 2 träbalkar enligt Bild. 2 (träbalkar ingår ej) och fäst ramen i hålet så att den sticker ut under tak kanten. OBS! Använd endast en mycket stark koppling mellan träbalkar och lådan, och tillräckligt långa och starka träbalkar som kan hålla trappan under sin installation!
- Punkt 5. Med hjälp av kilar (ingår ej) justerar avstånd till den nedre kanten av taket enligt Bild 3. Före fästsättning av lådan kontrollera öppningsmekanism i trappan.
- Punkt 6. Före montering av trappan kontrollera diagonaler av ramen Bild 1A. Om ramen inte är ansluten till balkarna, placera trappinne för att fylla dem tumsa rum mellan balkarna och ramen och där dra till åt skruvarna. För permanent montering av ramen använd minst 8 skruvar 8x100 mm (3 på sidorna av ramen och 1 fram och 1 bak). Mellanrum mellan ramen och det omgivande utrymmet skall fyllas med montering skum. Bild 1, Bild 1b, Bild 2, Bild 3
- Punkt 7. Efter torkning av skum kontrollera funktionen av trappan - Bild 4.

OBS! I Under detta skede av installationen är det förbjudet att gå på trappan!

- Punkt 8. För att trappan skall fungera väl då helt utsträckt steg bör bilda en rak linje. Enskilda element ska vara i kontakt med varandra över hela ytan, och den nedre delen av stegen bör kapas så att dess vikt vilar helt på golvet. För detta ändamål, under helt utsträckt delar av trappan som inte bör stå på golvet och fullt öppen lucka, mät avståndet A och B enligt Bild 6 mycket exakt och sedan avmarkera avståndet på den sista delen av steg och skär den linje som förbinder de angivna punkterna. OBS! Genom att använda trappan i felaktig kapat eller ej kapat steg är inte tillåten, kan leda till skador på strukturen av trappan och kan orsaka en allvarlig olycka under användning. Felaktig användning av trappan eller ej kapat orsakar en förlust av garantin, och utesluter tillverkaren av säkerheten vid användning av produkten. Detta är oacceptabelt att kapa trappan i höjd av steg. Om detta inträffas, flytta stegen till en högre monteringshål av stegen till luckan och gör upprepade mätningar före trimning!
- Punkt 9. Om ytan som stegen står på är halt (trägolv, laminat, keramiska plattor) krävs att limma fast eller fästspikad på basen av stegen trimmade gummiлист eller något annat som begränsar halkan. Bild 7
- Punkt 10. Det slutliga kontrollelementet av monteringen är att kontrollera fallet av luckan under öppning. Luckan faller mellan 10-40 cm från taket. Om fallet är större var vänlig att dra fjäder genom att förkorta kedjan med en länk (1 höger 1 vänster) och efterkontroll av fallet. Stretching bör göras med yttersta försiktighet när luckan är stängd. Bild 8. OBS! Att spänna av fjädrar, kan under inga omständigheter, genomföras i en öppen lucka! Trappan har 24 månaders garanti som gäller från inköpsdatum. Grunden för klagomål är ett dokument för köpet. Trappor som är skadade eller ofullständiga, kan under inga omständigheter, monteras och användas. Vid fel ska rapport omedelbart lämnas till klagomålet. Underlåtenhet att göra detta resulterar i en garanti förlust.

OBS! Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra design och tekniska innovationer utan föregående meddelande.

Gummi eller annat material för att förhindra halka.
Halt underlag.

NO INSTALLASJON LOFT TRAPPER

Les nøye instruksjonene for å unngå problemet med montering.
Unnlattelse av å følge installasjonsinstruksjonene fører til tap av garantien.

- Paragraf 1. Forbered monteringshullene i rammen. MERK! Loft Stiger skal ikke være knyttet til gipsveggene. Det er også forbudt å fjerne trappen til de deler under montering tid. Spesielt er det forbudt å skru lås skruene som holder braketten som holder stigen på luken. Dette kan føre til tap av garanti og produsenten frasier seg alt ansvar vedrørende produktsikkerhet.
- Paragraf 2. Fjern pinnen, tre i metall ut av boksen. I standardmodellenskruen åpning låser som vist i Bild 1B. MERK! Ikke å åpne låser kan risikere dekslet låses på plass ved installasjon!
- Paragraf 3. Rammen er satt sammen ved hjelp av minst åtte skruer. Kraftig ramme i åpningshull, bør det være større ramme. Kontroller geometri, må diagonalene av boksen være lik. Bild.1
- Paragraf 4. Festet til boksen 2 trebjelker ifølge Bild. 2 (trebjelker ikke inkludert) og fest den i huller slik at den skiller seg ut over taket kanten. MERK! Bruk bare en veldig sterk kobling mellom trebjelker og boksen, og tilstrekkelig lange og sterke trebjelker, som kan holde trappen under hans innsettelse!
- Paragraf 5. Ved hjelp av kiler (inkludert) justerer synker til den nedre kant av taket i henhold til Bild 3. Før montering av kabinettet, for å kontrollere åpningsmekanisme av trappen.
- Paragraf 6. Før montering av trapper sjekk diagonalene av rammen Bild 1A. Hvis rammen ikke er koblet til bjelkene, plasserer pluggen å fylle dem at det går mellom bjelkene og rammen, og hvor de skal trekke til boltene. For permanent montering av rammen, bruker et minimum på åtte skruer 8x100 mm (3 på sidene av rammen, og en foran og en bak). Åpninger mellom rammen og det omgivende rom er fylt med passende skum. Bild 1, Bild 1b, Bild 2, Bild 3.
- Paragraf 7. Etter torking av det skum kontrollere driften av trappen - Bild 4.

MERK! Jeg I denne fasen av installasjonen, er det forbudt å gå på trappene!

- Paragraf 8. Til trappen for å fungere ordentlig når helt ut stigen bør danne en rett linje. Individuelle elementer bør være i kontakt med hverandre over hele overflaten, og den nedre del av fremgangsmåten skal kuttes, slik at vekten hviler helt på gulvet. For dette formålet, de fullt utvidede delene av trapper som ikke bør stå på gulvet og helt åpen dør, måle avstand A og B i henhold til Bild 6, veldig nøyaktige, og deretter fjerne avstanden på den siste delen av etappen og kutte linje som forbinde de gitte punkter.
- MERK! Ved å bruke fremgangsmåten i feil kutt eller ikke kutt rett er ikke tillatt, kan det føre til skade på strukturen i trapp og kunne føre til en alvorlig ulykke under bruk. Feil bruk av trapper eller ikke kapret fører til tap av garantien, og utelukker produsenten av produktets sikkerhet. Dette er uakseptabelt for å kutte trinn i høyden av stigen. Hvis dette skjer, må du flytte stigen til en høyere montering trinnene til døren, og gjøre gjentatte målinger før trimming!
- Paragraf 9. Hvis overflaten av stigen står på innhold (tre, laminat, keramiske fliser) er nødvendig å lime eller naglet til bunnen av stigen trimmet gummiбånd eller andre ting som begrenser glatte. Bild 7.
- Paragraf 10. Den endelige kontrollelement av anordnin