

Prestandadeklaration Nr: 1201-05 (DoP)



- 1) **Produkttypens unika identifikationskod:**
YDB
- 2) **Avsedd användning/avsedda användningar:**
Ytterdörrar för montage i bostäder och publika lokaler.
- 3) **Tillverkare:**
Bröderna Johanssons Träförädling AB, Kälsved pl. 2024, 283 91 Osby. www.brj.se
- 5) **System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**
System 1 och 3.
- 6a) **Harmoniserad standard:**
SS-EN 14351-1:2006+A2:2016 och SS-EN 16034:2014.



Anmält/anmälda organ:

RISE Research Institutes of Sweden AB, 0402.

7) **Angiven prestanda:**

Väsentliga egenskaper 0402-CPD-SC1183-12	Enkeldörr 63mm		Enkeldörr 78mm		Pardörr 78mm		Loftgångsdörr 78mm	
	Tät	Glasad	Tät	Glasad	Tät	Glasad	Tät	Glasad
Regntäthet	4B		4B		npd		npd	
Farliga ämnen	npd		npd		npd		npd	
Motstånd mot vindlast	1C		1C		npd		npd	
Stöttålighet	npd		npd		npd		npd	
Lastbärande förmåga hos säkerhetsbeslag	npd		npd		npd		npd	
Höjd (toleranser)	npd		npd		npd		npd	
Förmåga till öppning	npd		npd		npd		npd	
Akustiska egenskaper R_w (C;Ctr) dB:							0402-CPR-8P06900	
- Med extra tätningstätt	npd		npd		npd		41	40
- Utan extra tätningstätt	npd		npd		npd		38	38
Värmeegenomgångskoefficient $W/(m^2 \cdot K)$	0,76	1,1	0,64	0,89	0,66	0,71	0,88	1,1
Strålningsegenskaper	npd		npd		npd		npd	
Lufttäthet	4		4		npd		npd	
SS-EN 16034:2014							0402-CPR-SC0202-19	
Brandmotstånd	npd		npd		npd		E30, EI ₂ 30, EW30	
Brandgastäthet	npd		npd		npd		S _a S ₂₀₀	
Förmåga att frigöra	npd		npd		npd		npd	
Självstängande	npd		npd		npd		C	
Förmåga att frigöra, beständighet	npd		npd		npd		npd	
Självstängande, beständighet:								
- Mot utmattning (cykelprov)	npd		npd		npd		npd	
- Mot åldring (korrosion)	npd		npd		npd		npd	

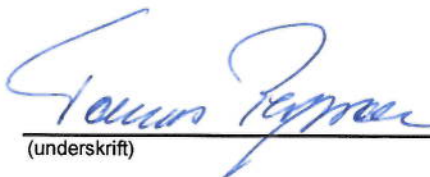
Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med angivna prestanda.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordningen (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Tomas Persson, platschef.
(namn och befattning)

Osby 2022-02-18
(ort och datum för underskrift)


(underskrift)